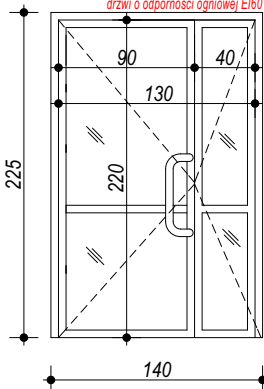
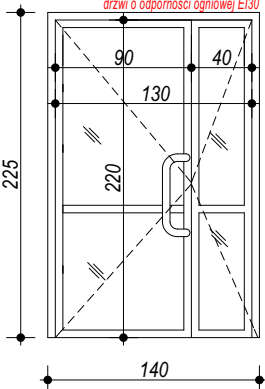
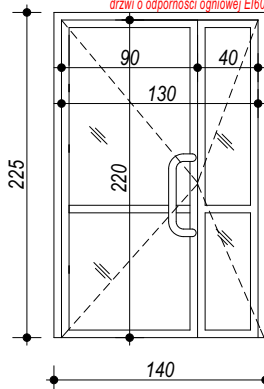
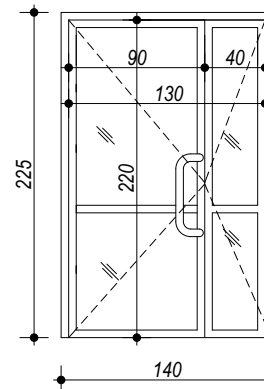
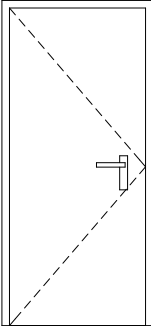
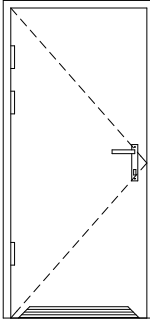


NR		1	2	3	4	5	6
SYMBOL		D-01	D-02	D-03	D-04	D-05	D-06
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	130(90+40)	130(90+40)	130(90+40)	130(90+40)	90	90
	Ho	220	220	220	220	200	200
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	140	140	140	140	100	100
	H	225	225	225	225	205	205
RODZAJ		-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK		2	2	1	1	6	3
UWAGI							
		DRZWI ZEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- aluminiowo-szkłane,- szklenie zespolone, dwukomorowe- zestaw o wspolcz. przenikania ciepła minimum U=1.3 W/m²K,- szklenie szkłem bezpiecznym- antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia),- laminowane folią PVB- skrzydło oraz ościeżnica izolowane- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 7037- samozamykacz, zestaw zamków- odporności ogniowa EI60	DRZWI WEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- aluminiowo-szkłane,- szklenie zespolone, dwukomorowe- szklenie szkłem bezpiecznym- laminowane folią PVB- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 7037- samozamykacz, zestaw zamków- odporności ogniowa EI30	DRZWI WEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- aluminiowo-szkłane,- szklenie zespolone, dwukomorowe- szklenie szkłem bezpiecznym- laminowane folią PVB- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 7037- samozamykacz, zestaw zamków- odporności ogniowa EI60	DRZWI WEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- aluminiowo-szkłane,- szklenie zespolone, dwukomorowe- szklenie szkłem bezpiecznym- laminowane folią PVB- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 7037- samozamykacz, zestaw zamków	DRZWI WEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- plicynowe drewniane okleinowane,- skrzydło wzmocnione (płaskie),- wypełnienie: wkład stabilizujący,- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,- ościeżnica regulowana,- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia,- zamek patentowy,- klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym,- samozamykacz- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)- kolor zbliżony do RAL 7037	DRZWI WEWNĘTRZNE W SANITARIATACH <ul style="list-style-type: none">- plicynowe drewniane okleinowane,- skrzydło wzmocnione (płaskie),- wypełnienie: wkład stabilizujący,- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,- ościeżnica regulowana,- klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym,- samozamykacz,- skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m²,- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych,- kolory:<ul style="list-style-type: none">- w sanitariatach damskich: żółty pastelowy- w sanitariatach męskich: niebieski pastelowy

U W A G I	
<ul style="list-style-type: none">- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3cm NA RAMĘ OKIENNĄ, FASADY ORAZ OŚCIEŻNICĘ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH- DRZWI ZEWNĘTRZNE MONTOWAĆ Z ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPŁEGO PROGU ORAZ NA PROFILACH INSTALACYJNYCH Z TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEŁNIONYH KLINEM IZOLAJNYM- WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW OTWORÓW NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY- NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIĆ ILOŚCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH- WYMIAR OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE- WYMIAR OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEWŁOČZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.	

 maatproject sp. z o.o. ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań	
OPRACOWANIE:	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej z zapleczem socjalno-technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą.
ADRES BUDOWY: INWESTOR: ADRES:	Bystra 81, 34-382 Bystra, dz. nr 207 Gmina Radziechowy-Wieprz ul. Wieprz 700, 34-381 Radziechowy
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Dariusz Chwierałski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011 mgr inż. Przemysław Jahns
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011
ZESTAWIENIE DRZWI	
A-12	
branża: ARCHITEKTURA	data: 28 WRZESIEŃ 2018 skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.