
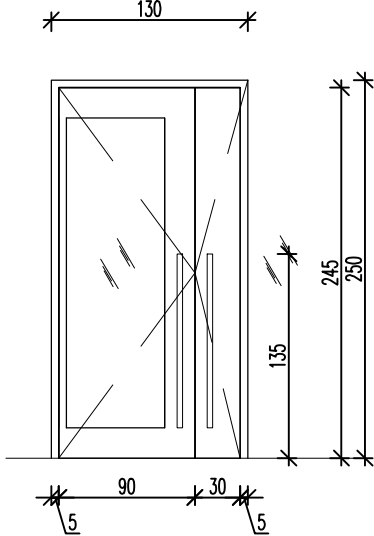
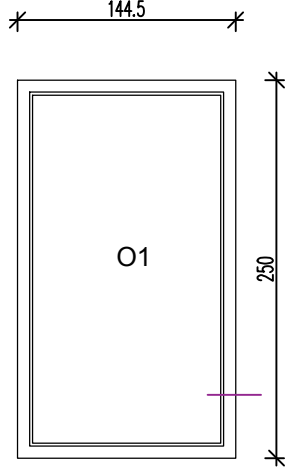
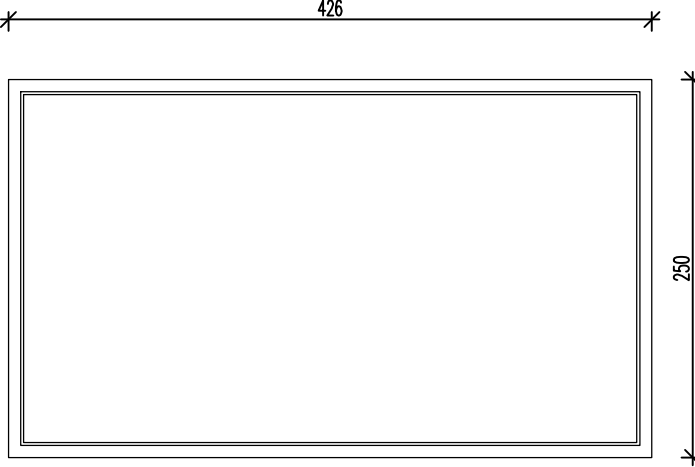
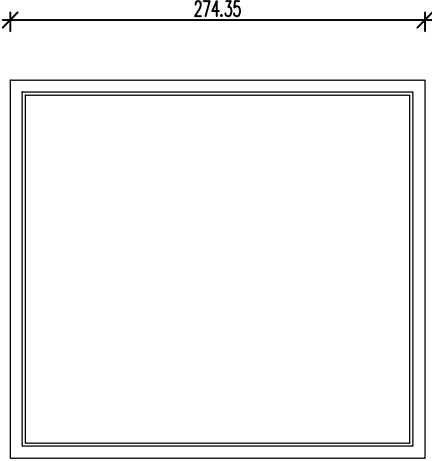
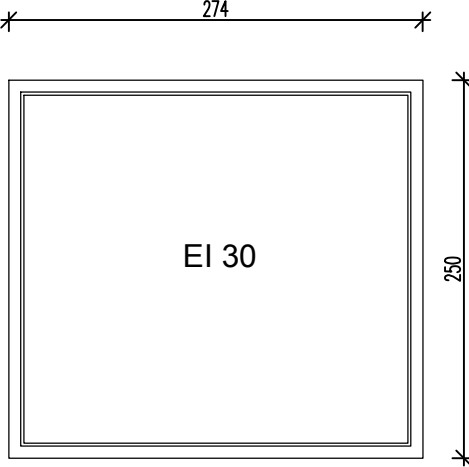
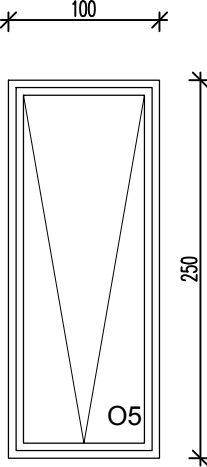
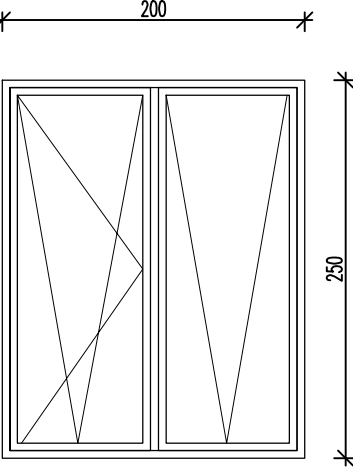
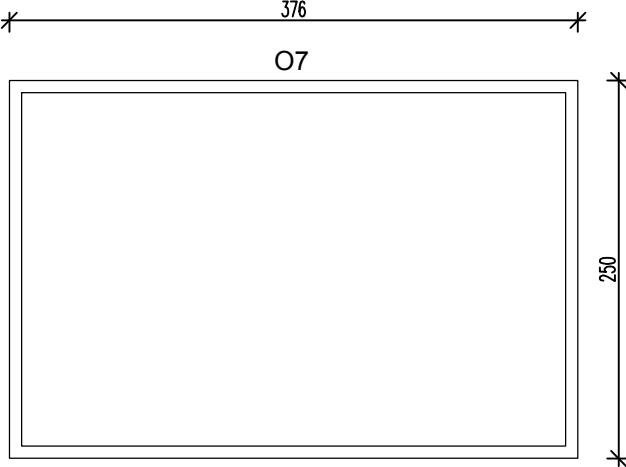




STOLARKA ZEWNĘTRZNA , DRZWIOWA I OKIENNA

SYMBOL NA RYS.	DZ1	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10
SCHEMAT	<p>PARTER</p> 										
IŁOŚĆ	1 KOMPLET	1 KOMPLET	2 KOMPLETY	1 KOMPLET	1 KOMPLET	2 KOMPLETY	3 KOMPLETY	1 KOMPLET	1 KOMPLET	1 KOMPLET	1 KOMPLET
OPIS	<p>Drzwi zewnętrzne, przeszkoine w ramie wykonanego z aluminium.Kolor grafitowy Ral 9007 od wewnątrz i zewnątrz. Drzwi dwu skrzydłowe nie symetryczne. Szerokość otwarcia 120 cm. Wysokość otwarcia 245 cm. Skrzydło prawe 90 cm. Skrzydło lewe 30 cm. Przegroda szklana w ramie z tworzywa sztucznego w kolorze białym, perłowym. Szkło bezpieczne. Drzwi wyposażone w klamkę w formie antamby kolor stal szczotkowana. Wyposażenie - zamek</p>	<p>Przegroda szklana w ramie z aluminum w kolorze grafitowym Ral 9007. Szkło bezpieczne. Bez podziałów, jedna kwatera.</p>	<p>Przegroda szklana w ramie z z aluminium w kolorze białym Ral 9003. Szkło bezpieczne. Bez podziałów, jedna kwatera.</p>	<p>Przegroda szklana w ramie z tworzywa sztucznego w kolorze białym Ral 9003. Szkło bezpieczne. Bez podziałów, jedna kwatera.</p>	<p>Przegroda szklana w ramie z aluminium w kolorze białym, Ral 9003. Szkło bezpieczne. Bez podziałów, jedna kwatera. Odporność ogniowa EI30</p>	<p>Okno uchylne w ramie z tworzywa sztucznego w kolorze białym,Ral 9003. Bez podziałów, jedna kwatera. Szkło bezpieczne.</p>	<p>Okno uchylno - otwieralne w ramie z tworzywa sztucznego w kolorze białym, Ral 9003. Podział na dwie symetryczne kwatery Klamka stalowa, stal szczotkowana. Jedna kwatera otwieralno - uchylna, druga kwatera tylko uchylna. Szkło bezpieczne.</p>	<p>Okno uchylne w ramie z tworzywa sztucznego w kolorze białym, Ral 9003. Bez podziałów , jedna kwatera. Szkło bezpieczne.</p>	<p>Przegroda szklana w ramie z tworzywa sztucznego w kolorze białym, Ral 9003. Szkło bezpieczne. Bez podziałów, jedna kwatera.</p>	<p>Okno uchylne w ramie z tworzywa sztucznego w kolorze białym, Ral 9003. Bez podziałów, jedna kwatera. Szkło bezpieczne.</p>	<p>Właz na dach przeszklony z systemową drabiną rozkładaną.</p> <p>Wymiary prześwitu włazu: 60 cm x 80 cm. W zestawie kołnierz.</p>

UWAGA: WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z WYMIARAMI OTOWRÓW NA BUDOWIE



KREATOR

studio projektowe

ul. Gen. Sikorskiego 12

01-644 Warszawa

tel. 22 661 11 11

www.kreatorstudio.pl

CREATIVE TOWER PAWEŁ GALECKI

KREATOR STUDIO PROJEKTOWE

ELŻBIETA BŁESZYŃSKA Pyskowiec 44-120
ul. Gen. Sikorskiego 12

PROJEKTOWAŁ : MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ LACHOWICZ
Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
NR UP.6/08/SŁOKK
SPRAWDZIŁA: DR INŻ. ARCH. ELŻBIETA BŁESZYŃSKA
Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
NR UP.13/SŁOKK/2018

STADIUM DOKUMENTACJI:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ROZBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA CELE
CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

INWESTOR:

GMINA RADZIECHOWY - WIEPRZ
WIEPRZ 700
34-381 RADZIECHOWY

TEMAT RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

GMINA RADZIECHOWY WIEPRZ
WIEPRZ
DZIAŁKA NR 624/1

DATA:
03. 2019r.

SKALA:
1:50

RYS NR.
PB 15

Koplowanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autora jest zabronione.