


GRANICA DZIAŁKI

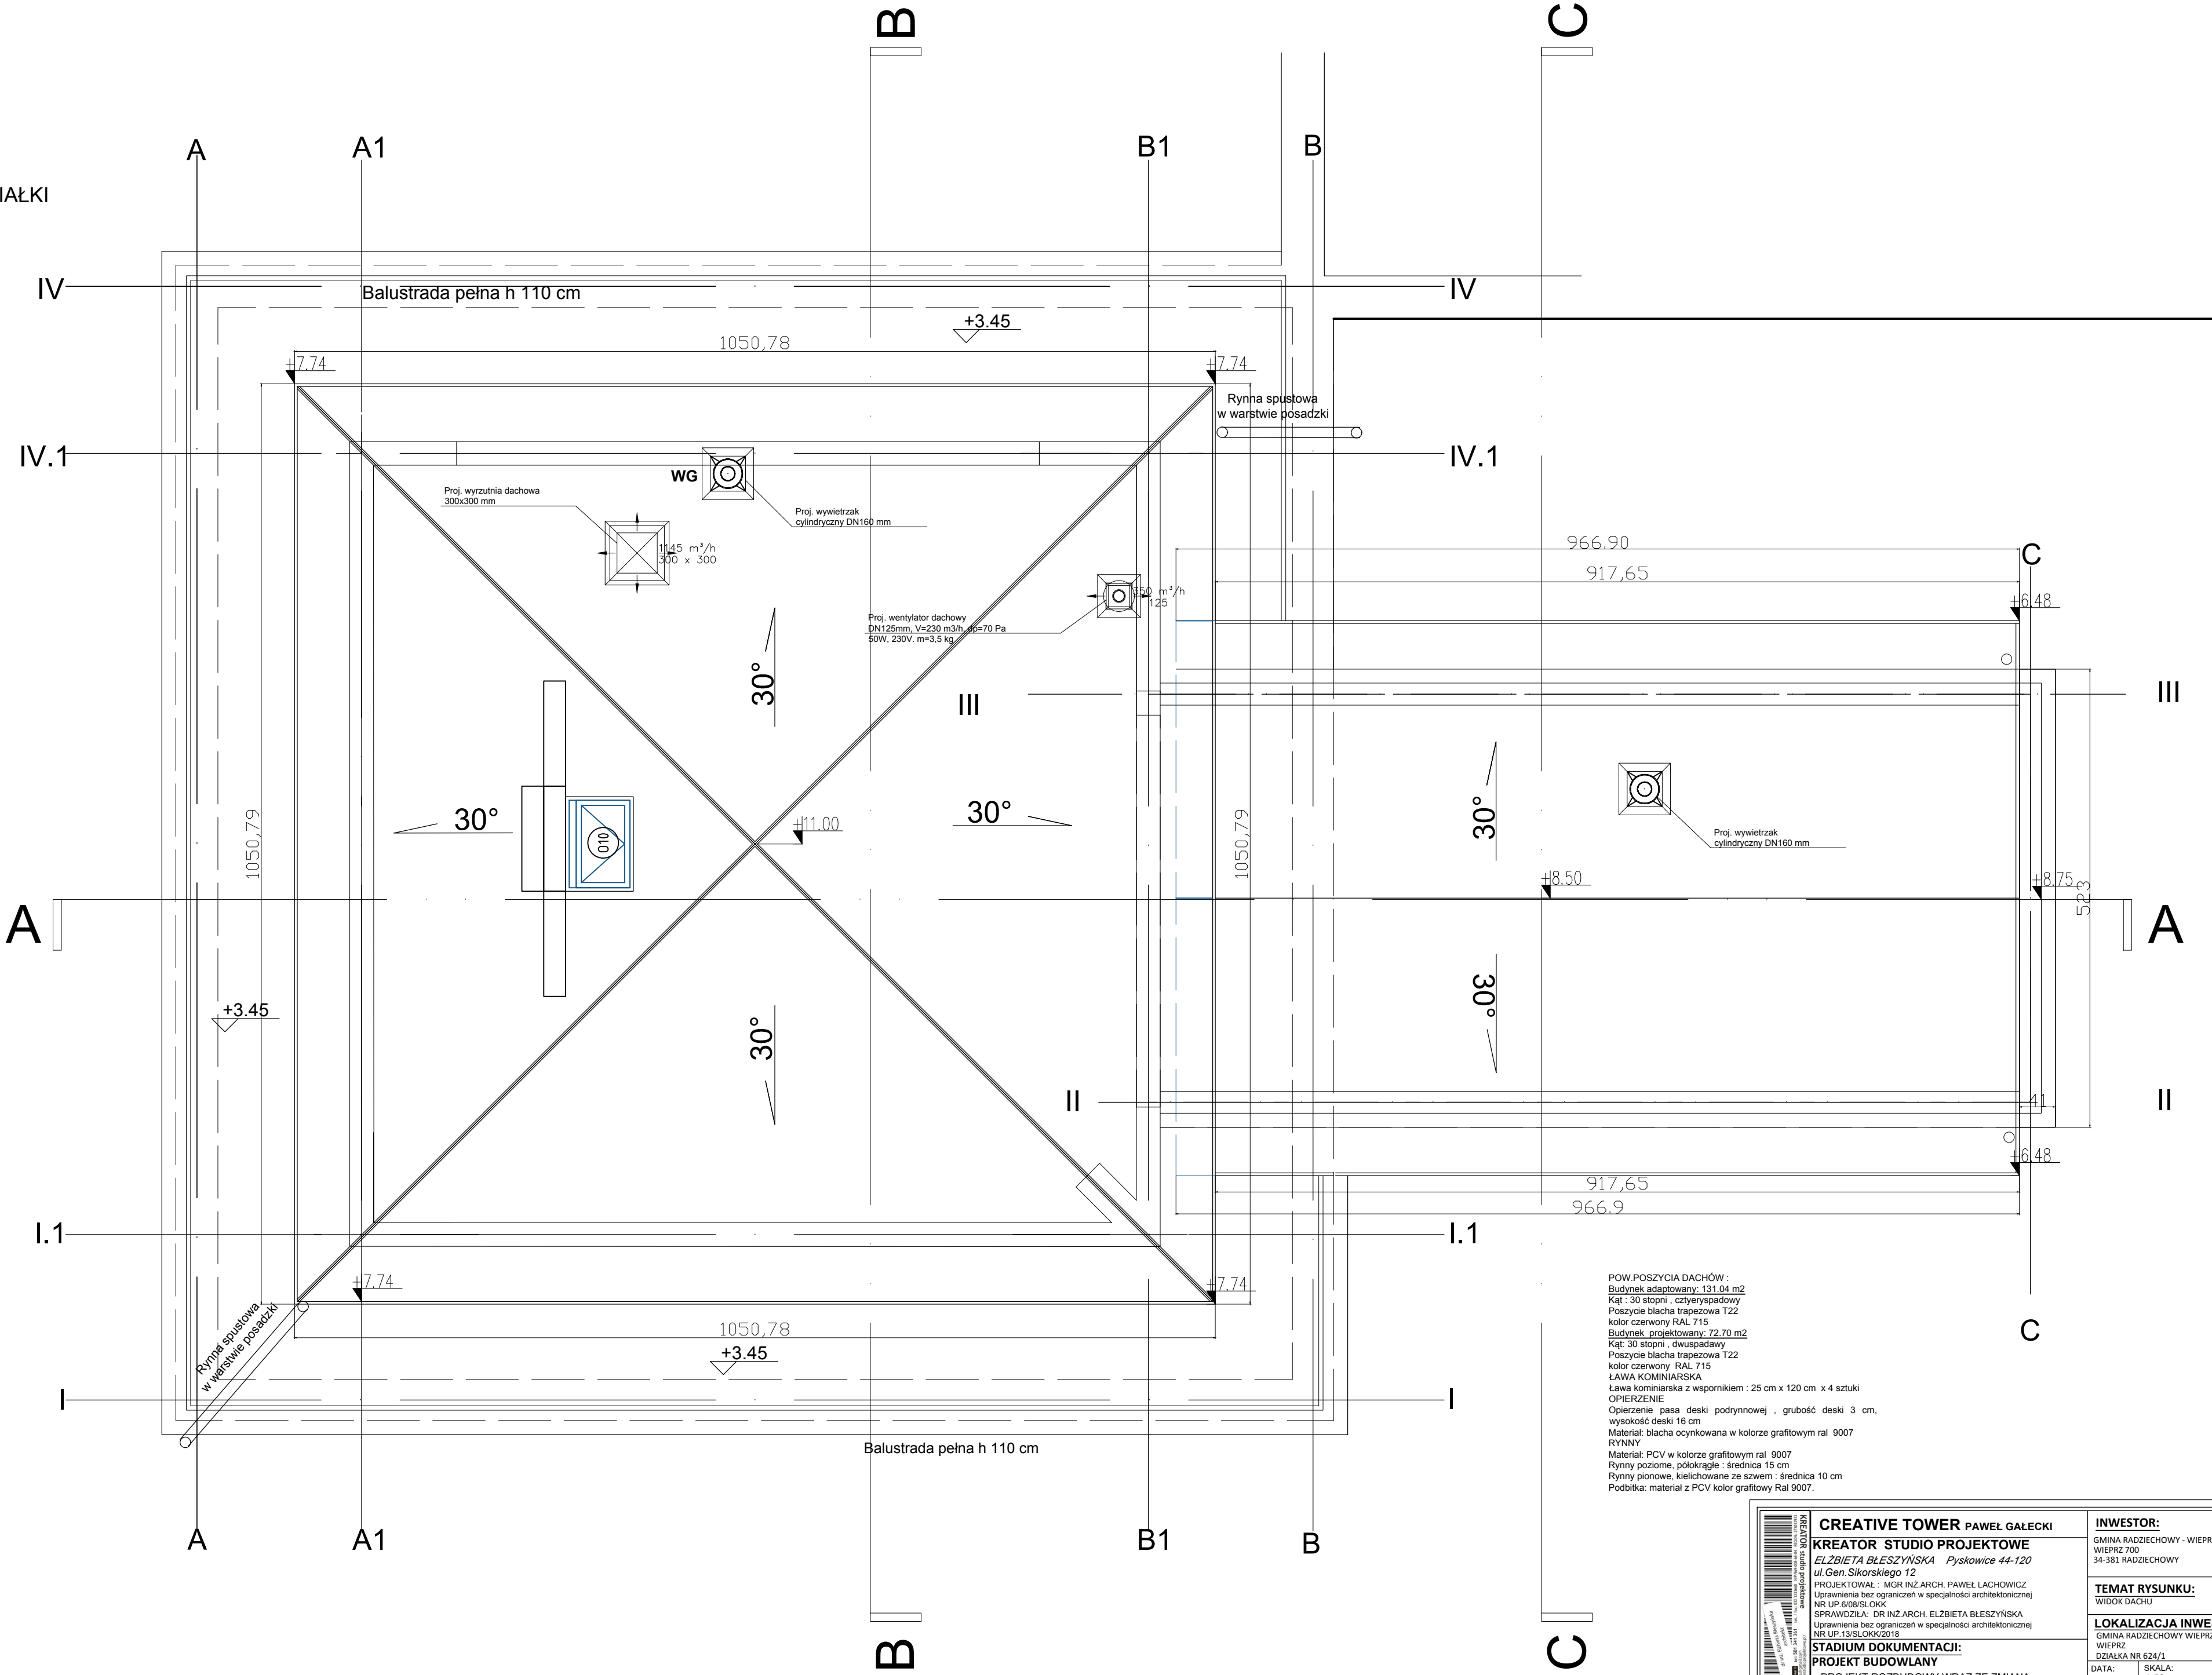

POW. POSZCIZIA DACHÓW :  
Budynek adaptowany: 131.04 m<sup>2</sup>  
Kąt: 30 stopni , czterywspadowy  
Poszycie blacha trapezowa T22  
kolor czerwony RAL 715  
Budynek projektowany: 72.70 m<sup>2</sup>  
Kąt: 30 stopni , dwuspadowy  
Poszycie blacha trapezowa T22  
kolor czerwony RAL 715  
ŁAWA KOMINIARSKA  
Ława kominiarska z wspornikiem : 25 cm x 120 cm : x 4 sztuki  
OPIERZENIE  
Opierzenie : pisa deski podrynnowej , grubość deski 3 cm,  
wysokość deski 16 cm  
Materiał: blacha ocynkowana w kolorze grafitowym ral 9007  
RYNNY  
Materiał: PCV w kolorze grafitowym ral 9007  
Rynny poziome, półokrągłe : średnica 15 cm  
Rynny pionowe, kielichowane ze szwem : średnica 10 cm  
Podbitka: materiał z PCV kolor grafitowy Ral 9007.

 <div>KREATOR studio projektowe ul. Włocławska 10 80-009 Bydgoszcz tel. 52 320 10 10 www.kreatorstudio.pl</div>	<b>CREATIVE TOWER PAWEŁ GALECKI</b>		<b>INWESTOR:</b>	
	<b>KREATOR STUDIO PROJEKTOWE</b>		GMINA RADZIECHOWY - WIEPRZ	
	ELŻBIETA BŁESZYŃSKA <i>Pyskowice 44-120</i> ul. Gen. Sikorskiego 12		WIEPRZ 700	
			34-381 RADZIECHOWY	
			<b>TEMAT RYSUNKU:</b>	
			WIDOK DACHU	
			<b>LOKALIZACJA INWESTYCJI:</b>	
			GMINA RADZIECHOWY WIEPRZ	
			WIEPRZ	
			DZIAŁKA NR 624/1	
<b>STADIUM DOKUMENTACJI:</b>		DATA:		
<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		03. 2019r.		
PROJEKT ROZBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ		SKALA:		
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA CELE		1:50		
CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ		RYS NR.		
		PB 6		
Kopowanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autora jest zabronione.				