

Wieprz, dnia 06.05.2022r.

OR.271.1.36.2022

Gmina Radziechowy –Wieprz

NIP: 553 – 24 – 68 - 835

Adres: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy

Zamawiający

**ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI DO 130 000,00 ZŁOTYCH NETTO**

Zapraszam do wzięcia udziału

1. W postępowaniu polegającym na realizacji następującego zadania:

„Doposażenie Placu Zabaw w miejscowości Juszczyzna.”

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Proszę o podanie kosztu jednostkowego oraz kwoty łącznej za dostawę
wraz z montażem następujących urządzeń:

1.2 **Twister + wahadło:**

- a. Wymiary urządzenia: dł. 1345mm, szer. 740mm, wys. 1400mm
- b. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej
- c. Dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi
- d. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie
- e. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm
- f. Śruby osłonięte zaślepkami
- g. Kolorystyka z palety RAL w kolorze szary i żółty.
- h. Główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140mm, grubość ścianki 3,6 mm
- i. Pozostałe rury o średnicy 60,3mm, 60,3mm, 42,4 mm,
- j. Łożyska kulkowe typu zamkniętego



eży

1.3 Orbitrek:

- a. Wymiary urządzenia dł. 1350mm, szer. 620mm, wys. 1585 mm
- b. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej
- c. Dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi
- d. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie
- e. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm
- f. Śruby osłonięte zaślepkami
- g. Kolorystyka z palety RAL w kolorze szary i żółty.
- h. Główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90mm, grubość ścianki 3,6 mm
- i. Pozostałe rury o średnicy 90mm, 60,3mm, 42,4 mm, 33,7mm
- j. Łożyska kulkowe typu zamkniętego



1.4 Wioślarz:

- a. Wymiary: dł. 1100mm, szer. 886 mm, wys. 1226 mm.
- b. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej
- c. Dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi
- d. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie
- e. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze żółtym z otworami ułatwiającymi odpływ wody
- f. Śruby osłonięte zaślepkami
- g. Kolor urządzenia z palety RAL w kolorze szary i żółty
- h. Główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 101 mm, grubość ścianki 3,6mm
- i. Pozostałe rury o średnicy 42,4mm, profile 50x50mm, 80x80mm i 80x40mm.



1.5 Biegacz:

- a. Wymiary: dł. 1000 mm, szer. 500 mm, wys. 1390 mm.
- b. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej
- c. Dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi
- d. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie
- e. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm
- f. Śruby osłonięte zaślepkami
- g. Kolor urządzenia z palety RAL w kolorze szary i żółty
- h. Główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6mm
- i. Pozostałe rury o średnicy 90 mm, 33,7 mm, 42,4 mm.




1.6 Wyciskanie siedząc:

- a. Wymiary: dł. 1040 mm, szer. 700 mm, wys. 1640 mm.
- b. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej
- c. Dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi
- d. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie
- e. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze żółtym z otworami ułatwiającymi odpływ wody
- f. Śruby osłonięte zaślepkami
- g. Kolor urządzenia z palety RAL w kolorze szary i żółty
- h. Główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6mm
- i. Pozostałe rury o średnicy 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm, 76,1 mm.



1.7 Zestaw Street Workaut:

- a. Drabinka pionowa
- b. Drażki poziome
- c. Przejście w zwisie
- d. Rurka pionowa
- e. Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
- f. Profil stalowy 60 x 60 mm, rura stalowa 34 mm ocynkowany i malowany proszkowo
- g. Mocowanie do gruntu na blokach betonowych
- h. Wymiary urządzenia 348 cm x 140 cm

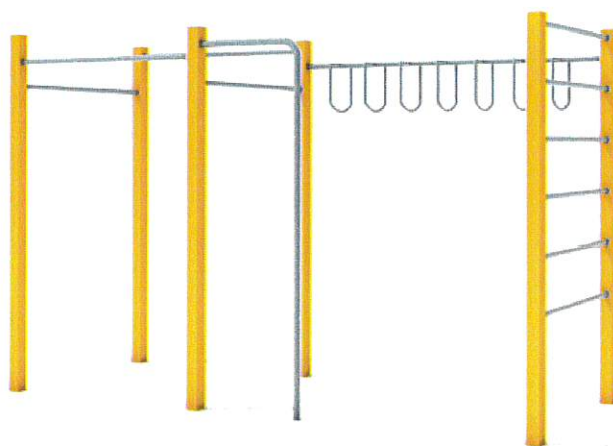

1.8 Tablica informacyjna

2. Informacje dodatkowe:

- Dostawa i montaż w terminie najpóźniej do 31.07.2022r. :
- Urządzenia montowane będą na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz
- Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia (wpis do właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzając, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem),
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadania,
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

- Zamawiający żąda aby do składanej oferty załączyć wizualizację oferowanego produktu.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Urzędu Gminy Radziechowy –Wieprz, Wieprz 700 lub w wersji elektronicznej na adres: ug@radziechowy-wieprz.pl do 17.05.2022r. DO GODZINY 15.00

5. Kryteria oceny ofert:

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o poniższe kryteria:

a) Najniższa cena 100 %

Osoba do kontaktu z oferentami: Wiesław Strączek tel: 33 860 15 72

Sekretarz Gminy
mgr Grzegorz Biela

