
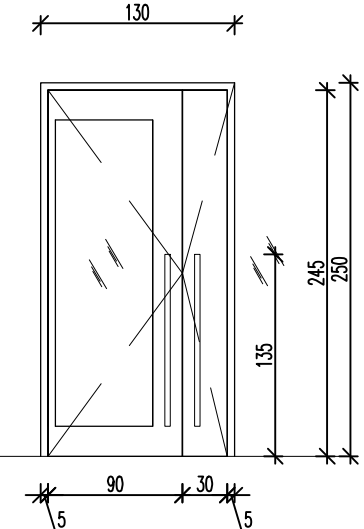
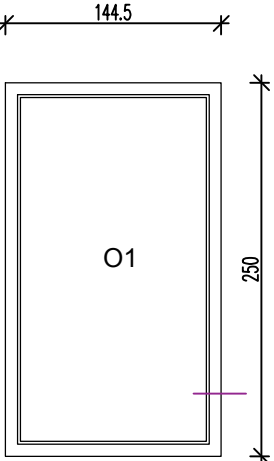
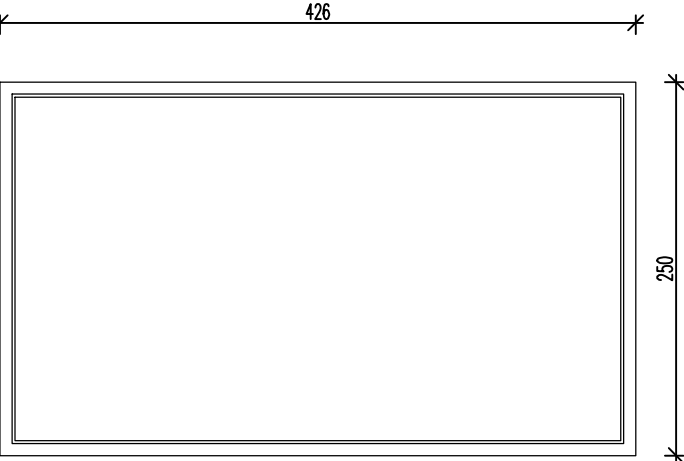
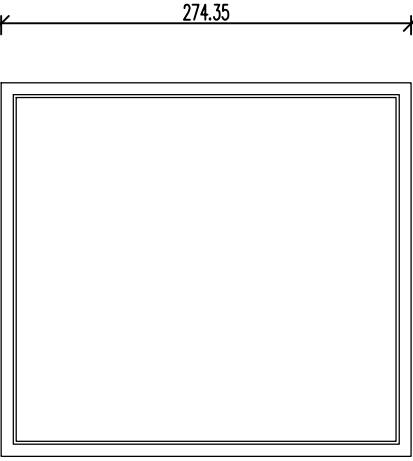
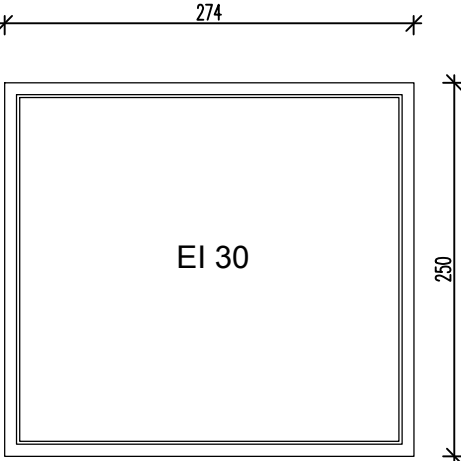
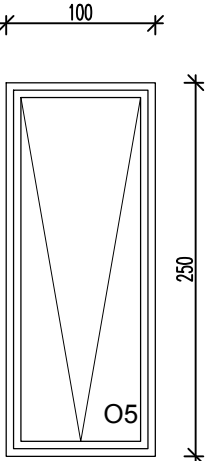
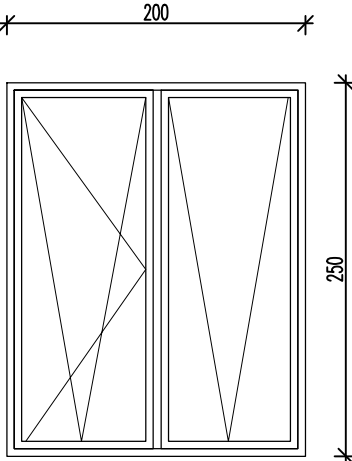
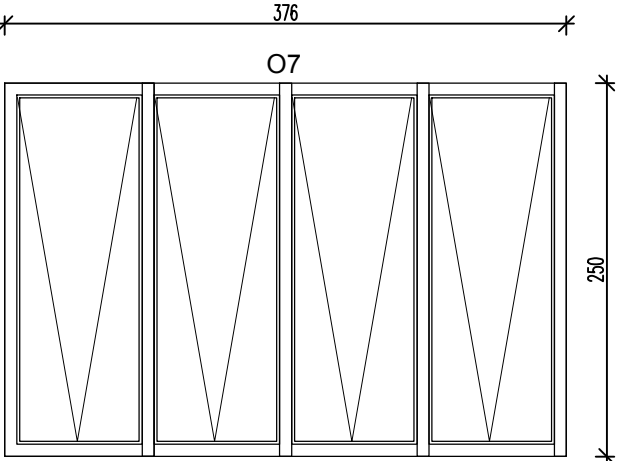




STOLARKA ZEWNĘTRZNA , DRZWIOWA I OKIENNA

SYMBOL NA RYS.	DZ1	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10
SCHEMAT	<p>PARTER</p> 										
ILOŚĆ	1 KOMPLET	1 KOMPLET	2 KOMPLETY	1 KOMPLET	1 KOMPLET	2 KOMPLETY	3 KOMPLETY	1 KOMPLET	1 KOMPLET	1 KOMPLET	1 KOMPLET
OPIS	<p>Drzwi zewnętrzne, przeszkolne w ramię wykonanego z tworzywa sztucznego. Kolor tworzywa biały, perłowy od wewnątrz i zewnątrz.</p> <p>Drzwi dwu skrzydłowe nie symetryczne. Szerokość otwarcia 120 cm. Wysokość otwarcia 245 cm.</p> <p>Skrzydło prawe 90 cm. Skrzydło lewe 30 cm.</p> <p>Przegroda szklana w ramię z tworzywa sztucznego w kolorze białym, perłowym. Szkło bezpieczne.</p> <p>Drzwi wyposażone w klamkę w formie antamby kolor stół szczotkowana.</p> <p>Wyposażenie - zamek</p> <p>Współczynnik przenikania ciepła dla całości przegrody, dla wszystkich przeszkleń zewnętrznych oraz drzwi Wartość U = 1,1W /(m 2K)</p>	<p>Przegroda szklana w ramię z tworzywa sztucznego w kolorze białym, perłowym. Szkło bezpieczne.</p> <p>Bez podziałów, jedna kwatera.</p>	<p>Przegroda szklana w ramię z tworzywa sztucznego w kolorze białym, perłowym. Szkło bezpieczne.</p> <p>Bez podziałów, jedna kwatera.</p>	<p>Przegroda szklana w ramię z tworzywa sztucznego w kolorze białym, perłowym. Szkło bezpieczne.</p> <p>Bez podziałów, jedna kwatera.</p>	<p>Przegroda szklana w ramię z tworzywa sztucznego w kolorze białym, perłowym. Szkło bezpieczne.</p> <p>Bez podziałów, jedna kwatera.</p>	<p>Okno uchylne w ramię z tworzywa sztucznego w kolorze białym, perłowym. Szkło bezpieczne.</p> <p>Bez podziałów, jedna kwatera. Klamka stalowa, stal szczotkowana.</p>	<p>Okno uchylne - otwieralne w ramię z tworzywa sztucznego w kolorze białym, perłowym. Podział na dwie symetryczne kwatery Klamka stalowa, stal szczotkowana. Jedna kwatera otwieralno - uchylna, druga kwatera tylko uchylna. Szkło bezpieczne.</p>	<p>Okno uchylne w ramię z tworzywa sztucznego w kolorze białym, perłowym. Podział nacztery, symetryczne kwatery Klamka stalowa, stal szczotkowana. Szkło bezpieczne.</p>	<p>Przegroda szklana w ramię z tworzywa sztucznego w kolorze białym, perłowym. Szkło bezpieczne.</p> <p>Bez podziałów, jedna kwatera.</p>	<p>Okno uchylne w ramię z tworzywa sztucznego w kolorze białym, perłowym. Bez podziałów, jedna kwatera. Klamka stalowa, stal szczotkowana. Szkło bezpieczne.</p>	<p>Właz na dach przeszklony z systemową drabiną rozkładaną</p> <p>Wymiary prześwitu włazu: 60 cm x 80 cm.</p> <p>W zestawie koinierz.</p>

UWAGA: WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z WYMIARAMI OTOWRÓW NA BUDOWIE



KREATOR STUDIO PROJEKTOWE

ELŻBIETA BŁESZYŃSKA

ul. Gen. Sikorskiego 12

03-201 Wrocław

CREATIVE TOWER PAWEŁ GALECKI

KREATOR STUDIO PROJEKTOWE

ELŻBIETA BŁESZYŃSKA Pyskowice 44-120

ul. Gen. Sikorskiego 12

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ LACHOWICZ

Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

NR UP.6/08/SŁOKK

SPRAWDZIŁA: DR INŻ. ARCH. ELŻBIETA BŁESZYŃSKA

Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

NR UP.13/SŁOKK/2018

STADIUM DOKUMENTACJI:

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT ROZBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ

SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA CELE

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

INWESTOR:

GMINA RADZIECHOWY - WIEPRZ

WIEPRZ 700

34-381 RADZIECHOWY

TEMAT RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

GMINA RADZIECHOWY WIEPRZ

WIEPRZ

DZIAŁKA NR 624/1

DATA: 03. 2019r.

SKALA: 1:50

RYŚ NR. PW 43

Koplowanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autora jest zabronione.