


GRANICA DZIAŁKI

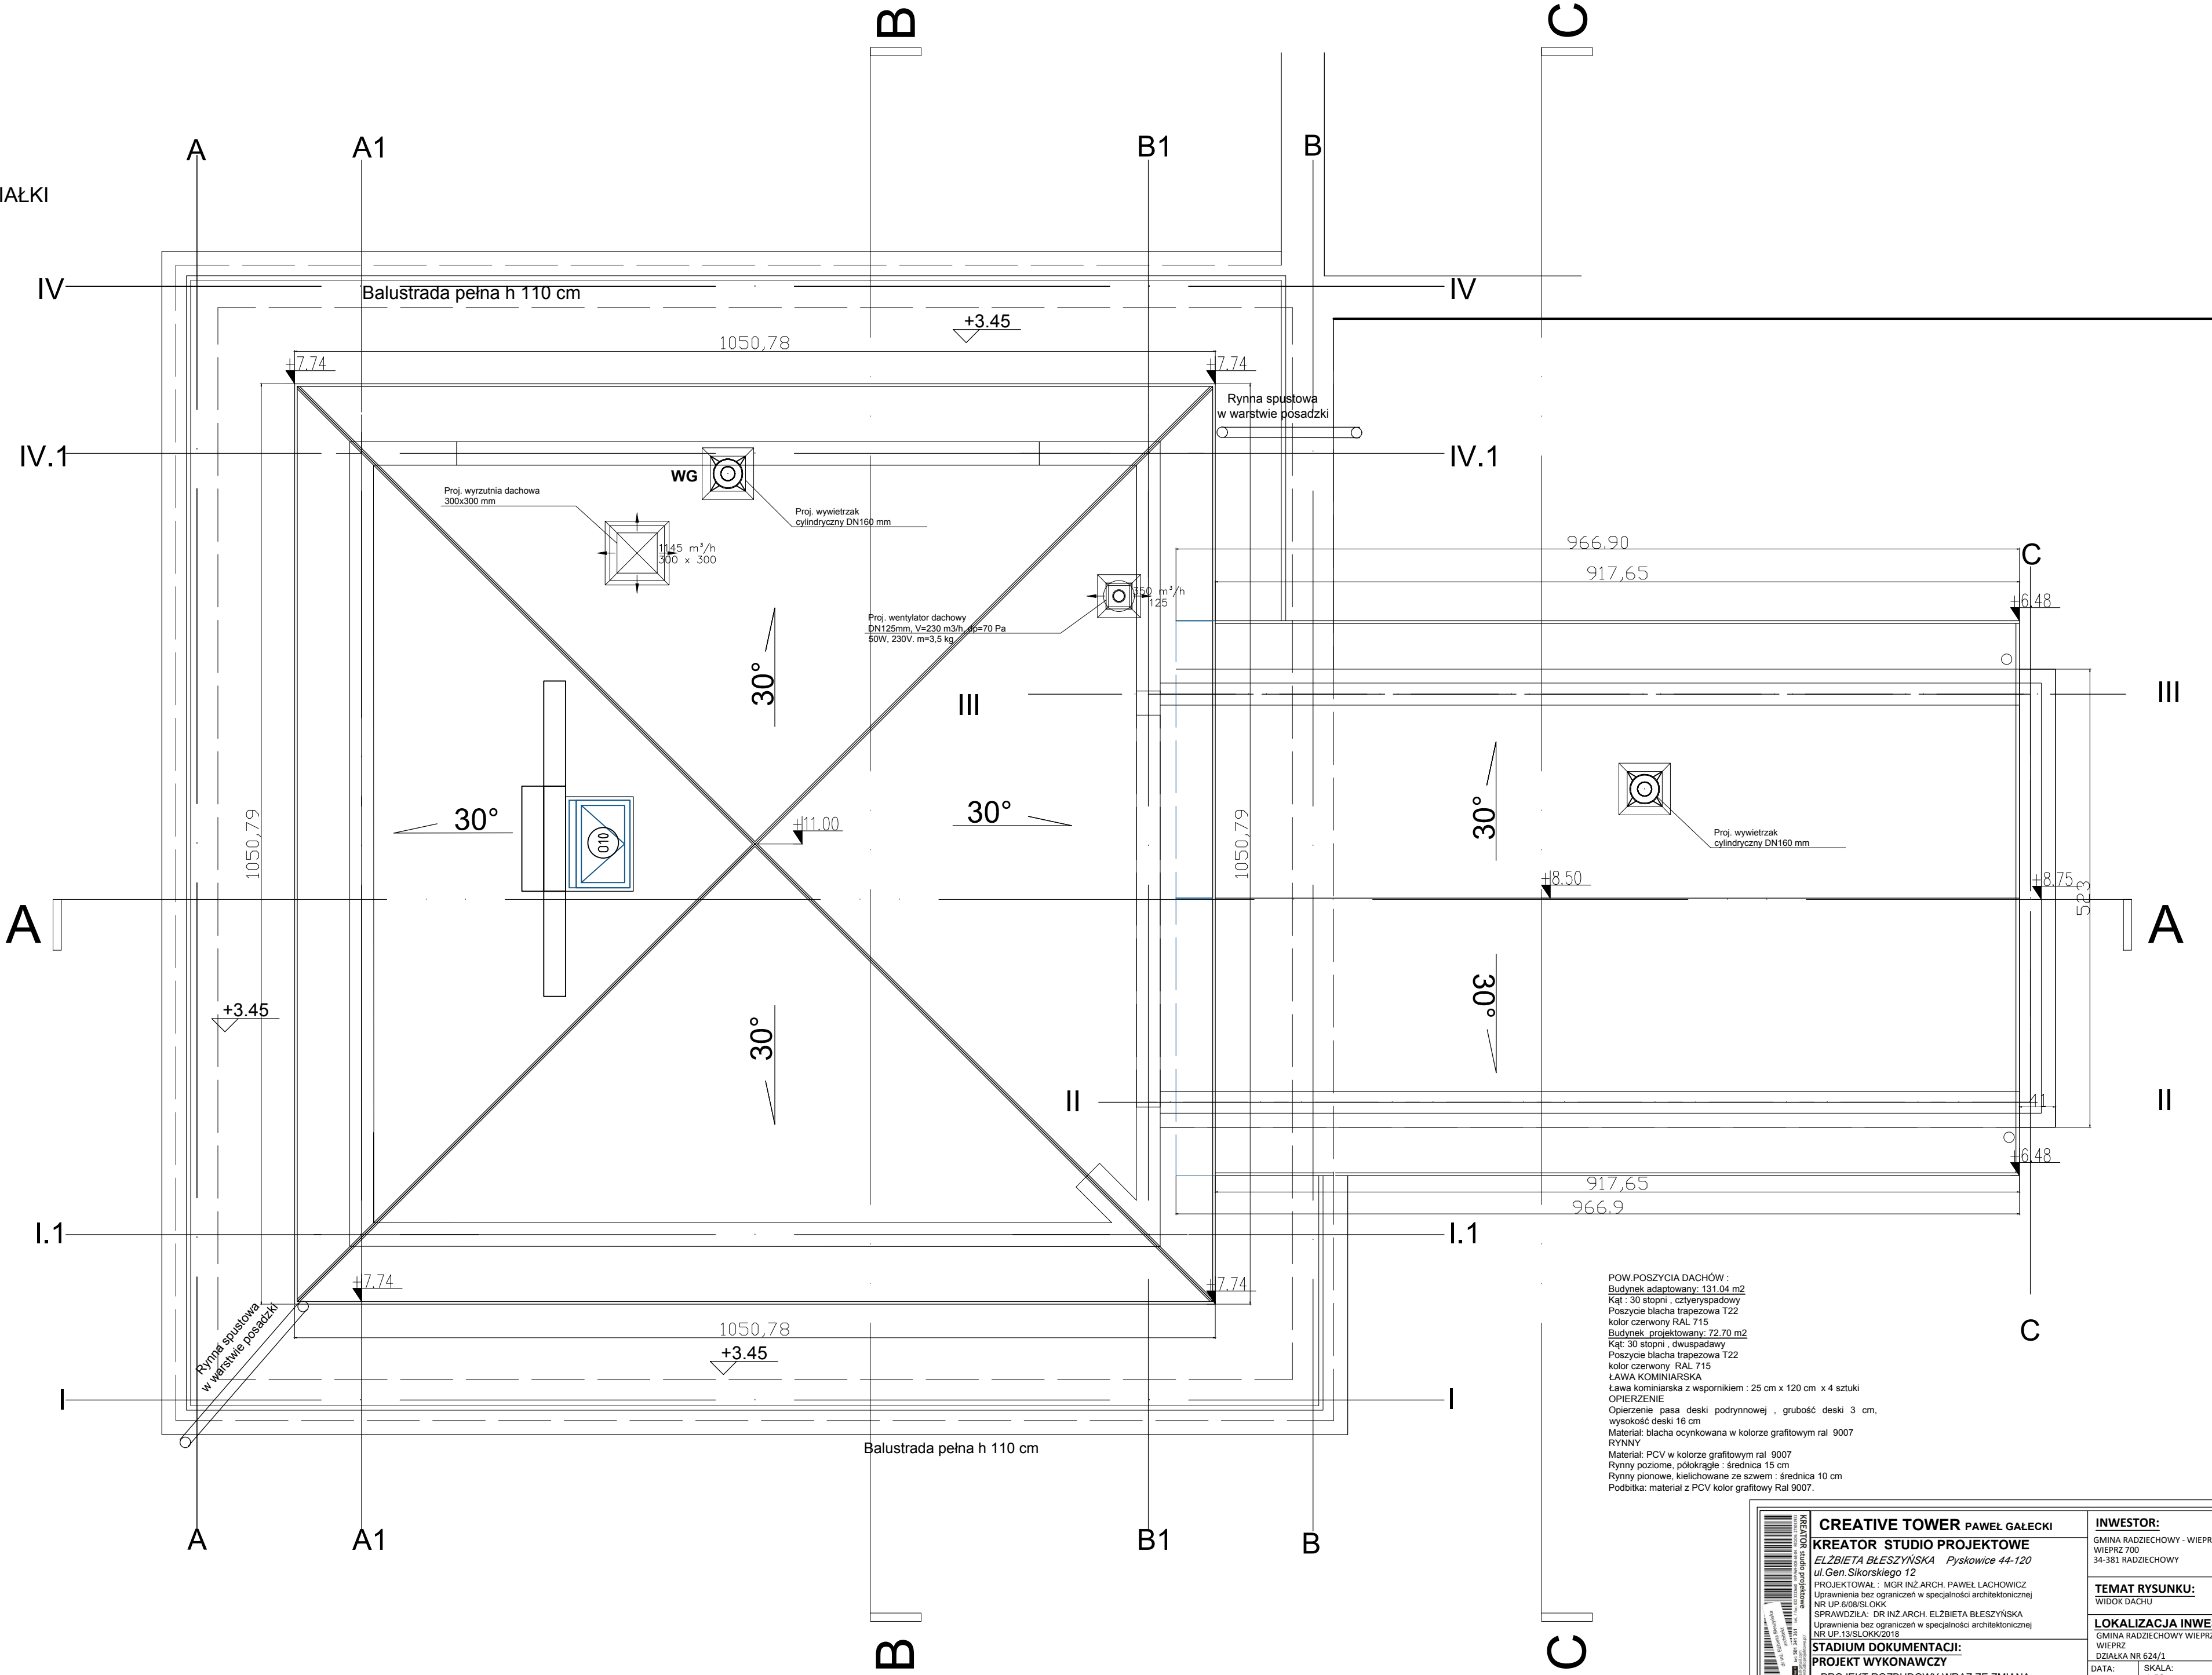

POW. POSZYCIA DACHÓW :
Budynek adaptowany: 131.04 m²
Kąt: 30 stopni, czterespadowy
Poszycie blacha trapezowa T22
kolor czerwony RAL 715
Budynek projektowany: 72.70 m²
Kąt: 30 stopni, dwuspadowy
Poszycie blacha trapezowa T22
kolor czerwony RAL 715
ŁAWA KOMINIARSKA
Ława kominiarska z wspornikiem : 25 cm x 120 cm x 4 sztuki
OPIERZENIE
Opierzenie : pisa deski podrynnowej , grubość deski 3 cm,
wysokość deski 16 cm
Materiał: blacha ocynkowana w kolorze grafitowym ral 9007
RYNNY
Materiał: PCV w kolorze grafitowym ral 9007
Ryliny poziome, półokrągłe : średnica 15 cm
Ryliny pionowe, kielichowane ze szwem : średnica 10 cm
Podbitka: materiał z PCV kolor grafitowy Ral 9007.

 <div>KREATOR Studio Projektowe ul. Włocławska 10 80-009 Bydgoszcz tel. 52 320 10 10 www.kreatorstudio.pl</div>	CREATIVE TOWER PAWEŁ GALECKI		INWESTOR:	
	KREATOR STUDIO PROJEKTOWE		GMINA RADZIECHOWY - WIEPRZ	
	<i>ELŻBIETA BŁEŻYŃSKA Pyskowie 44-120</i>		WIEPRZ 700	
	<i>ul. Gen. Sikorskiego 12</i>		34-381 RADZIECHOWY	
	PROJEKTOWAŁ : MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ LACHOWICZ		TEMAT RYSUNKU:	
	Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		WIDOK DACHU	
	NR UP.6108/SŁOKK		LOKALIZACJA INWESTYCJI:	
	SPRAWDZIŁA : DR INŻ. ARCH. ELŻBIETA BŁEŻYŃSKA		GMINA RADZIECHOWY WIEPRZ	
	Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		WIEPRZ	
	NR UP.13/SŁOKK/2018		DZIAŁKA NR 624/1	
STADIUM DOKUMENTACJI:		DATA:		
PROJEKT WYKONAWCZY		03. 2019r.		
PROJEKT ROZBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ		SKALA:		
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA CELE		1:50		
CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ		RYS NR.		
		PW 34		
Kopowanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autora jest zabronione.				