


PRZEKRÓJ TYPOWY JEZDNI – PROJEKTOWANY

w km 1+468 – 2+097

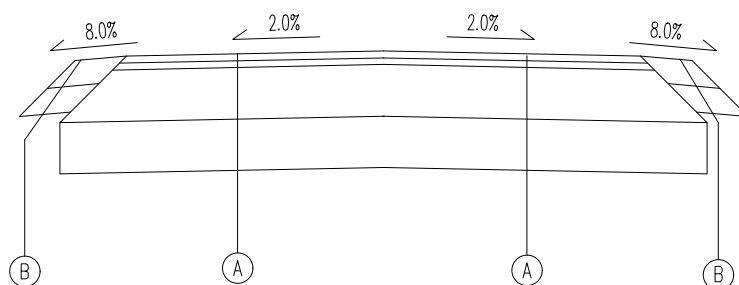

KONSTRUKCJA JEZDNI:

| | |
|---|------------|
| warstwa ścieralna – beton asfaltowy 0/11mm | 4cm |
| warstwa wiążąca – beton asfaltowy 0/16mm | 4cm |
| podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie | 20cm |
| wyprofilowanie, uzupełnienie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm do wymaganych rzędnych (w miejscach wątpliwych wymienić podbudowę) | razem 28cm |

A

KONSTRUKCJA POBOCZY Z KRUSZYWA:

| | |
|---|------------|
| nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie | 15cm |
| wyprofilowanie, uzupełnienie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm do wymaganych rzędnych (w miejscach wątpliwych wymienić podbudowę) | razem 15cm |

B

| | | | |
|--|----------------------------|--|---------------|
| USŁUGI BUDOWLANE – ANDRZEJ BOCZKOWSKI 43-385 JASIEŃCA 1100 tel.: 507 155 325 | | | |
| STADIUM: | | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | |
| ZAMIERZENIE BUDOWLANE: | | II CZĘŚĆ MODERNIZACJI DROGI DOAJZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH "PRZECZNA" W M. RADZIECHOWY, GMINA RADZIECHOWY – WIEPRZ DZ. EW. NR 6225 W KM 1+468 – 2+097 | |
| LOKALIZACJA: | | RADZIECHOWY DZ. NR 6225 GMINA RADZIECHOWY – WIEPRZ POWIAT ŻYWIECKI WOJ. ŚLĄSKIE | |
| INWESTOR: | | GMINA RADZIECHOWY – WIEPRZ WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY | |
| | TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN, SPECJALNOŚĆ: | PODPIS: |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Damian KRUCZYŃSKI | SLK/8002/PWBD/18,DROGI | |
| OPRACOWAŁ: | Andrzej BOCZKOWSKI | 121/94 B-B | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | | | |
| PRZESKROJE TYPOWE – PROJEKTOWANY | | | |
| BRANŻA DROGOWA | DATA: 05.2020 | SKALA: 1:50 | RYSUNEK NR: 4 |