


PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

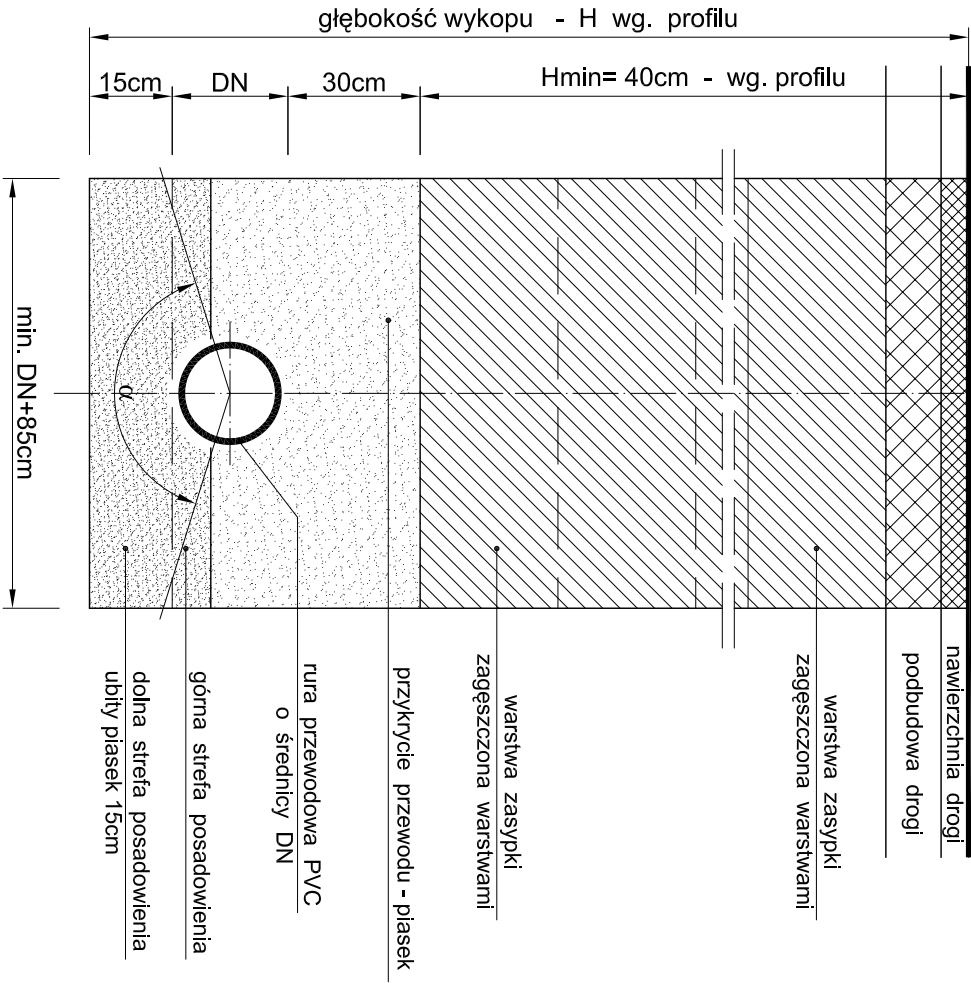

UWAGA:

1. Grunt strefy posadowienia i przykrycia mogą stanowić płaski.
2. Stopień zagęszczenia obsypki powinien być nie mniejszy niż:
a) 95% zmodyfikowanej próby Proctora dla rur umieszczonych pod drogą
b) 85% w pozostałych przypadkach
3. Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki gruntu zasypki i sposobu jej zagęszczenia podają instrukcje producentów rur.
4. Obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury zagęszczając każdą warstwę do uzyskania grubości min. 0,30m nad rurą
5. Kałt posadowienia rur przyjęło 90°
6. W przypadku mniejszej grubości przykrycia rur niż 1,30m należy zastosować ocieplenie np warstwą żużla o gr. 0,20 - 0,30m nad zabezpieczoną przed wodami opadowymi folią lub papą.
7. Rurę chronić przed kontaktem z żużlem przez owinięcie folią PE lub PCV
8. Dolną warstwę posadowienia przyjęło na grubości min 0,15m.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| jednostka projektowa: | | | |
| TENSAPROJEKT TATARCZYK-BIGAŁ ELŻBIETA 44-200 Rybnik, ul. Gen. Hallera 7, pawilon 20 tel. 600 432 869, 605 574 888, 604 600 111 tensap@tensa.pl, marcini@tensa.pl, elid@tensa.pl NIP 642-179-71-40, REGON 241908709 | | | |
| Temat: PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ do opracowania: BUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE OBJĘTYM STATUSEM SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W GMINIE RADZIECHOWY – WIEPRZ | | | |
| Lokalizacja: RADZIECHOWY–WIEPRZ, UL. PRZEMYSŁOWA DZIAŁKI NR 3603/1, 3603/2, 3589/17, 3603/7, 3589/12 | | | |
| Inwestor: GMINA RADZIECHOWY – WIEPRZ 34—381 Rodzichowoy, ul. Wieprz 700 | | | |
| zespół projektowy i opracowanie: | | | |
| funkcja | imię i nazwisko | nr upr. | podpis |
| projektował: | mgr inż. KONRAD CEBULA | MAP/0610/ PBS/15 | <i>[Signature]</i> |
| sprawdził: | inż. STANISŁAW TATARCZYK | 97/74/Kt | <i>[Signature]</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| tytuł rysunku: nr rys.: | | | |
| PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP 16.KD | | | |
| data: 01.2021 | tytuł/tytuł: PB/1 | skala: 1:50 | |