
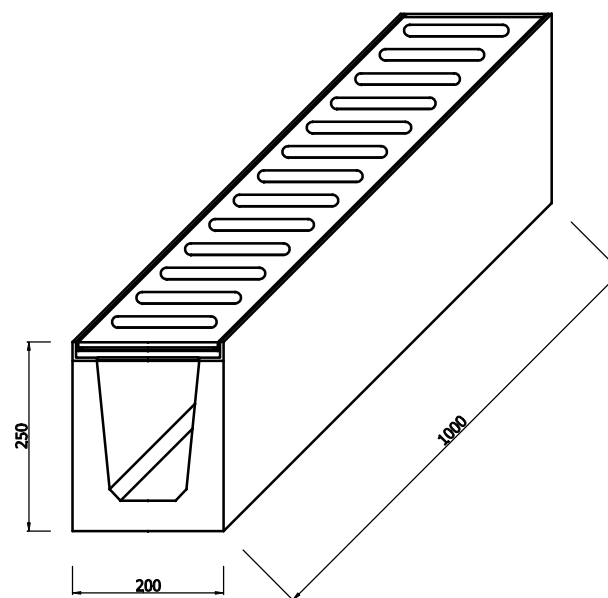


- Korytko betonowe spadkowe z rusztem żeliwnym mocowanym śrubowo 1000x200x250
- Odwodnienie betonowe ze spadkiem wewnętrznym, wym zew. 1000x200x250 mm.
Ruszt żeliwny mocowany śrubowo.
Krawędzie koryta wzmocnione kątownikiem

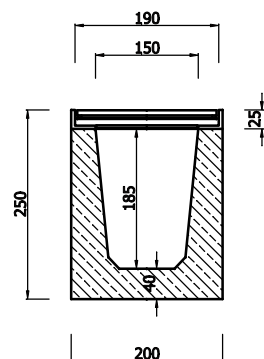

Inwestor : GMINA RADZIECHOWY - WIEPRZ, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy		
Jednostka projektowa : Nadzory i Usługi Inwestycyjne Mirosława Łukasik, 44-373 Wodzisław Śląski ul.Osadnicza 3d		
Temat : PRZEBUDOWA ul. BUBRÓW w WIEPRZU; działki nr : 1249; 1250; 1537;		
Tytuł rysunku:Korytko betonowe spadkowe z rusztem żeliwnym mocowanym śrubowo 1000x200x250		skala 1:10
PROJEKTANT : Mirosława Łukasik upr. nr 1493/94	PODPIS:	nr rysunku 5