

Mapa aktualna na dzień: 21.05.2021.
Powstała w wyniku:
- pomiaru bezpośredniego
- aktualizacji wektorowej mapy zasadniczej
POMIAREM OBJĘTO:

sytuację terenu
uzbrojenie podziemne
rzeźbę terenu

Nie wyklucza się istnienia w terenie
uzbrojenia podziemnego nie wykazanego
na mapie oraz urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

W księdze wieczystej nr BB1Z/00075539/9
brak ujawnienia służebności gruntowych dla działki nr 3576/5.

W księdze wieczystej nr BB1Z/00083930/1
brak ujawnienia służebności gruntowych dla działki nr 3591/5.

W księdze wieczystej nr BB1Z/00052111/8
brak ujawnienia służebności gruntowych dla działki nr 3576/6.

Wykazane na mapie granice działek
nr 3576/5, 3591/5, 3576/6 nie spełniają
kryteriów dokładnościowych określonych w rozporządzeniu w
sprawie standardów technicznych.

Granice działek w zakresie opracowania wskazano
na podstawie cyfrowej mapy ewidencyjnej - obręb Wieprz,
a także za pomocą cyfrowego powiększenia mapy
ewidencyjnej - obręb Radziechowy.

Jedn. ewid.: Radziechowy-Wieprz
Obręb: Radziechowy


Jedn. ewid.: Radziechowy-Wieprz
Obręb: Wieprz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- Proj. utwardzenie terenu - kostka betonowa w kolorze szarym
- Proj. utwardzenie terenu - kostka betonowa w kolorze grafitowym
- Proj. utwardzenie terenu - nawierzchnia bitumiczna
- Proj. nawierzchnia (opaska) grysowa - grys biały thas
- Proj. trawnik pielęgnowany
- Proj. krawężnik granitowy 15x30 cm
- Proj. krawężnik betonowy 15x30 cm
- Proj. krawężnik najazdowy 15x22 cm
- Proj. obrzeże granitowe 8x30 cm
- Proj. zieleń ozdobna niska - żywotnik zachodni
- Proj. zieleń średnia - klon pospolity (Globusum)
- Proj. kanalizacja deszczowa
- Proj. odwodnienie liniowe 20x25 cm
- Proj. betonowa ławka z drewnianym siedziskiem i oparciem
- Proj. tablica informacyjna multimedialna
- Proj. pylon - witacz Gminy Radziechowy-Wieprz
- Proj. maszt flagowy
- Proj. obelisk pamiątkowy z tablicą informacyjną
- Proj. kosz na śmieci
- Proj. balustrada z profili stalowych
- Proj. schody terenowe - bloczki betonowe
- Proj. gabloty informacyjne, zewnętrzne, wolnostojące
- Proj. oświetlenie - latarnie parkowe, solarne
- Istn. wiatra przystankowa - BEZ ZMIAN
- Istn. parking dla samochodów osobowych - nawierzchnia bitumiczna
- Granice działek objętych opracowaniem

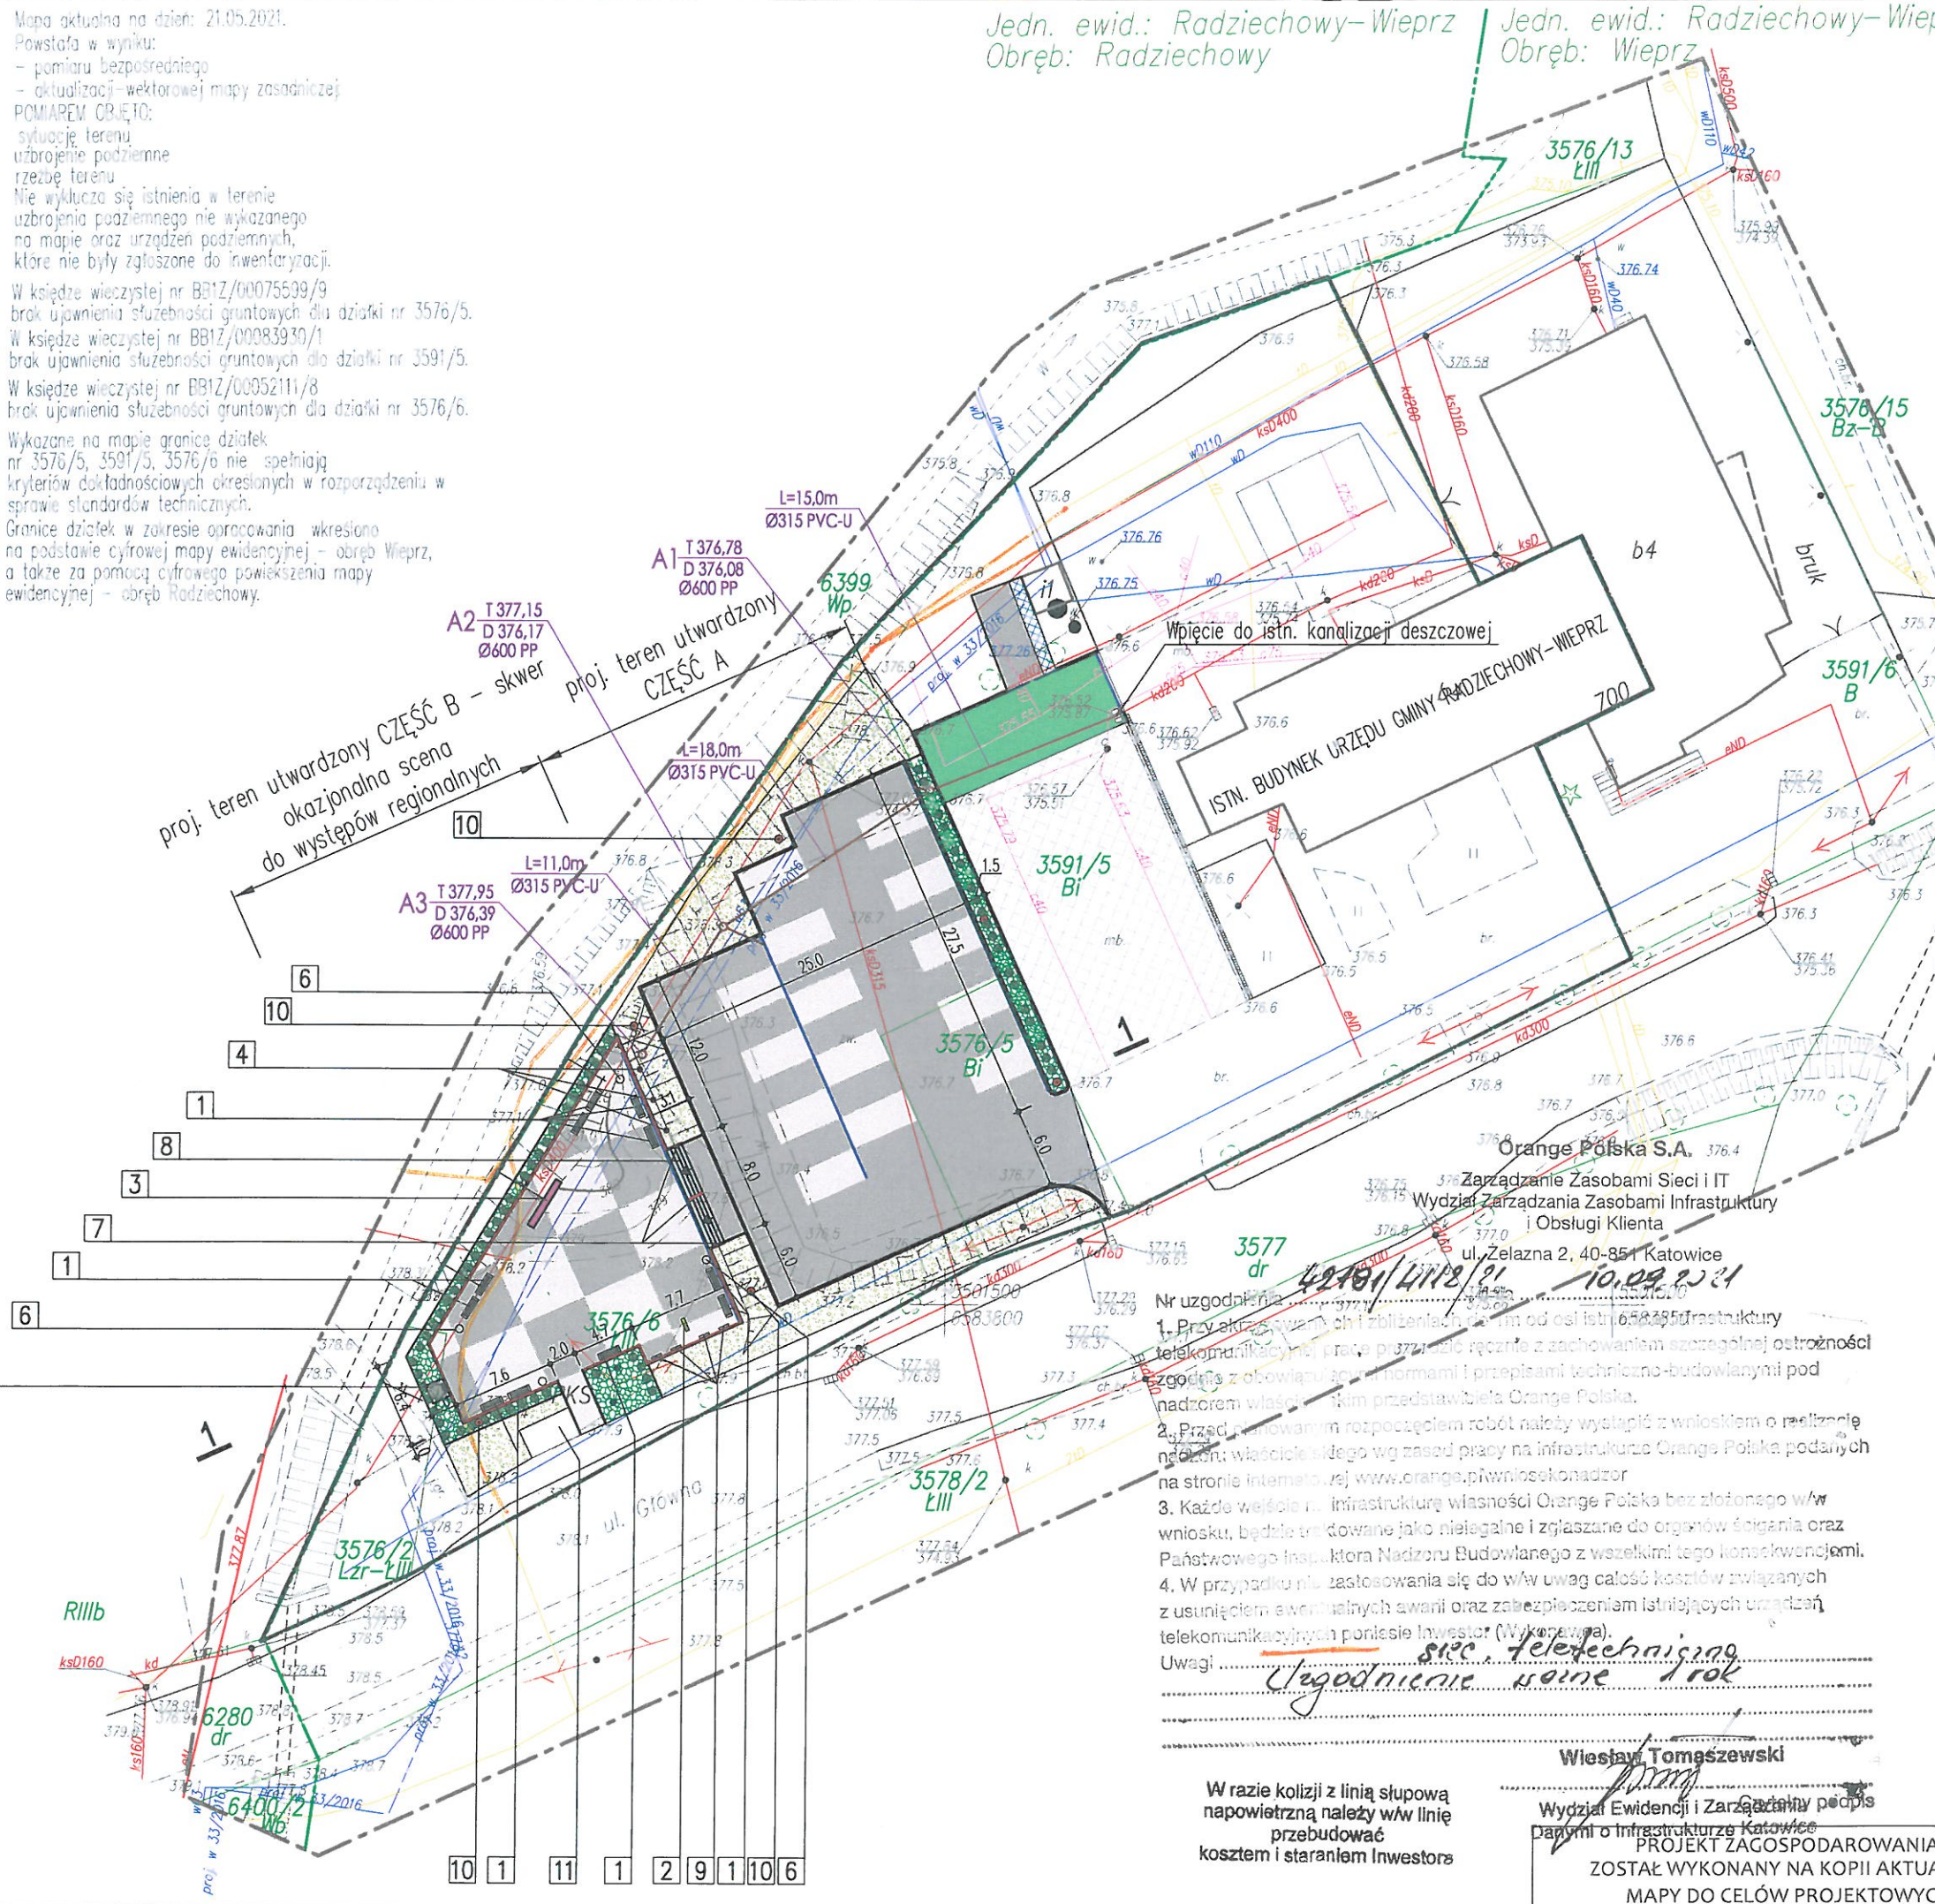

Nr uzgodnienia 4246/4118/21 10.09.2021
1. Przy akcie wykonania robót z bliznami i zblizeniami, z tym od osi istn. infrastruktury telekomunikacyjnej, prace przetrzać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właściciela jakim przedstawiciel Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację na stronie internetowej www.orange.plwnioszeknadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uwagi: *Uzgodnienie w całości*

W razie kolizji z linią słupową
napowietrzną należy w/w linię
przebudować
kosztem i staraniem Inwestora

Wiesław Tomaszewski

Wydział Ewidencji i Zarządzania
Dzielnica Infrastruktury Katowice

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

ZOSTAŁ WYKONANY NA KOPII AKTUALNEJ

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

pracownia projektowa KBN PROJEKT	ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBOK BUDYNKU URZĘDU GMINY W RADZIECHOWACH-WIEPRZU	
LOKALIZACJA: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, gmina Radziechowy-Wieprz, powiat żywiecki, woj. śląskie działki nr 3591/5, 3576/5, 3576/6, 3576/2 - obręb ewidencyjny Wieprz, jednostka ewidencyjna Radziechowy-Wieprz		
INWESTOR: GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY		RYŚ. NR: D-2
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: DROGOWA	SKALA: 1:500
NAZWA RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		DATA: VI 2021 r.
PROJEKTOWAŁ (branża drogową)	mgr inż. Dariusz Gęga upr. nr SLK/8946/PBD/19 w spec. inżynierii drogowej	PODPIS: 
PROJEKTOWAŁ (branża konstrukcyjna)	mgr inż. Arkadiusz Krzesak upr. nr SLK/2182/PWOK/08 w spec. konstrukcyjno-budowlanej	PODPIS: 