



Poz.MO-03 MUREK OGRODZENIOWY – DOSTAWKA (1.50+1.25=2.75mb)
Skala 1 : 25

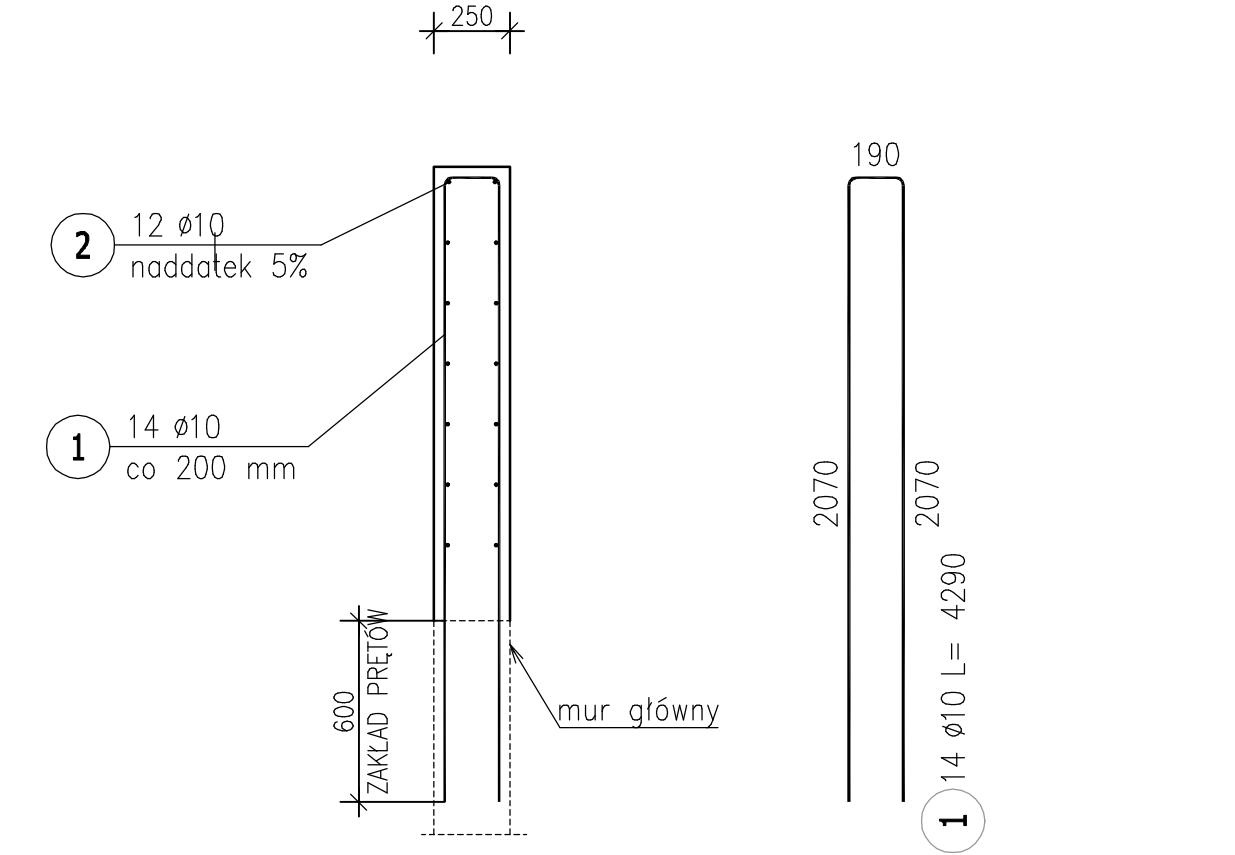

Poz.MO-03 MUREK OGRODZENIOWY
Skala 1 : 25

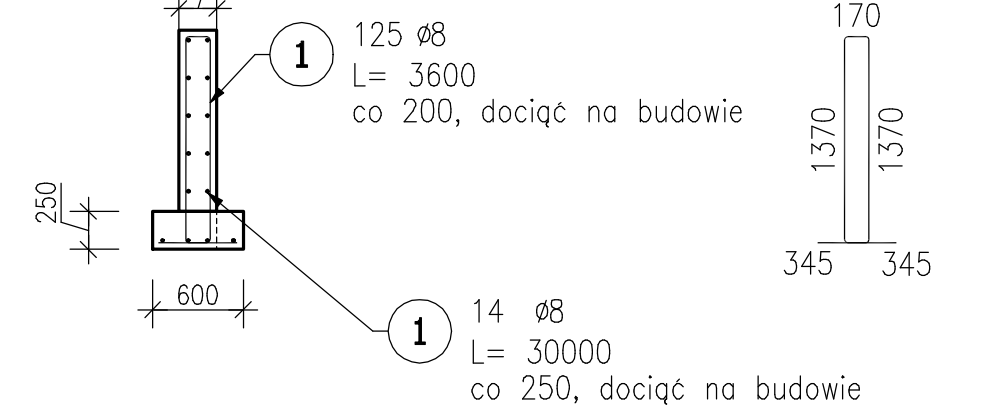

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ								
POZ.	NR PRETA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRETÓW	x	POZ.	RAZEM	A-IIIIN Ø8
Poz. MO-03 – – 1 szt.								
MO-03	1	8	3,600	125	1	125	450,00	
	1	8	30,000	14	1	14	420,00	
Poz. MO-03.4 – MUR OPOROWY – 2.75 mb								
MO-03.4	1	10	4,290	14	1	14		60,06
	2	10	2,888	12	1	12		34,66
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							870,00	94,72
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,617
MASA [kg]							343,65	58,44
MASA CAŁKOWITA [kg]								402,09

- UWAGI:
- WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOSZĄ SIĘ DO POZIOMU ±0,00=448.50m n.p.m
 - WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]
 - DANE MATERIAŁOWE:
 - BETON - C25/30 (B30) W8
 - STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN (RB 500W)
 - STRZEMIIONA: A-I (S13SX), AIII-N (RB 500W)
 - OTULENIE PRETÓW ZBROJENIOWYCH:
 - 50mm - DOLNA
 - 40mm - BOCZNA I GÓRNA
 - KLASA EKSPOZYCJI:
 - XC2 - FUNDAMENTY
 - IZOLACJE CZĘŚCI PODZIEMNEJ:
 - POZIOMA - FOLIA IZOLACYJNA
 - ŚCIAN BOCZNYCH - ROZTWORY ASFALTOWE
 - RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM I "BRANŻAMI"
 - FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHŁUDEGO BETONU C12/15 (B15) GR. 10cm
 - W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RODZAJ GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA. W PRZYPADKU STWIERDZENIA SŁABEJ WARSTWY NALEŻY POGŁĘBIĆ WYKOP DO WARSTW NOŚNYCH, A RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM C12/15 (B15)
 - ZBROJENIE PIONOWE ŚCIAN SPIĄC SPINKAMI #6-400/400 Z STALI A-0
 - ZBROJENIE ŚCIAN W SKOSACH DOCIĄĆ NA BUDOWIE DO KSZTAŁTU
 - OŚWIETLENIE ORAZ PROWADZENIE KABLI WYKONAĆ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO I ARCHITEKTONICZNEGO

REV NR:	DATA:	ZAKRES:	PODPIS:
---------	-------	---------	---------

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO:
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 33a p. 107
34-300 ŻYWIEC

TELEFON:
SZYMON DUDA: +48 608 141 117

TEMAT :
BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

LOKALIZACJA:
NA DZ. NR 7287/1, 7201 (UL. KAMIENNA), 7303/1 (UL. SZKOLNA)
OBREB 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ

INWESTOR:
GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ
WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY

PROJEKTOWAŁ:	IMIE I NAZWISKO: mgr inż. Jacek ŁACIAK	NR UPRAWNIENI:	SLK/3987/POOK/11	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Szymon DUDA		SLK/3988/POOK/11	

STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	DATA:	31.03.2022r.
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	SKALA:	1:50/25

NAZWA RYSUNKU : MUREK OGRODZENIOWY: MO-03	NUMER RYSUNKU : KM / 03 / 0 ELEMENT NR RYS. REWIZJA
--	---