



WIDOK Z BOKU

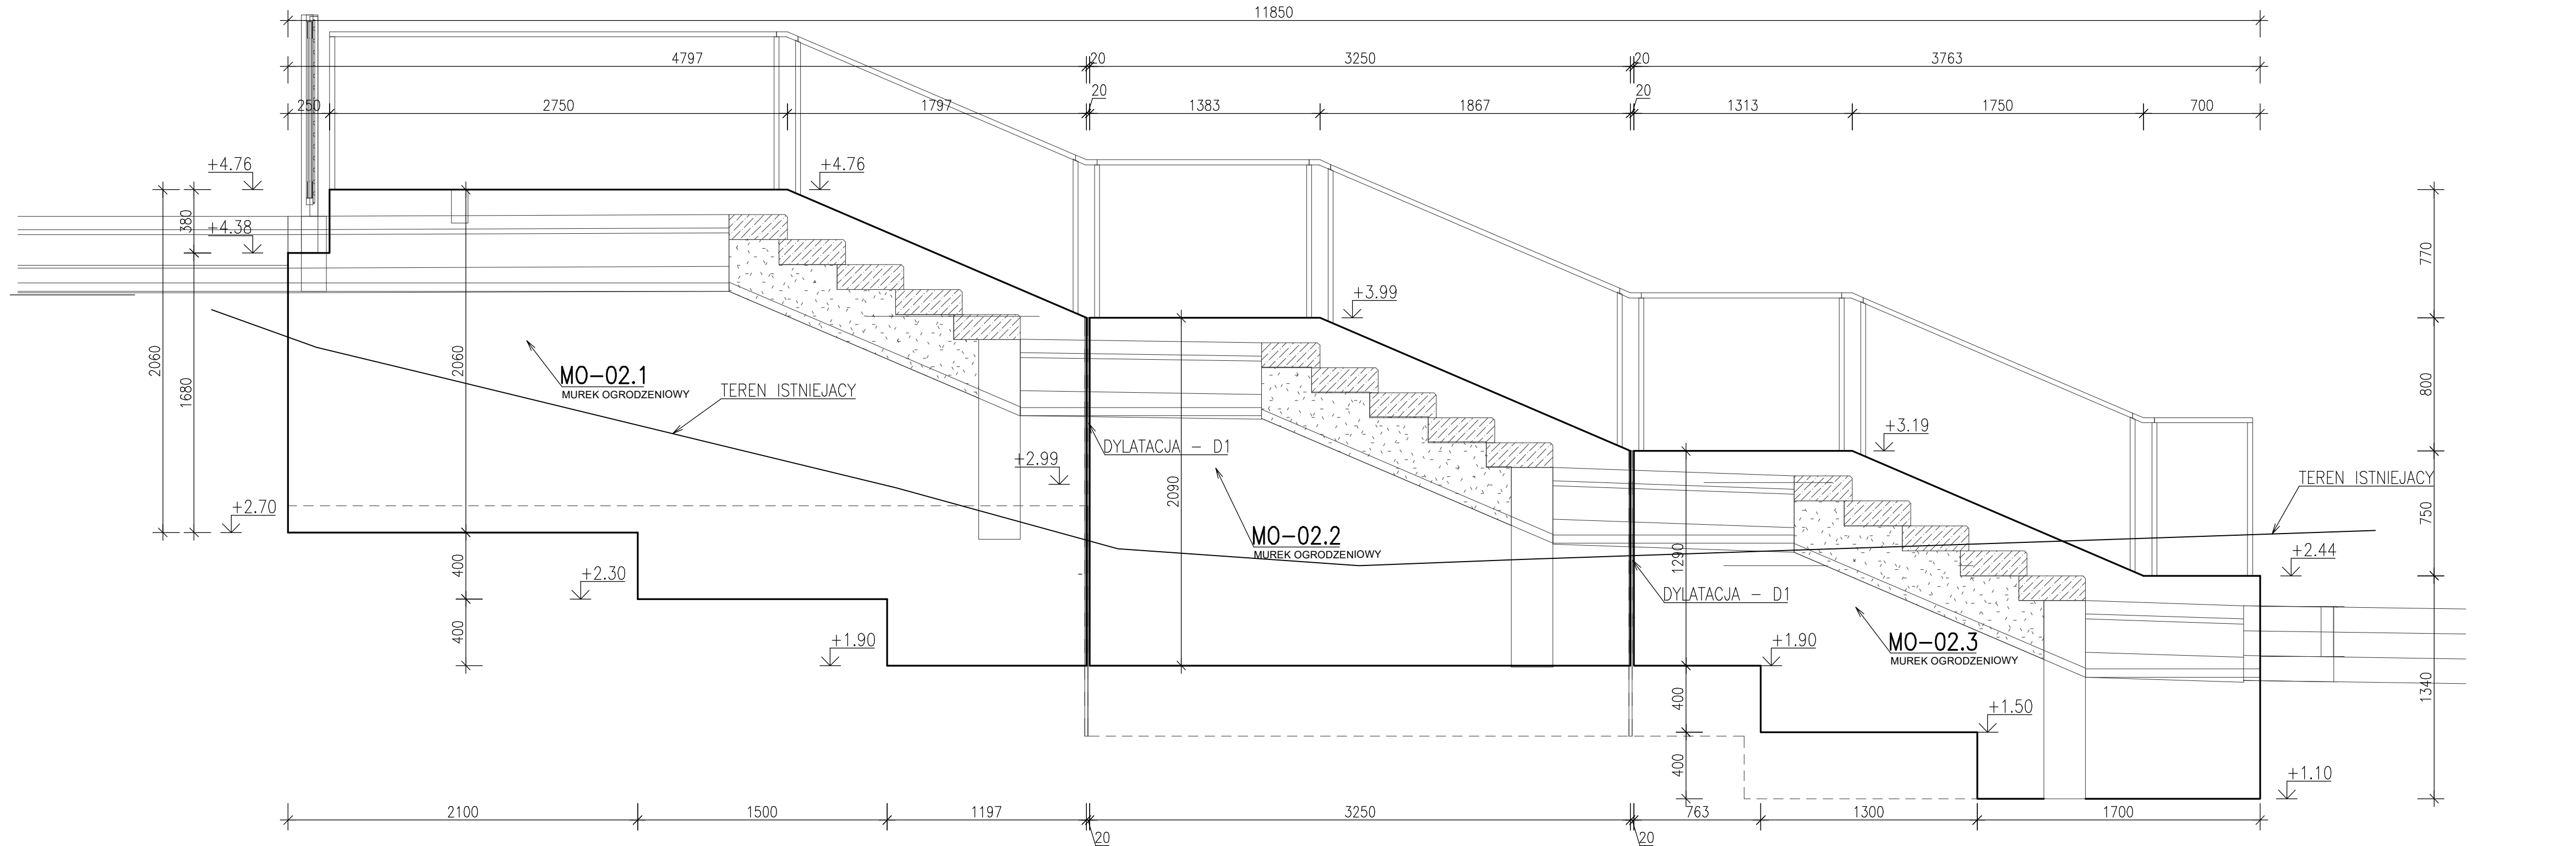

RZUT Z GÓRY

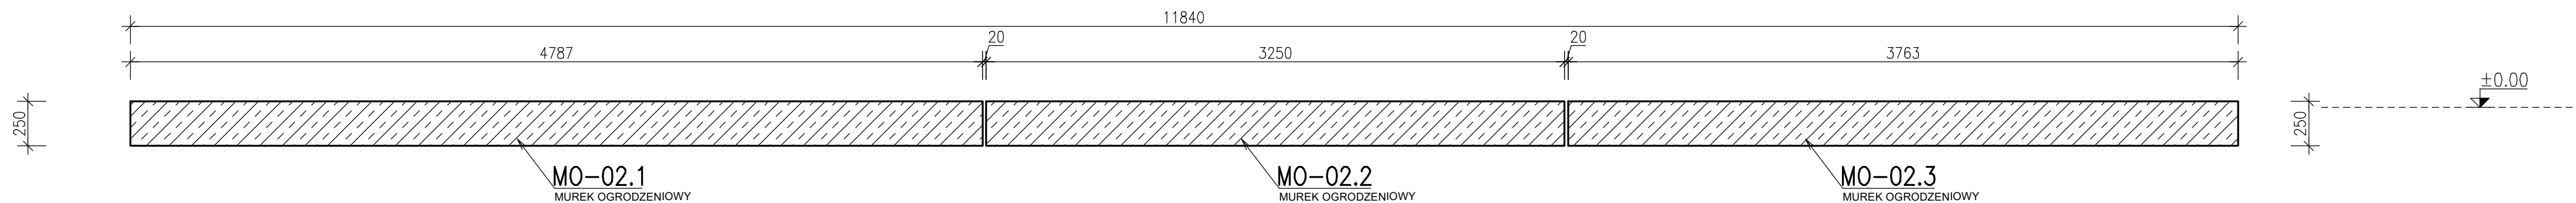

1. MURKI OGRODZENIOWE M-02

ZBROJENIE: SIATKA ZGRZEWANA 2x #8-200/200mm

MASA CAŁKOWITA G=40[kg]

UWAGI:

- WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOSZĄ SIĘ DO POZIOMU $\pm 0,00=448.50\text{m n.p.m}$
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]
- DANE MATERIAŁOWE:
 - BETON - C25/30 (B30) W8
 - STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB 500W)
 - STRZEMIONA: A-I (S13SX), AII-N (RB 500W)
- OTULENIE PRETÓW ZBROJENIOWYCH:
 - 50mm - DOLNA
 - 40mm - BOCZNA I GÓRNA
- KLASA EKSPOZYCJI: - XC2 - FUNDAMENTY
- IZOLACJE CZĘŚCI PODZIEMNEJ:
 - POZIOMA - FOLIA IZOLACYJNA
 - ŚCIAN BOCZNYCH - ROZTWORY ASFALTOWE
- RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM I "BRANŻAMI"
- FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) GR. 10cm
- W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RODZAJ GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA. W PRZYPADKU STWIERDZENIA SŁABEJ WARSTWY NALEŻY POGŁĘBIĆ WYKOP DO WARSTW NOŚNYCH, A RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM C12/15 (B15)
- ZBROJENIE PIONOWE ŚCIAN SPIĄC SPINKAMI #8-400/400 Z STALI A-0
- ZBROJENIE ŚCIAN W SKOŚACH DOCIĄĆ NA BUDOWIE DO KSZTAŁTU
- OŚWIETLENIE ORAZ PROWADZENIE KABLI WYKONAĆ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO I ARCHITEKTONICZNEGO

REV NR:	DATA:	ZAKRES:	PODPIS:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRACOWNIA PROJEKTOWA CONSED KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA	TELEFON: SZYMON DUDA: +48 606 141 117
BIURO: UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 33a p.107 34-300 ŻYWIEC		

TEMAT:	BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
LOKALIZACJA:	NA DZ. NR 7287/1, 7201 (UL. KAMIENNA), 7303/1 (UL. SZKOLNA) OBRĘB 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ
INWESTOR:	GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY

PROJEKTOWAŁ:	IMIE I NAZWISKO: mgr inż. Jacek ŁACIAK	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Szymon DUDA	SLK/3987/POOK/11	
		SLK/3988/POOK/11	

STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	DATA:	31.03.2022r.
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	SKALA:	1:25

NAZWA RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU:
MUREK OGRODZENIOWY: MO-02	KM / 02 / 0
	ELEMENT NR RYS. REWIZJA