
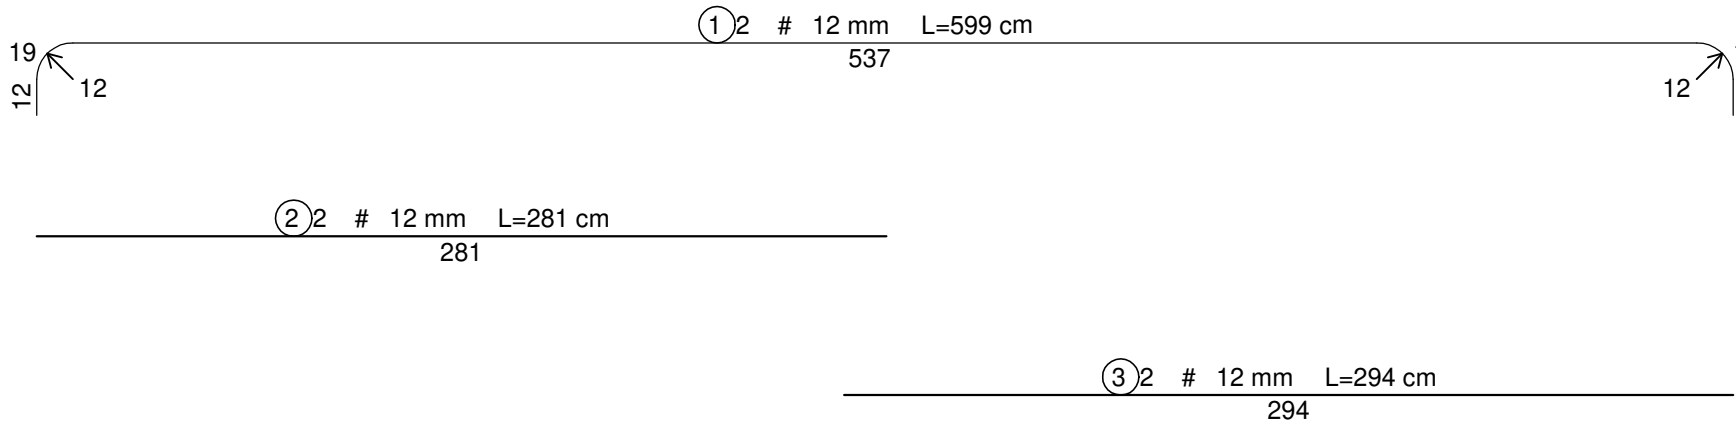






BELKA ŻELBETOWA BP-1 szt. 2

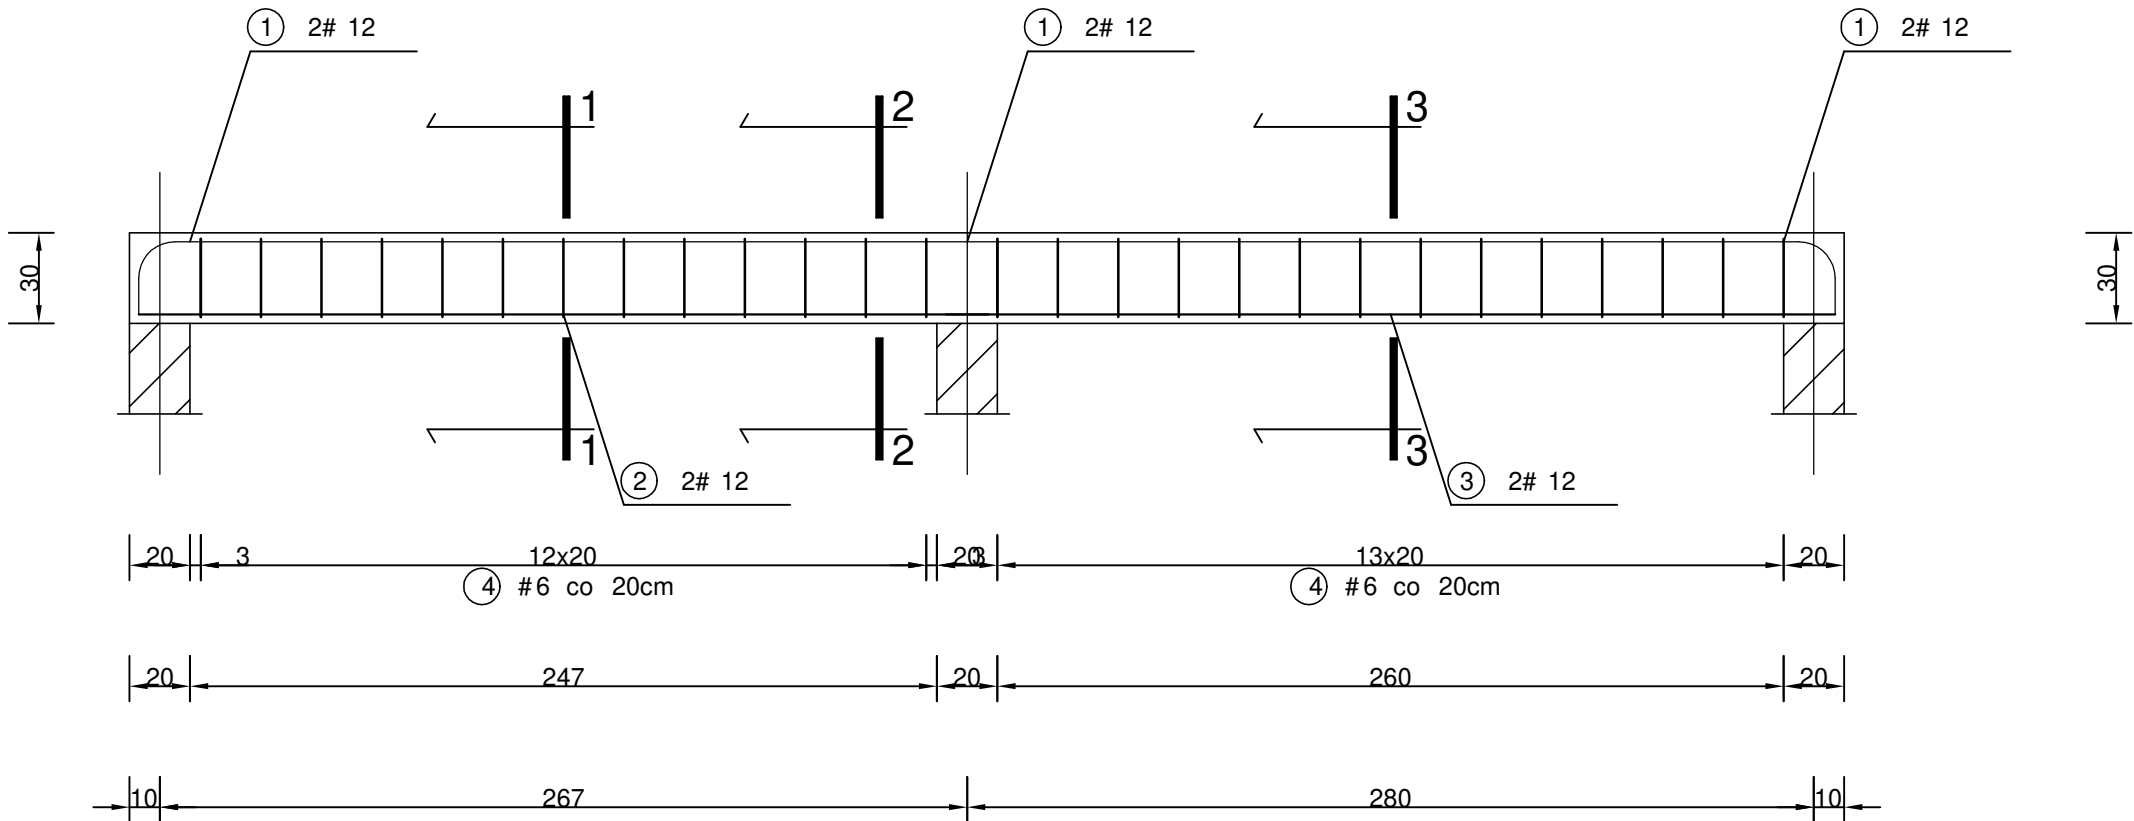

PRZEKRÓJ 1-1

PRZEKRÓJ 2-2

PRZEKRÓJ 3-3

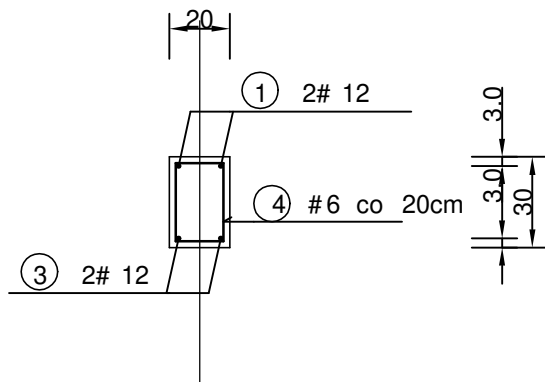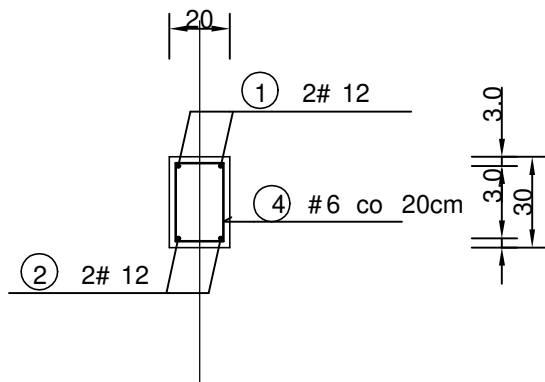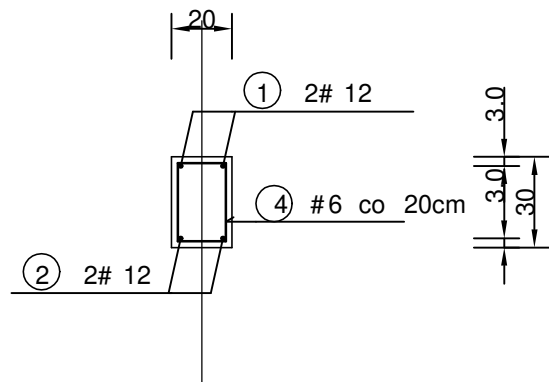

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ 1szt

NR	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
	#			RB 500 W			
				# 6	# 12		
1	12	599	2		11.98		
2	12	281	2		5.62		
3	12	294	2		5.88		
4	6	96	27	25.92			
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				25.92	23.48		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.222	0.888		
MASA OGÓŁEM [kg]				5.75	20.85		
MASA RAZEM [kg]				26.60			

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25

STAL ZBROJENIOWA RB 500 W

UWAGI:

- WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOSZĄ SIĘ DO POZIOMU ±0.00=448.50m n.p.m
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]
- DANE MATERIAŁOWE:
 - BETON - C25/30 (B30) W8
 - STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN (RB 500W)
 - STRZEMIIONA: A-I (Si3SX), AIII-N (RB 500W)
- OTULENIE PRETÓW ZBROJENIOWYCH:
 - 50mm - DOLNA
 - 30mm - BOCZNA I GÓRNA
- KLASA EKSPOZYCJI:
 - XC2 - FUNDAMENTY
- IZOLACJE CZĘŚCI PODZIEMNEJ:
 - POZIOMA - FOLIA IZOLACYJNA
 - ŚCIAN BOCZNYCH - ROZTWORY ASFALTOWE
- RYСУNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM I "BRANŻAMI"

REV NR:	DATA:	ZAKRES:	PODPIS:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO: UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 33a p.107 34-300 ŻYWIEC			
PRACOWNIA PROJEKTOWA CONSED KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA			
TELEFON: SZYMON DUDA: +48 506 141 117			
TEMAT : BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
LOKALIZACJA: NA DZ. NR 7287/1, 7201 (UL. KAMIENNA), 7303/1 (UL. SZKOLNA) OBRĘB 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ			
INWESTOR: GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jacek ŁACIAK	NR UPRAWNIEŃ:	SLK/3987/POOK/11
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Szymon DUDA	NR UPRAWNIEŃ:	SLK/3988/POOK/11
STADIUM :	PROJEKT TECHNICZNY		DATA: 31.03.2022r.
BRANŻA :	KONSTRUKCJA		SKALA: 1:25
NAZWA RYSUNKU : BELKA ŻELBETOWA: BP-1			NUMER RYSUNKU : KS / 11 / 0 ELEMENT NR RYS. REWIZJA