


RZUT PARTERU (SEGMENT E) SCHEMAT KONSTRUKCYJNY



skala 1:100

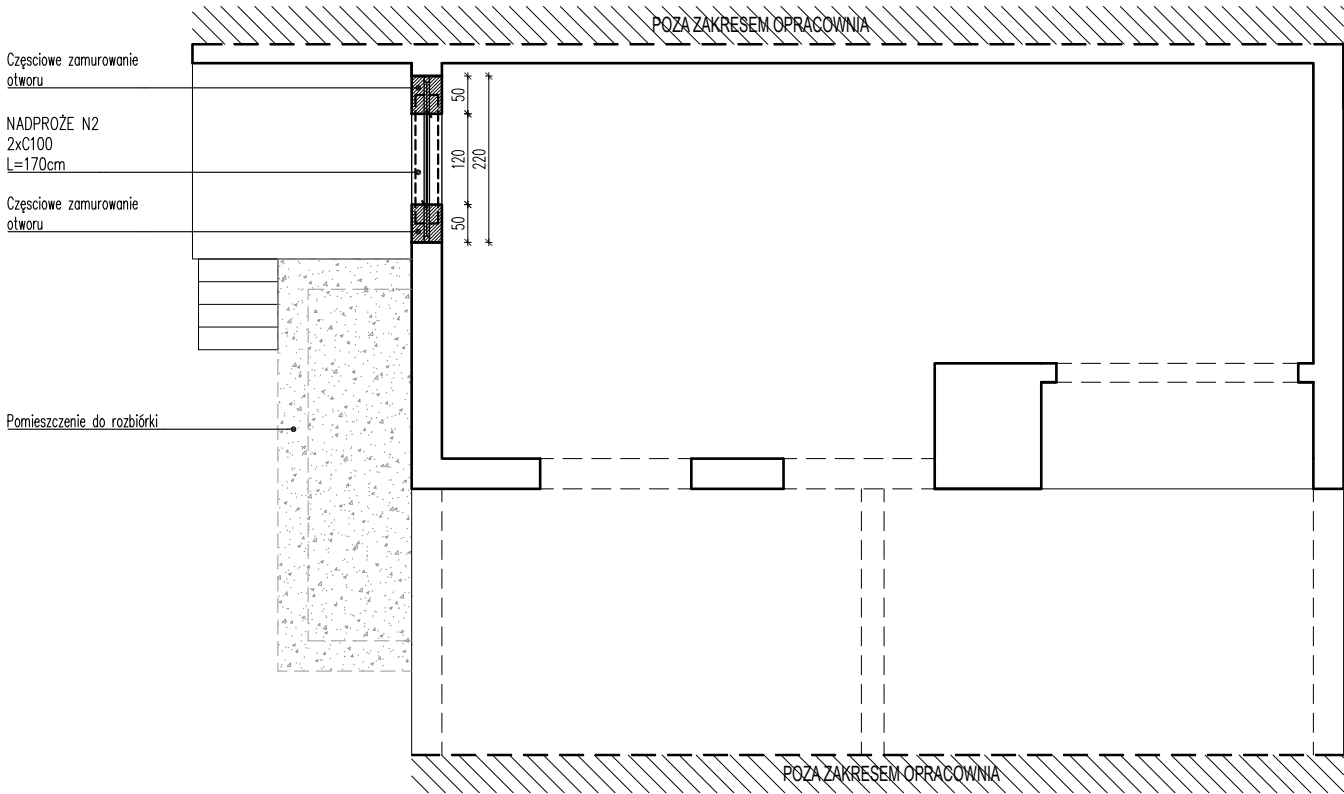

NADPROŻE STALOWE N2

skala 1:25

szt. 1

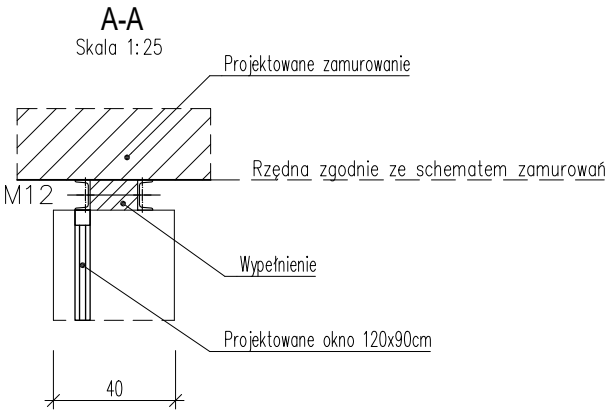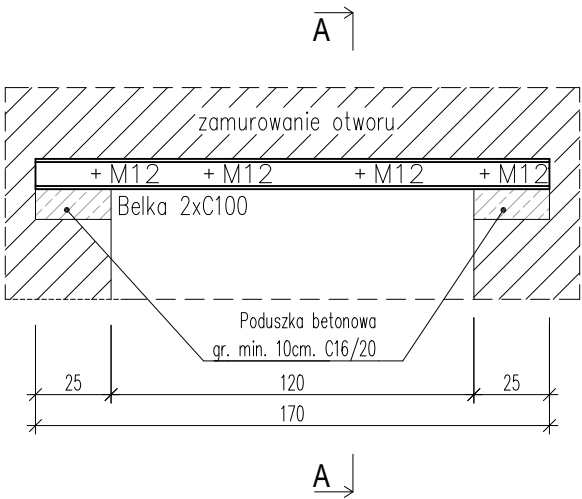


ZESTAWIENIE STALI


Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
		[mm]	[szt]	jedn.	1 szt.	razem		
NADPROŻE N2								
1	UPN100	1700	2	10,60	18,02	36,04	S235JRG2	
Razem masa NADPROŻE N2					kg	36		

SEGMENT E - SCHEMAT ZAMUROWAŃ

skala 1:100

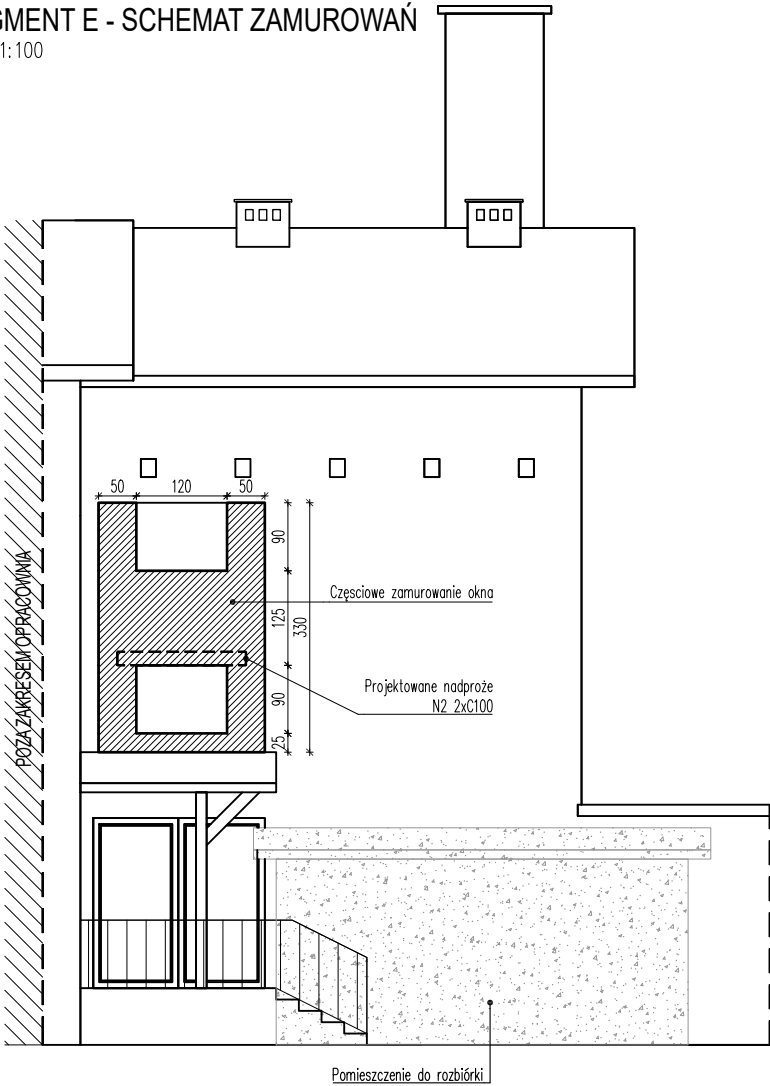

LOKALIZACJA:

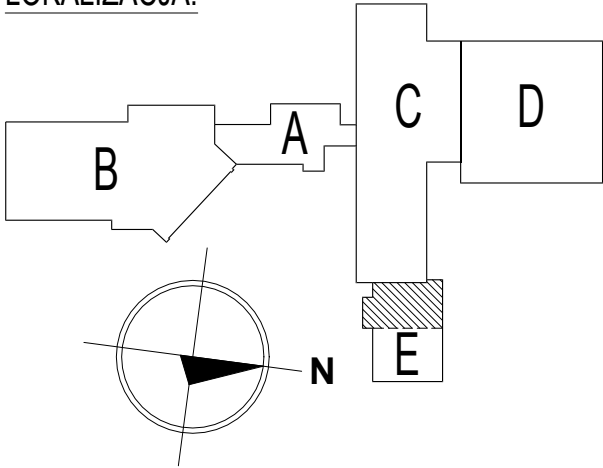

KOLEJNOŚĆ WYKONANIA NADPROŻY STALOWYCH:

- Przed przystąpieniem do wykonywania bruzdy należy odciążyć ścianę poprzez podparcie stropu i ściany pod planowanym otworem
- Wykuć poziomą bruzdę w istniejącej ścianie
- Przed osadzeniem belki bruzdę umyć wodą pod ciśnieniem
- W bruzdzie umieścić belkę, odpowiednio zaklinować i unieruchomic
- Wolne przestrzenie wypełnić zaprawą szybkocurczliwą
- Po uzyskaniu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości wykuć i osadzić belkę z drugiej strony muru w ten sam sposób
- Po uzyskaniu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości belki należy przewiercić na wylot co 50cm i skrócić śrubami M12
- Po uzyskaniu przez zaprawę pełnej wytrzymałości można przystąpić o rozstęplowania i rozbiórki ścian pod nadprożem
- Nadproża owinąć siatką rabitzą, otynkować i obudować płytą kartonowo-gipsową

BOKRA-BUD

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o.

ul. Jodłowa 147

34-300 Żywiec

tel: 602 64 94 96

e-mail: bokra-bud@o2.pl

BOKRA

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA, REMONT I CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁKACH NR 7286/1, 7286/2, 7286/3 W RADZIECHOWACH

INWESTOR:

URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
WIEPRZ 700
34-381 RADZIECHOWY

ADRES:

BRANŻA:

KONSTRUKCYJNA

TEMAT:

RZUT PARTERU (SEGMENT E) SCHEMAT
KONSTRUKCYJNY; NADPROŻE N2

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Artur Ziola

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Maciej Cendry

NR RYS.

K-2

SKALA:

1:100/1:25

DATA:

IX.2022

NR UP.

-

NR UP.

Nr B-B/58/76