
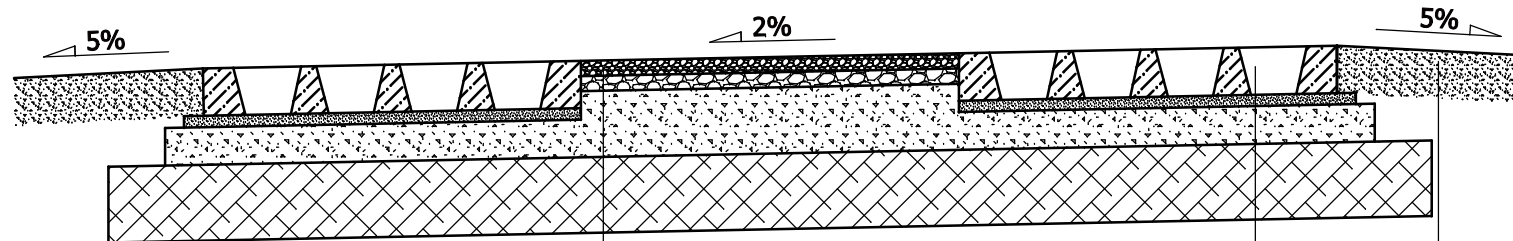


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI skala 1:20

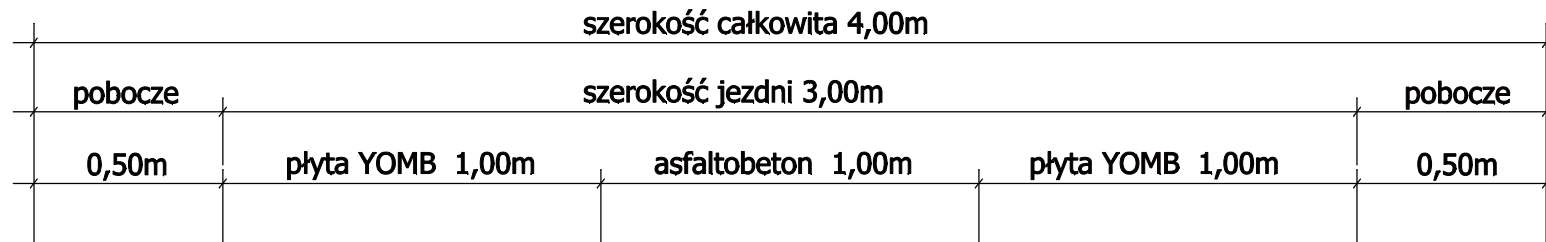

- warstwawa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr.4cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-0,031 gr.17,5cm
- korytowanie i profilowanie istniejącej podbudowy

- płyty żelbetowe YOMB 100cmx75cm gr.12,5cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-0,031 gr.10cm
- korytowanie i profilowanie istniejącej podbudowy

- pobocze z kruszywa łamanego 0-0,031

Inwestor : GMINA RADZIECHOWY - WIEPRZ, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy		
Jednostka projektowa : Nadzory i Usługi Inwestycyjne Mirosława Łukasik, 44-373 Wodzisław Śląski ul.Osadnicza 3d		
Temat : PRZEBUDOWA ul. BUBRÓW w WIEPRZU; działki nr : 1249; 1250; 1537;		
Tytuł rysunku : PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI - NAWIERZCHNIA z PŁYT ŻELBETOWYCH YOMB I ASFALTOBETONU		skala 1:20
PROJEKTANT : Mirosława Łukasik upr. nr 1493/94	PODPIS:	nr rysunku 2