




OGRODZENIE PANELOWE
– OSOBNE OPRACOWANIE
SKALA 1:50

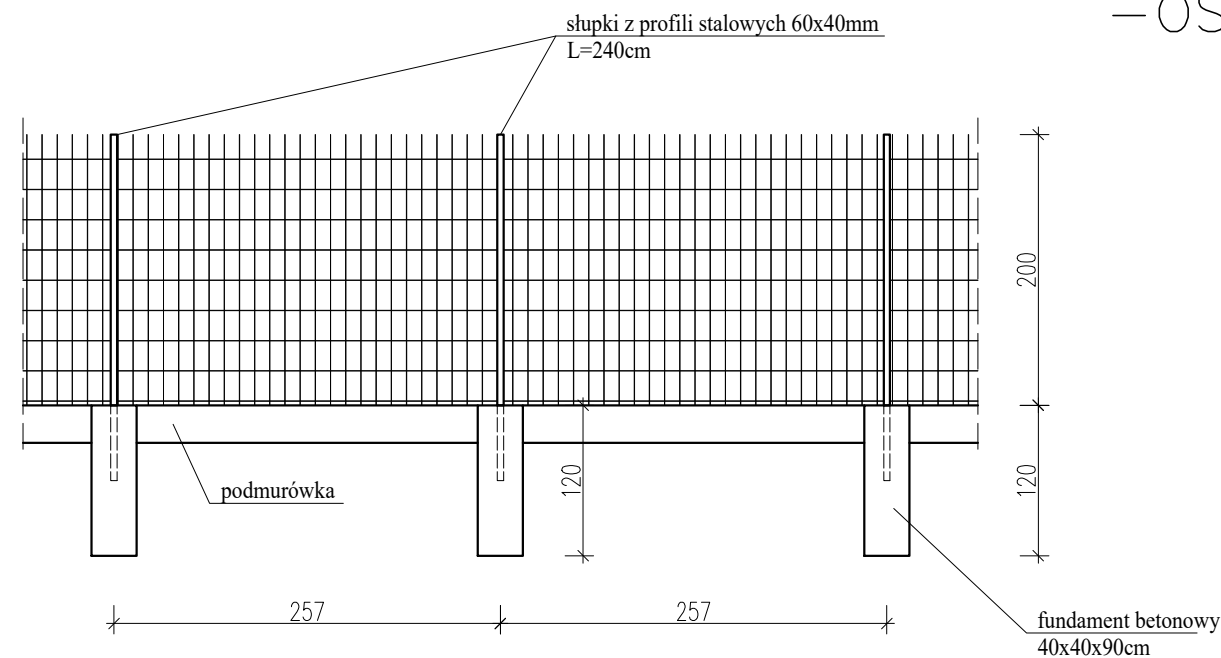



OBEJMA NAROŻNA



OBEJMA POCZĄTKOWA





OBEJMA POŚREDNIA

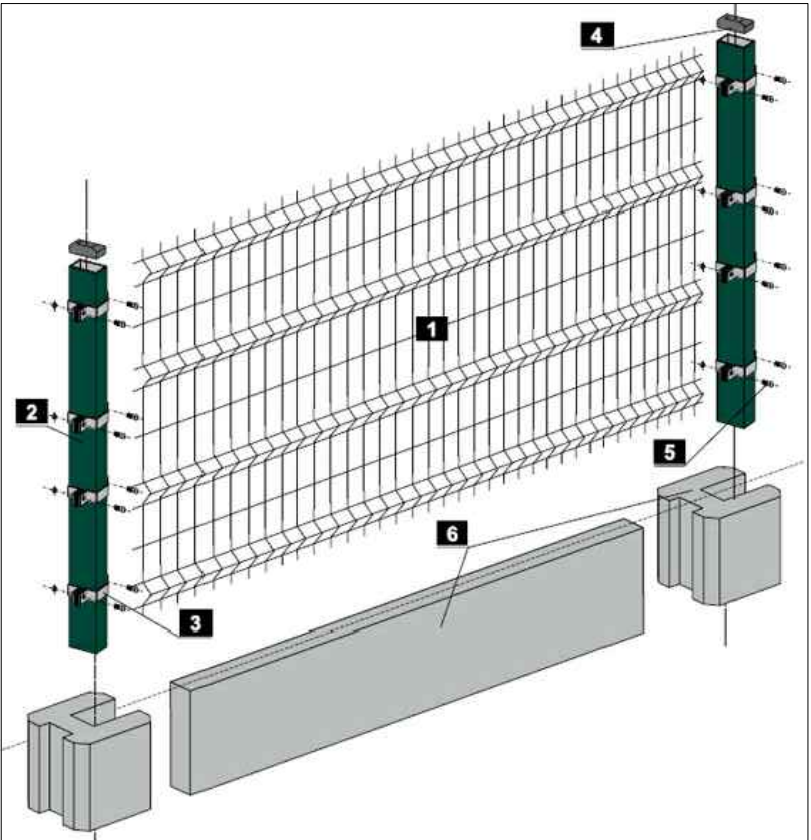

1. Panel
2. Słupek stalowy
3. Obejma montażowa
4. Daszek słupka
5. Śruba mocująca
6. Podmurówka

UWAGI:

1. Szerokość bramy L=3,0m.
2. Szerokość furtek 1,0m.
3. Wysokość H=2,00m.
4. Brama i furtki cynkowane oraz malowane metodą proszkową - kolor ciemnozielony RAL 6005.
5. Fundament z betonu B15.
6. Montaż bramy i furtek zgodnie z wytycznymi producenta.
7. Brama oraz furtka zamykane na klucz.
8. Szerokość paneli 250,0cm z drutu Ø4,0 mm powlekany zieloną otuliną PCV.
9. Słupki z profili stalowych 60x40mm, dł. 240,0cm.
10. Słupki i panele cynkowane oraz malowane metodą proszkową - kolor ciemnozielony RAL 6005.
11. Fundament z betonu B15
12. Montaż paneli i słupków zgodnie z wytycznymi producenta.

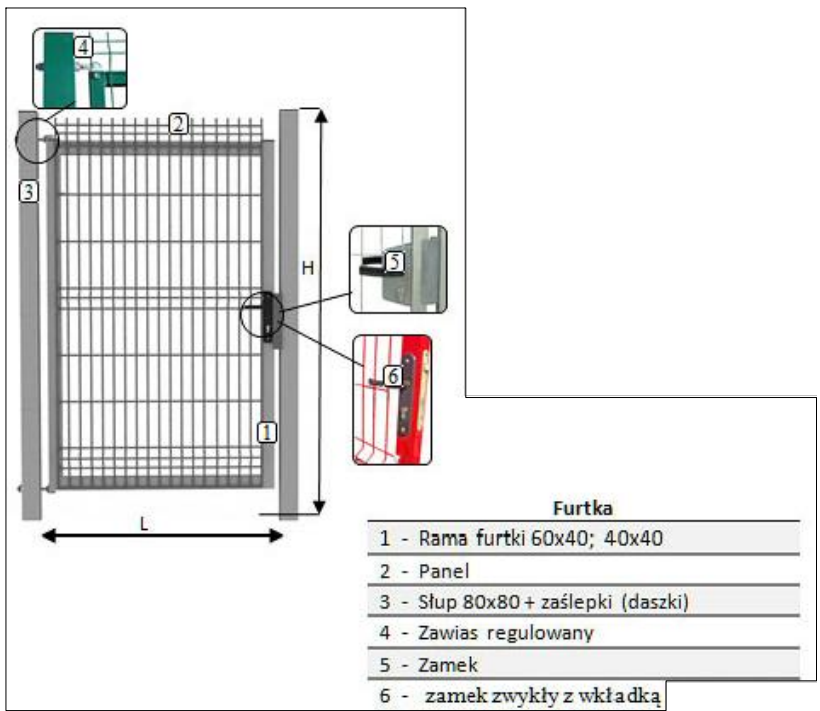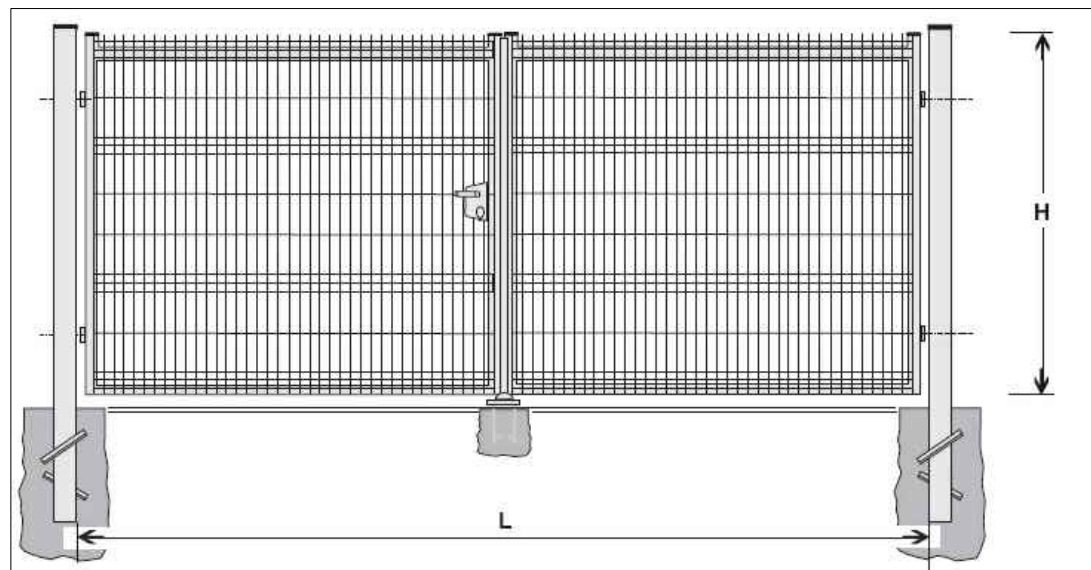

BOKRA-BUD
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 147
34-300 Żywiec
tel: 602 64 94 96
e-mail: bokra-bud@o2.pl

BOKRA

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlano - wykonawczy stacji uzdatniania wody w Bystrej - Gmina Radziechowy - Wieprz wraz z niezbędną infrastrukturą. Działki nr: 695/1, 733/1, 733/2, 922/1, 922/2		RYS. NR A-10
INWESTOR: ADRES:	GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY	SKALA 1:50
BRANŻA:	BUDOWLANA	DATA: II 2018 r.
TEMAT:	OGRODZENIE PANELOWE	
OPRACOWAŁ:	inż. Kamil Krawczyk	NR UP. ---
PROJEKTOWAŁ:	Władysław Wnukowski	NR UP. 75/G/86, 76/G/86
PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. Dorota Gajewska Masny	NR UP. 454/74/Kt
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jerzy Kotajny	NR UP. 11/74/Op
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch Wojciech Łoziński	NR UP. MPOIA/041/2007
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Bogdan Krawczyk	NR UP. 78/81/B-B