


PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:50

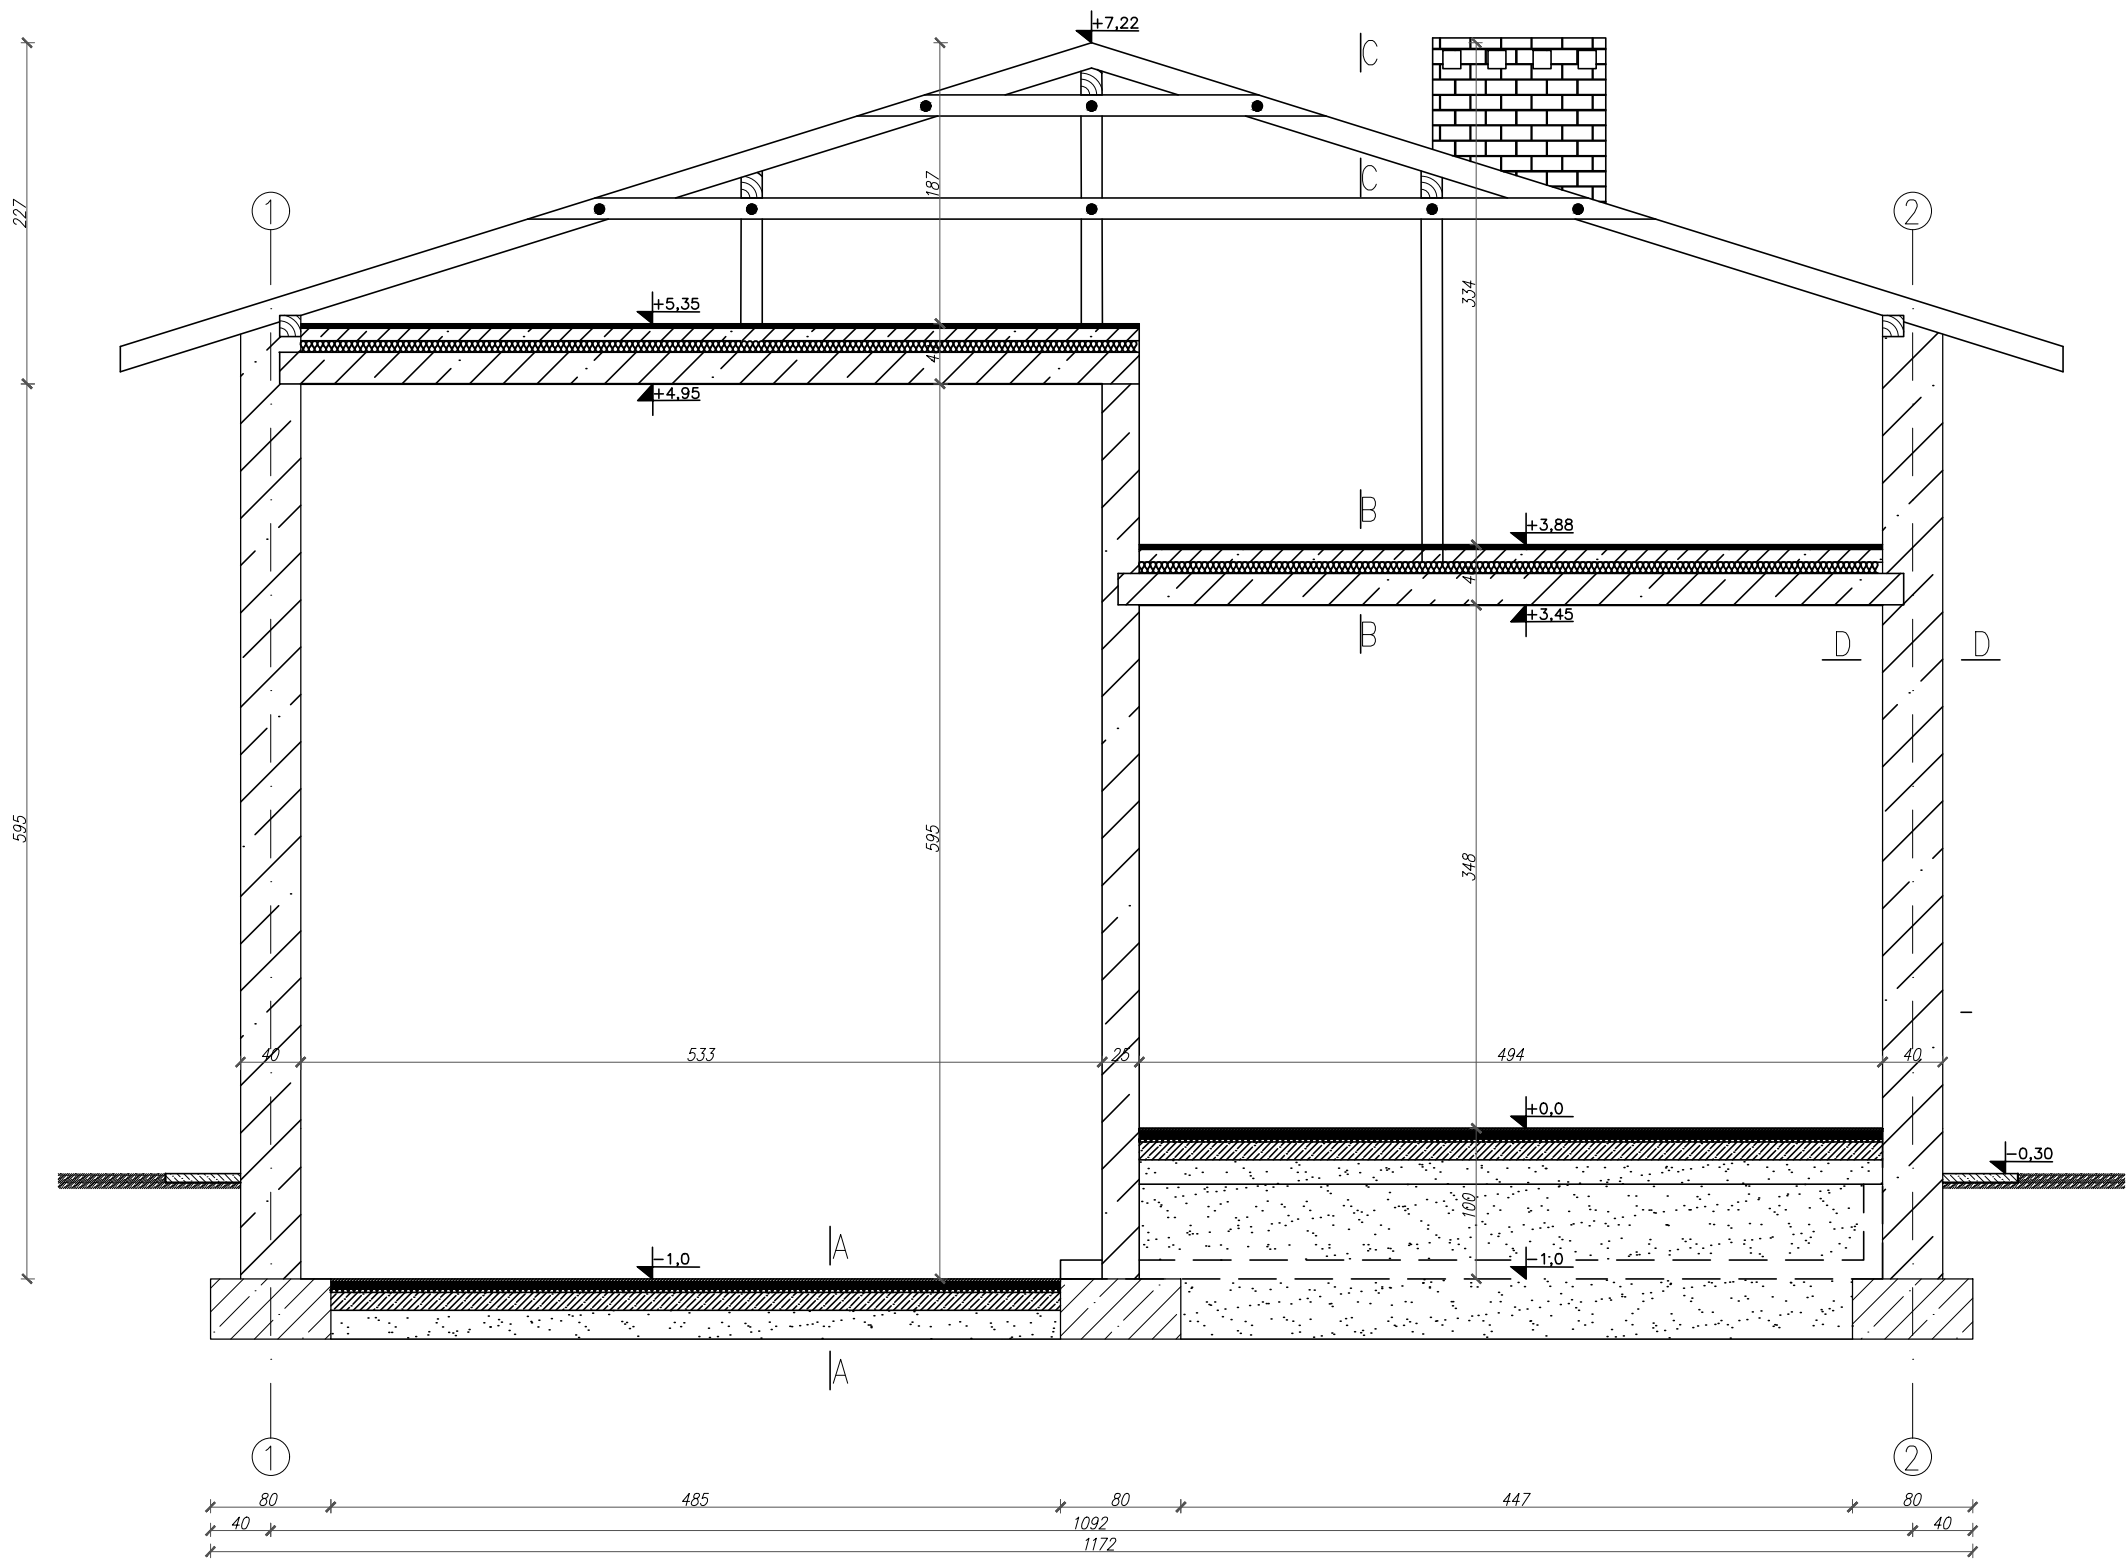

Przekrój A-A  
Płytki gresowe + klej  
- 3cm  
Szlichta - 5cm  
Folia - 1szt.  
Papa - 1szt.  
Chudy beton - 10 cm  
Podsypka piaskowa

Przekrój B-B  
Płytki gresowe + klej  
- 3cm  
Wylewka cementowa -  
5cm  
Folia  
paroprzepuszczalna -  
1szt.  
Styropian - 10 cm  
Strop monolityczny  
Tynk

Przekrój C-C  
Konstrukcja dachu  
Folia  
paroprzepuszczalna  
Blacha grubości 3mm

Przekrój D-D  
Porotherm - 40 cm

BOKRA-BUD  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o.  
ul. J. Piłsudskiego 147  
34-300 Żywiec  
tel. 602 64 94 96  
e-mail: bokra-bud@o2.pl

**BOKRA**

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany - wykonawczy stacji uzdatniania wody w Bystrej - Gmina Radziechowy - Wieprz Działki nr: 695/1, 733/1, 733/2, 922/1, 922/2	
INWESTOR: ADRES:	Żywiec - Zdrój S.A. 34-300 Żywiec
BRANŻA:	BUDOWLANA
TEMAT:	PRZEKRÓJ A-A
OPRACOWAŁ:	inż. Kamil Krawczyk
PROJEKTOWAŁ:	Władysław Wnukowski
PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. Dorota Gajewska Masny
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jerzy Kotajny
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Łoziński
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Bogdan Krawczyk
RYS. NR	1-07
SKALA	1:50
DATA:	2017 r.
NR UP.	---
NR UP.	75/G/86, 76/G/86
NR UP.	454/74/Kt
NR UP.	11/74/Op
NR UP.	MPOIA/041/2007
NR UP.	78/81/B-B