


LP.	POMIESZCZENIE	POSZADKA	P.UZT.
-1.0	KOTŁOWNIA	PŁYTKI CERAMICZNE	55,47
-1.2	SKŁAD OPALU	PŁYTKI CERAMICZNE	31,06
		SUMA	86,53

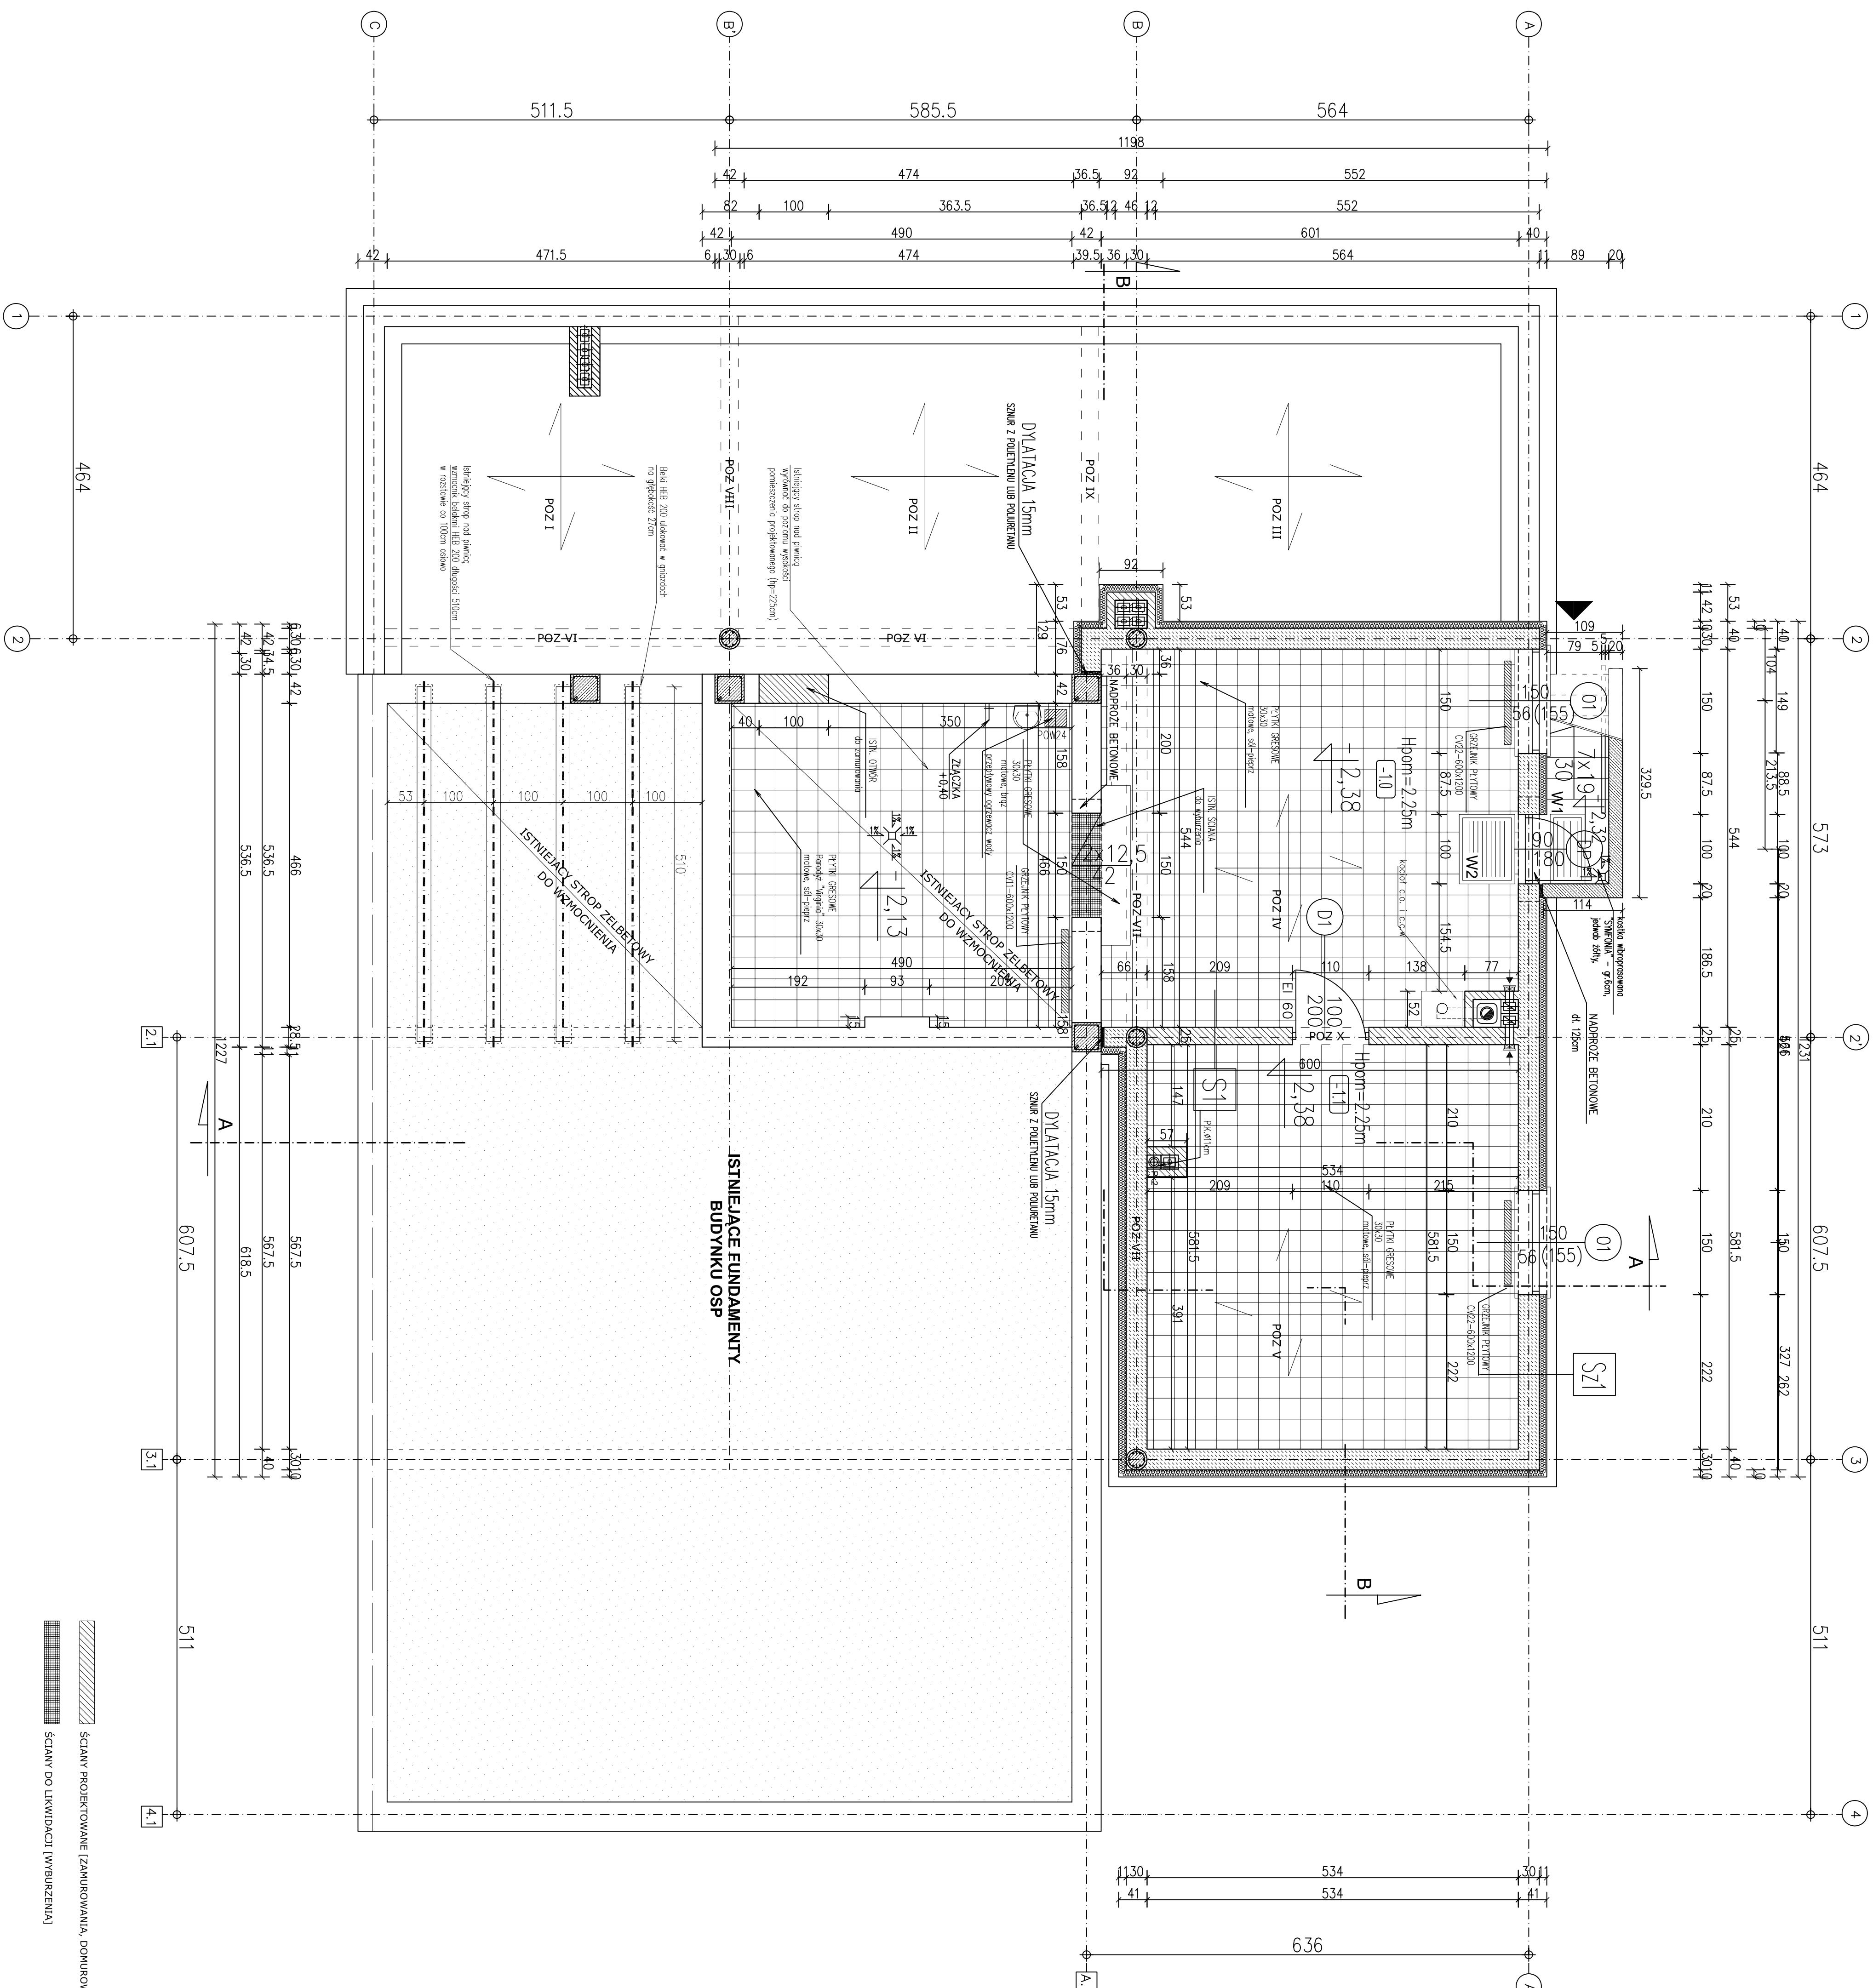

OSOBA, która bierze udział w badaniu	10,0
TECHNOLOGICZNA STRONA ESTRODIANY W LUB TWARDY	0,40
HODOWCACH - pojęcie tematyki	30,0
na podstawie zapewnienia rozwiązań biologicznych	30,0
SKAŁA Z PUSZKOWI ZAPROCH	30,0
PŁYTA ścienna gresu "Arzono" 30x30	30,0
malow. brąz - no klej	2 cm

S1	
Płytki ściemne gresowe Porofix "Virgino" 30x30 matowe, brąz – no kleju	2 cm
ŚCIANA Z PŁYTKAMI ZASTRZĄCONYCH	30,0
Płytki ściemne gresowe Porofix "Arizona" 30x30 matowe, brąz – no kleju	2 cm

UMIAGI DOŁI, WYKONCZENIA WNETRZ PŁYNICY
WE WSZYSTKICH POMIESCZENIACH STOSOWAC FARBĘ
ZYMKE ZARÓWNO NA ŚCIANACH POWYŻEJ POZIOMU
200 CM ORAZ NA SUFYTACH
W POMIESCZENIU SKŁADU OPALU ORAZ KOTŁOWNI NASTĘP-
NIE MATERIAŁY WYKONCZENIE:
SCIANA: PŁYTKI GRESOWE
PÓDŁOGA: TERAKOTA GRESOWA - ANTIPOŚLIŻSZA

UWAGA: WSZELKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OPISANE NA PLANIE MAJĄ SWOJE ODNIESIENIE DO PROJEKCJE KONSTRUKCYJNOJ. POZIOMY +0,00 JEST POZIOMIEM POSADZKI PARERU. WYBRANY GRUNT PO SKOŃCZONYCH PRACACH NA PLANIE FUNDAMENTÓW WYSTĄPI DO WYKOPÓW I ZIMBROWAĆ.

[illegible]

UWAGA

[illegible]

51

41

ŚCIANY PROJEKTOWANE IZAMUROWANIA, DOKUMOWANIA

ŚCIANY DO LIKWIDACJI [WYBURZENIA]