

PRZEKRÓJ C-C

LEGENDA:

	A1
---	blachodachówka
3x4cm	łaty, kontrłaty
---	folia paroprzepuszczalna
8x18cm	krokiew
18cm	wełna mineralna
---	folia paroszczelna
1.5cm	plyta GKF na ruszcie stalowym

	A2
---	blachodachówka
3x4cm	łaty, kontrłaty
---	folia paroprzepuszczalna
8x18cm	krokiew

	B1
1-2cm	panele podłogowe , płytki ceramiczne
4cm	wylewka cementowa zbrojona
2cm	styropian
12cm	plyta żelbetowa
1.5cm	tynek cem.-wap.

	B2
1-2cm	panele podłogowe , płytki ceramiczne
5cm	wylewka cementowa zbrojona
	folia
8cm	styropian M30
	papa termozgrzewalna
10cm	podłoże betonowe
20cm	podsyпка piaskowa



	C1
	tynek akrylowy na siatce
8cm	styropian
29cm	pustak MAX
1.5cm	tynek cem.-wap.

	C2
1.5cm	tynk cem.-wap.
29cm	pustak MAX
1.5cm	tynk cem.-wap.


	C3
1.5cm	tynk cem.-wap.
19cm	pustak MAX
1.5cm	tynk cem.-wap.

	C4
3.0cm	2xplyta GKF
---	folia paroszczelna
8cm	ruszt drewniany – słupki 8x8cm
18cm	wetna mineralna

OZNACZENIA GRAFICZNE :

 PUSTAK CERAMICZNY MAX
 ŻELBET

5 — — — — — OSIE GŁÓWNE


 $\pm 0,00$

hp=92cm
hn=238cm
hs=283cm

KOTY WYSOKOŚCIOWE

IZOLACJE TERMICZNE

POZIOM PARAPETU
POZIOM NADPROŻA
POZIOM SUFITU

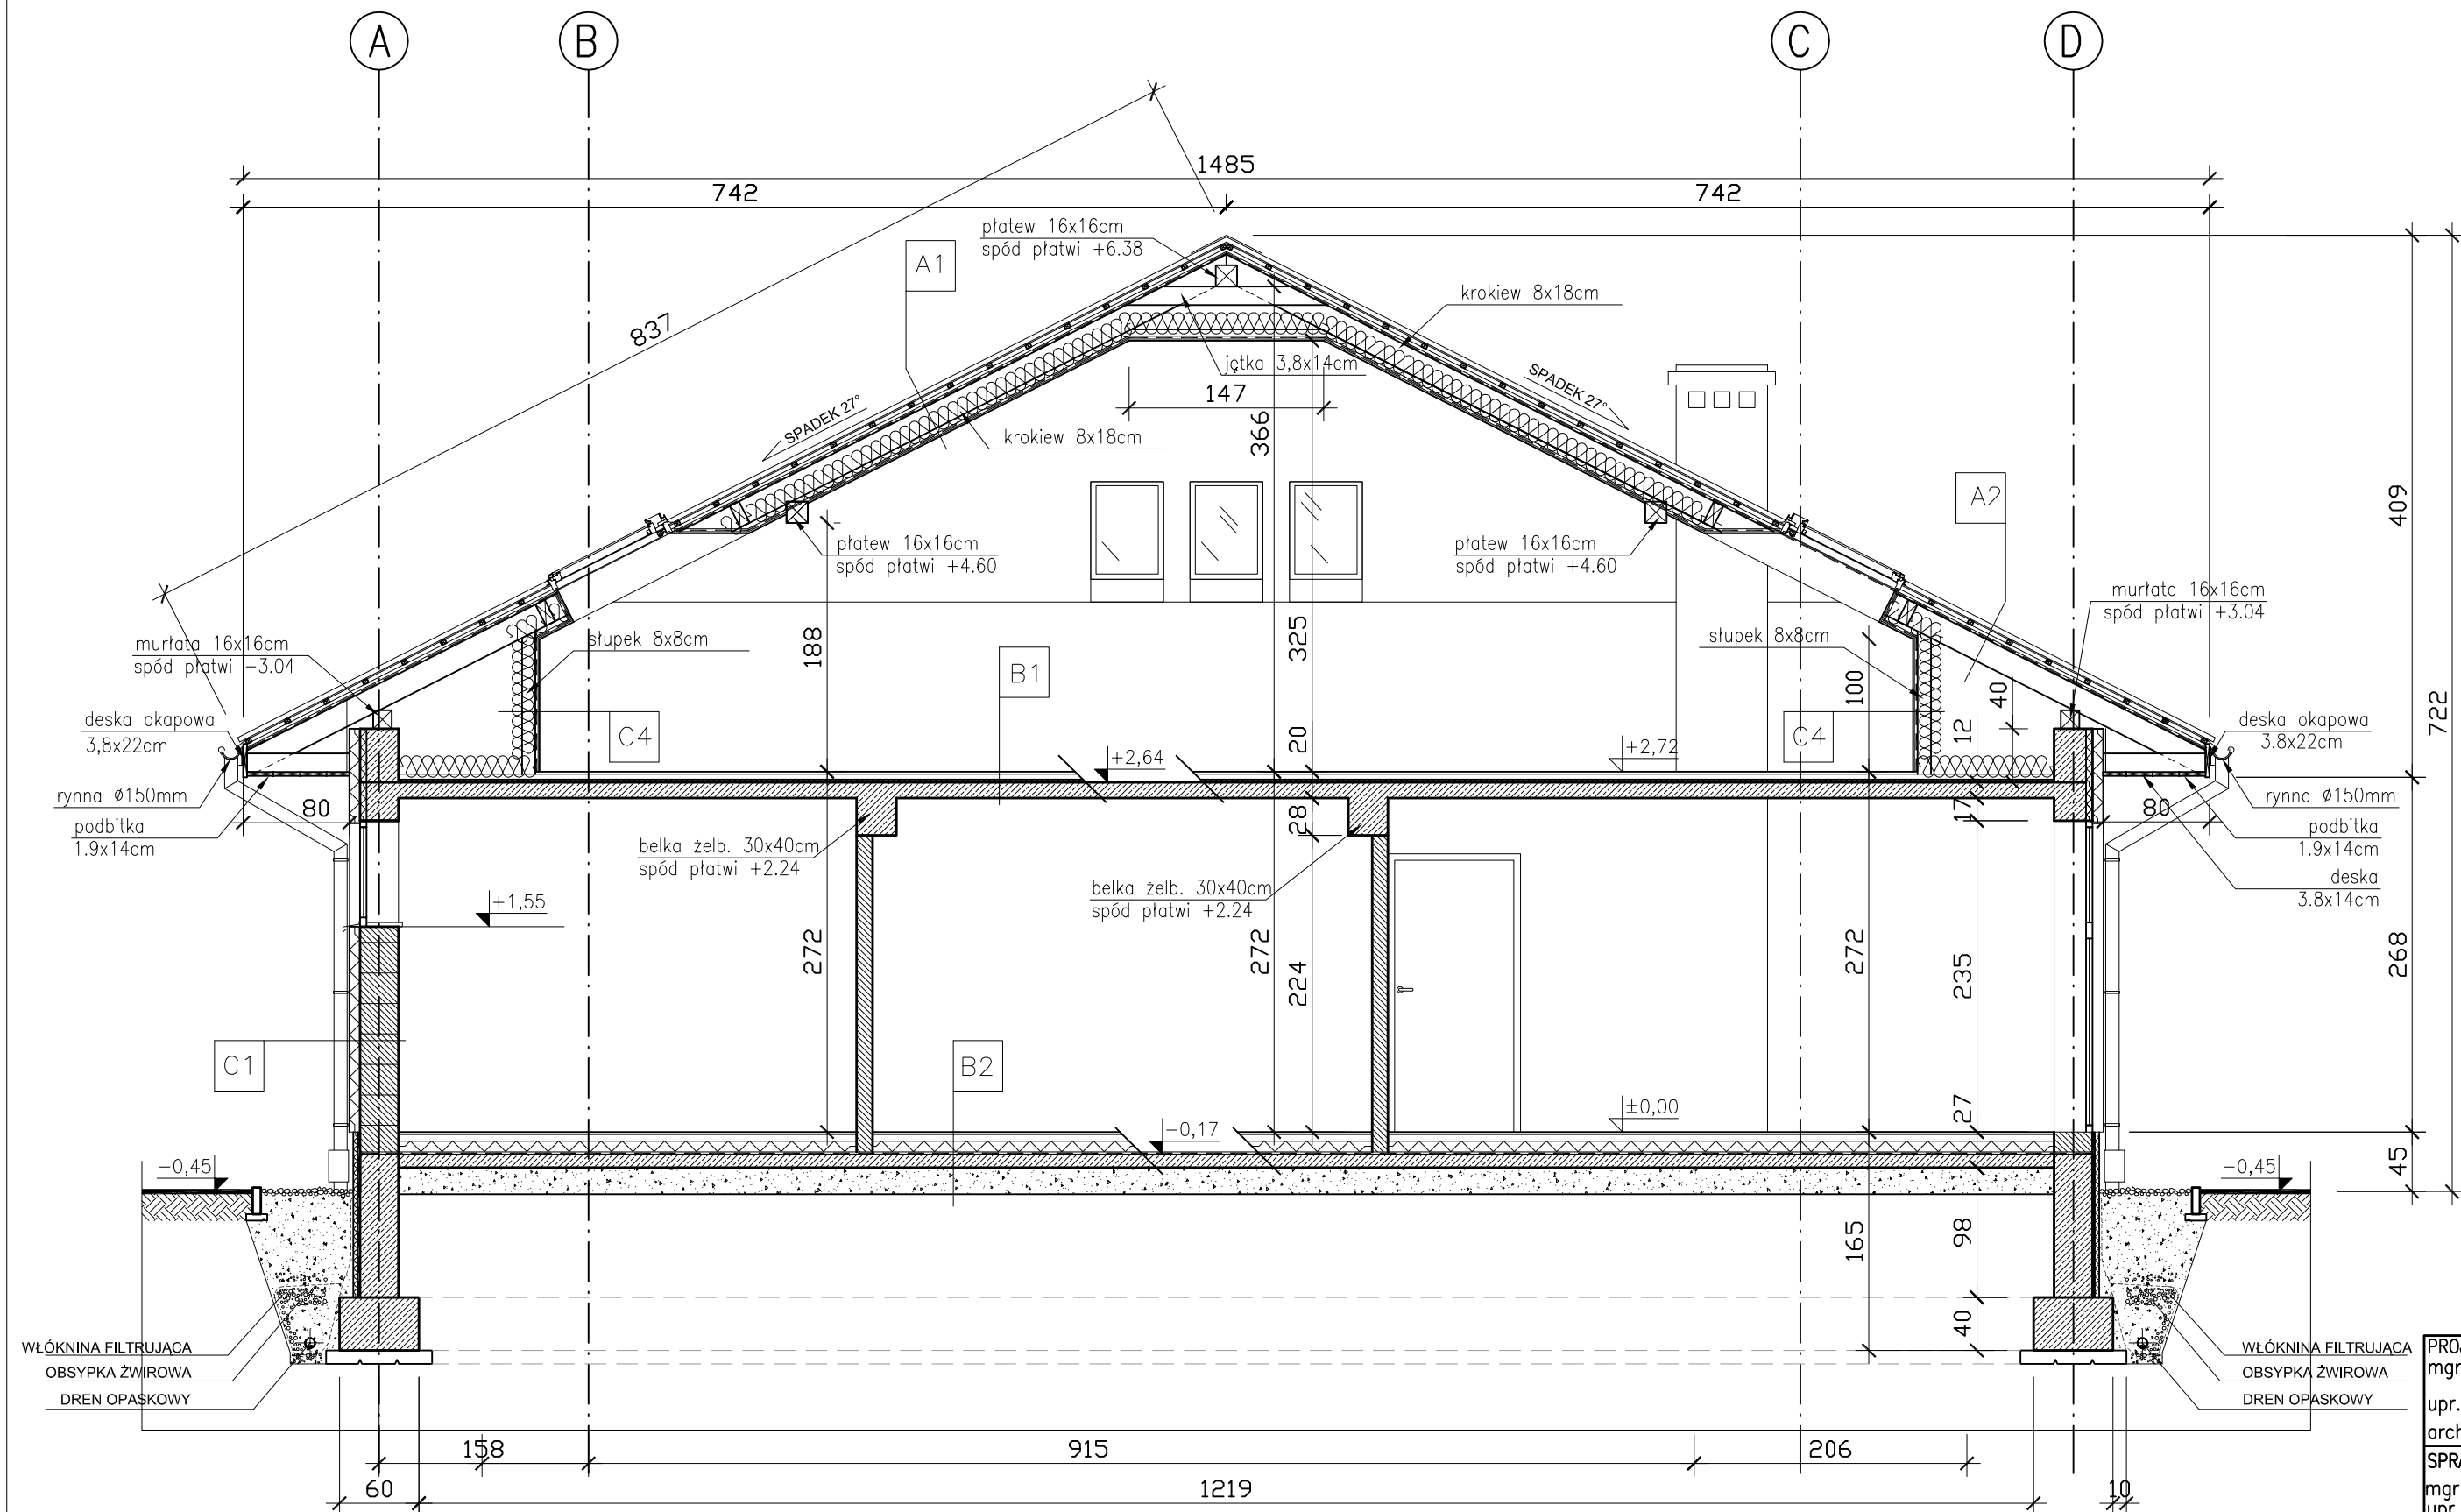

CA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż.arch Andrzej Mielecki
—	upr.nr75/84 B-B w specjalności architektonicznej
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch Grzegorz Kaczmarczyk
	upr.nr75/84 B-B w specjalności architektonicznej

OPRACOWANIE:
mgr inż.arch Anna Prochownik
mgr inż.arch Dominika Smolik

AutoCAD LT2007 PL SN 345-45457067
BiKLT_1.04.2007 IP 4AD2A4B134269020C4F452

43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Batorego 13
tel/fax (033) 8126247

ALBIS  **BIURO BUDOWLANE**
PROJEKTY-NADZORY-REALIZACJE

LOKALIZACJA: Wieprz, gmina Radziechowy – Wieprz
p. gr. nr 1576/15

INWESTOR:	Gmina Radziechowy – Wieprz 34–381 Radziechowy, Wieprz 700
-----------	--

OBIEKT/TEMAT:	PROJEKT BUDOWY CENTRUM SPORTOWO – TURYSTYCZNEGO Z INFRASTRUKTURĄ
---------------	--

RYSUNEK:	Przekrój C-C
----------	--------------

04.2007

RY. NR :

09A

SKALA :
1:50