


PRZEKRÓJ A-A

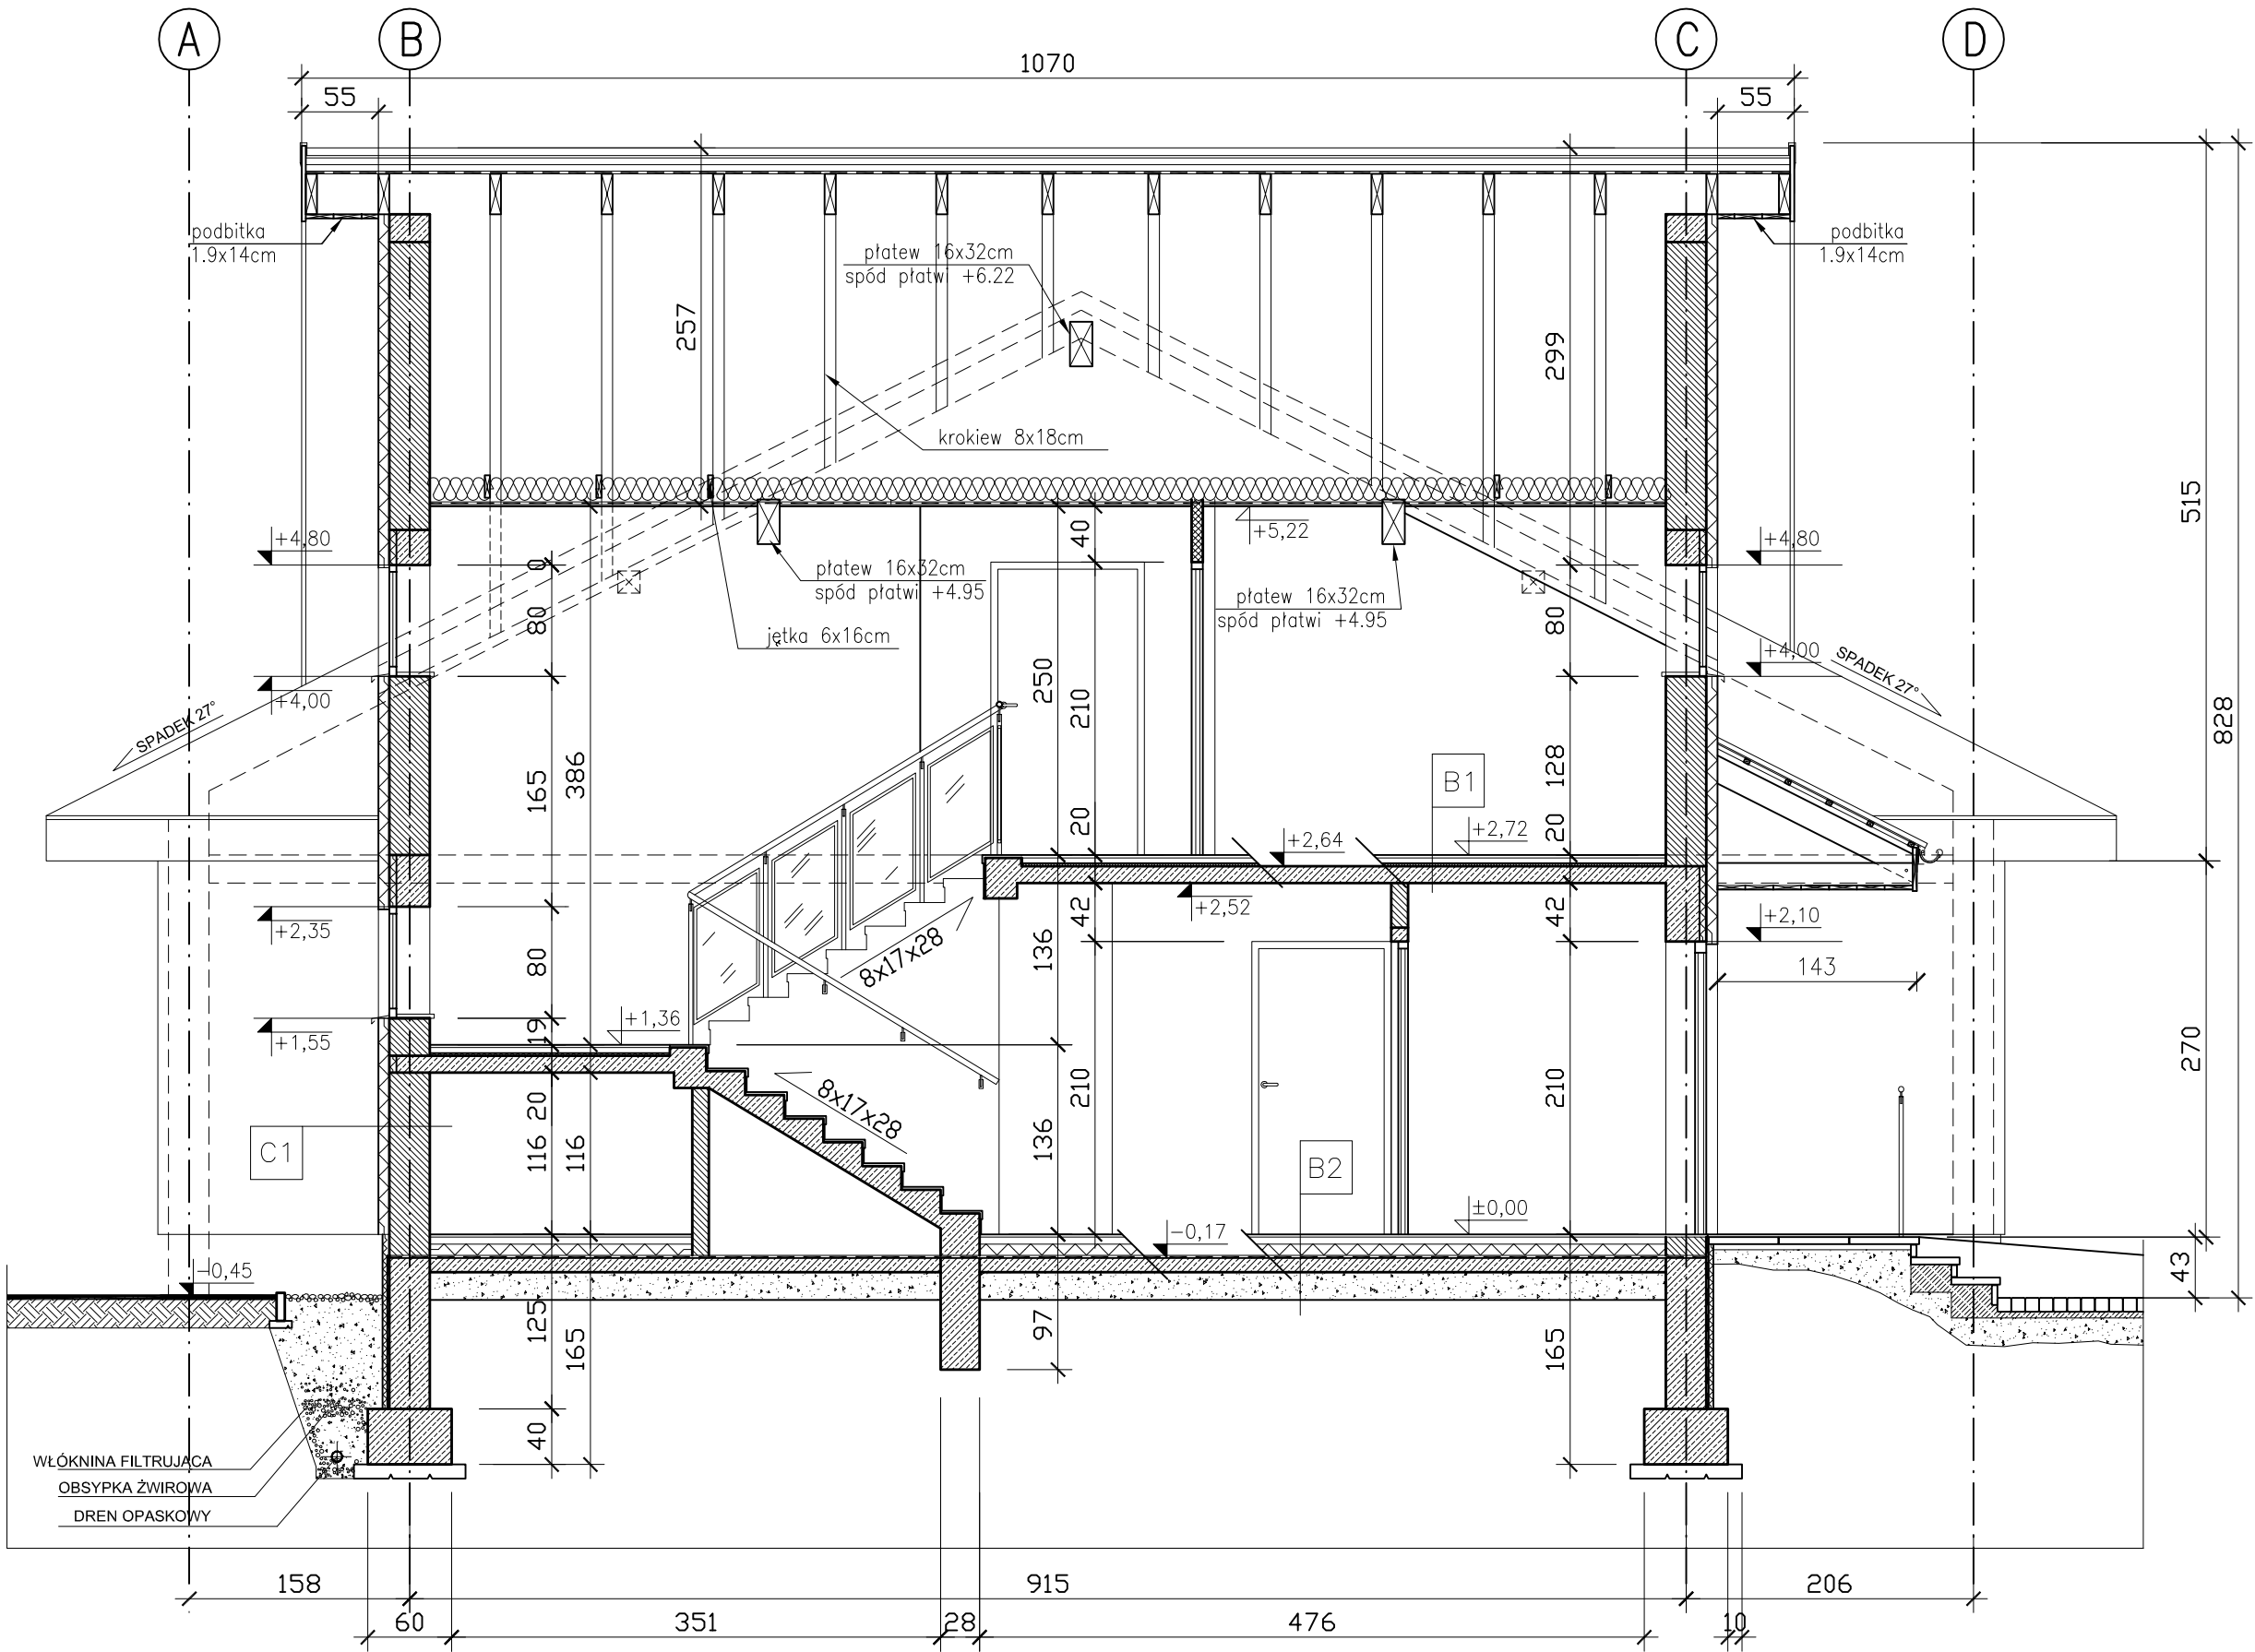

LEGENDA:

A1	----	blachodachówka	C1	----	tynek akrylowy na siatce
3x4cm	----	łaty, kontrłaty	8cm	----	styropian
----	----	folia paroprzepuszczalna	29cm	----	pustak MAX
8x18cm	----	krokiew	1.5cm	----	tynek cem.-wap.
18cm	----	wełna mineralna			
----	----	folia paroszczelna			
1.5cm	----	plyta GKF na ruszcie stalowym			
A2	----	blachodachówka	C2	----	1.5cm tynek cem.-wap.
3x4cm	----	łaty, kontrłaty	29cm	----	pustak MAX
----	----	folia paroprzepuszczalna	1.5cm	----	tynek cem.-wap.
8x18cm	----	krokiew			
B1	1-2cm	panele podłogowe , płytki ceramiczne	C3	1.5cm	tynek cem.-wap.
4cm	----	wylewka cementowa zbrojona	19cm	----	pustak MAX
2cm	----	styropian	1.5cm	----	tynek cem.-wap.
12cm	----	plyta żelbetowa			
1.5cm	----	tynek cem.-wap.			
B2	1-2cm	panele podłogowe , płytki ceramiczne			
5cm	----	wylewka cementowa zbrojona			
----	----	folia			
8cm	----	styropian M30			
----	----	papa termozgrzewalna			
10cm	----	podłoże betonowe			
20cm	----	podsyпка piaskowa			

OZNACZENIA GRAFICZNE :

PUSTAK CERAMICZNY MAX

ŻELBET

5

OSIE GŁÓWNE

±0,00

+1,05

+1,05

KOTY WYSOKOŚCIOWE

IZOLACJE TERMICZNE

hp=92cm

hn=238cm

hs=283cm

POZIOM PARAPETU

POZIOM NADPROŻA

POZIOM SUFITU

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż.arch Andrzej Mielecki  
upr.nr75/84 B-B w specjalności  
architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż.arch Grzegorz Kaczmarczyk  
upr.nr75/84 B-B w specjalności  
architektonicznej

OPRACOWANIE:  
mgr inż.arch Anna Prochownik  
mgr inż.arch Dominika Smolik

AutoCAD LT2007 PL SN 345-45457067

BK1LT\_1.04.2007 IP 4AD244B134269020C4F452

43-300 BIELSKO-BIAŁA  
ul. Batorego 13  
tel/fax (033) 8126247

ALBIS

BIURO BUDOWLANE  
PROJEKTY-NADZORY-REALIZACJE

LOKALIZACJA: Wierpz, gmina Radziechowy – Wierpz  
p. gr. nr 1576/15

INWESTOR: Gmina Radziechowy – Wierpz  
34-381 Radziechowy, Wierpz 700

OBIEKT/TEMAT: PROJEKT BUDOWY CENTRUM  
SPORTOWO – TURYSTYCZNEGO  
Z INFRASTRUKTURĄ

RYSUNEK: Przekrój A-A

04.2007

RYS. NR :  
07A

SKALA :  
1:50