

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radziechowy-Wieprz

Wieprz 700, 34-381 Radziechowy

Zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

1. Przedmiotem zapytania jest dostawa fabrycznie nowych mebli i krzeseł
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **specyfikacja stanowiąca załącznik nr 1.**
3. Złożona oferta musi zawierać informację o bezpłatnej dostawie, wniesieniu materiałów i montażu mebli i krzeseł w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

III. WARUNKI REALIZACJI DOSTAW

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego.
2. Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od złożenia zamówienia
3. Zapłata należności za fakturę będzie płatna przelewem w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
4. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na zakupione meble krzesała.
5. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w załączniku nr 1, pod warunkiem, że będą posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Podpisane oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, Sekretariat pok. Nr 3
2. Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2011 r. do godz.10:00

V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny:

Cena brutto oferty - 100%. ,

V. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny


VI. ZAŁĄCZNIKI

1. Specyfikacja zamówienia

Dodatkowych informacji udziela telefonicznie Paweł Pietraszko pod nr tel. 33 860 15 82


Zastępca Skarbnika

mgr Jolanta Caputa


Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

mgr inż. Jadwiga Górna

Specyfikacja

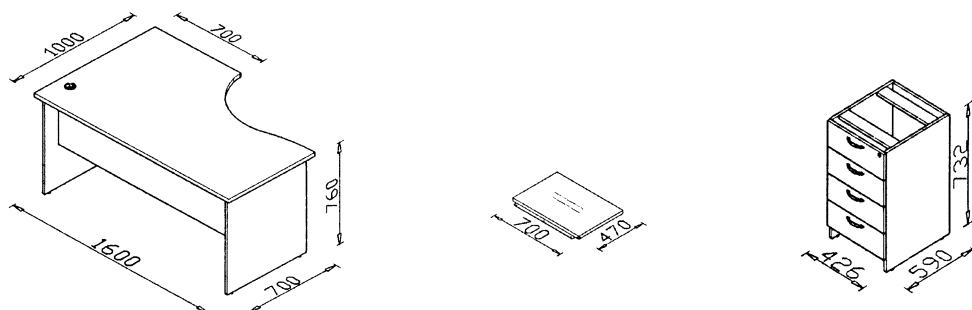
1. Biurko narożne z dostawką (szuflady zamykane na kluczyk)

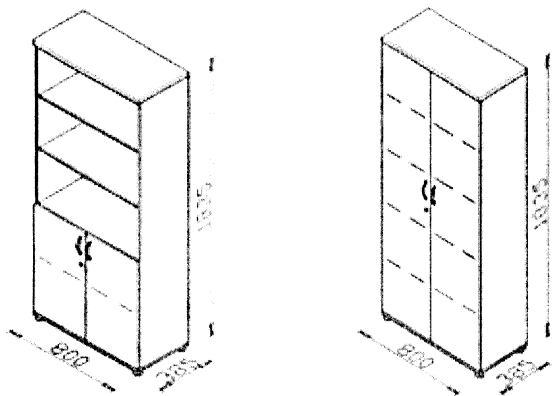


- a. 1 szt. kolor ciemny najlepiej czarny
 - b. 1 szt. kolor calvados układ odbicie lustrzane
2. Szafy zamykane na klucz - kolor calvados 2 szt. wg wzoru



3. Szafka mała zamykana na klucz szt. 2 kolor calvados



4. Stolik szt. 1 kolor calvados




5. Wieszak na ubrania szt. 1 – kolor calvados (minimum 3 wieszaki)




6. Krzesło konferencyjne o wymiarach 865mmx515mmx490mm

Tapicerka w kolorze beżowym. Materiał łatwo zmywalny Skład materiału 100% poliestru, pokryty warstwą PCV Zamawiający wymaga dostarczenia atestów wytrzymałościowych, oraz wzornika kolorystycznego. Szt. 2

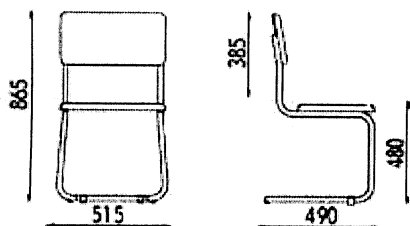

7. Szafka na ekspres do kawy z zamykanymi półeczkami. Wymiary szerokość 400 mm wysokość 760mm głębokość 550 mm. Kolor do uzgodnienia. Drzwiczki zamykane na klucz. Błat odporny na wodę i temperaturę

8. Mapownik



Oznaczenie	
Kod	SRM 01020101
Wysokość (mm)	770
Szerokość (mm)	970
Głębokość (mm)	670
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 45 x 890 x 630
Ilość szuflad	10
Format	A1
Waga (kg)	125

9. Stół konferencyjny o wymiarach 1800x800x760

Blat wykonany z płyty min 30 mm. Kolor dostosowany do istniejącego biurka (do uzgodnienia).

Opis wymaganych materiałów.

- a) Płyta wiórowa z wiórów drzewnych, łączona żywicą mocznikową obustronnie melaminowana, drewnopodobna. Płyta melaminowana musi spełniać wysoką odporność na ścieranie oznaczona wg PN-EN 438-2:1997,p.5. Ścieranie oznaczone za pomocą szlifowania musi wynosić minimum 50 obrotów. Ponadto wg normy PN-93/F-06100/03 płyta musi odpowiadać co najmniej IV stopniowi. Powierzchnia w przypadku płyty w kolorze musi być gładka bez struktury drewna, powierzchnia w przypadku płyty w kolorze orzech – struktura biurowa. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1.
- b) Taśma PCV musi wiernie odzwierciedlać kolor dekoru płyty melaminowanej. Na krawędzie narożne na bezpośrednie uderzenie (np. z czoła szuflad, drzwi) należy zastosować obrzeże grubości nie mniej niż 2 mm. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. Na pozostałe krawędzie należy przykleić obrzeże o grubości co najmniej 0,6 mm. Taśma PCV musi klejona klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, elastycznej i trwałej spoiny klejowej.