



- LEGENDA
- 1. WYKONAĆ INSTALACJĘ P/T PRZEWODEM KABELKOWYM PŁASKIM
 - 2. INSTALACJĘ GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM WDYP3X2,5/TOR GŁÓWNY/ ZAŚ ZEJŚCIE 3X1,5
 - 3. OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM WDYP3X1,5/4X1,5; 5X1,5/
 - 4. W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH INSTALACJĘ WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM OSPRZĘTU SZCZELNEGO
 - 5. OPRAWY OŚWIETLENIOWE MONTOWAĆ DO SUFITU
 - 6. DLA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO POPROWADZIC DODATKOWY PRZEWÓD FAZOWY
 - 7. TABLICE ROZDZIELCZE MONTOWAĆ NA WYS. 1,5m NAD POSADZKĄ
 - 8. WYKONAĆ INSTALACJĘ WDYP2X1 DLA ZASILANIA WENTYLATORÓW.



- oprawa ścienna 60W
- plafondiera 75W
- oprawa 2x18W z kloszem
- oprawa ewakuac. ze strzałką
- oprawa z kloszem 2x36W, w korytarzu 1x36W
- oprawa 4x18 podsuflowa z rastrem

- wył. pojed.
- wył. schodowy
- wył. podw.

went
obw. went. wyciąg. o,1kW

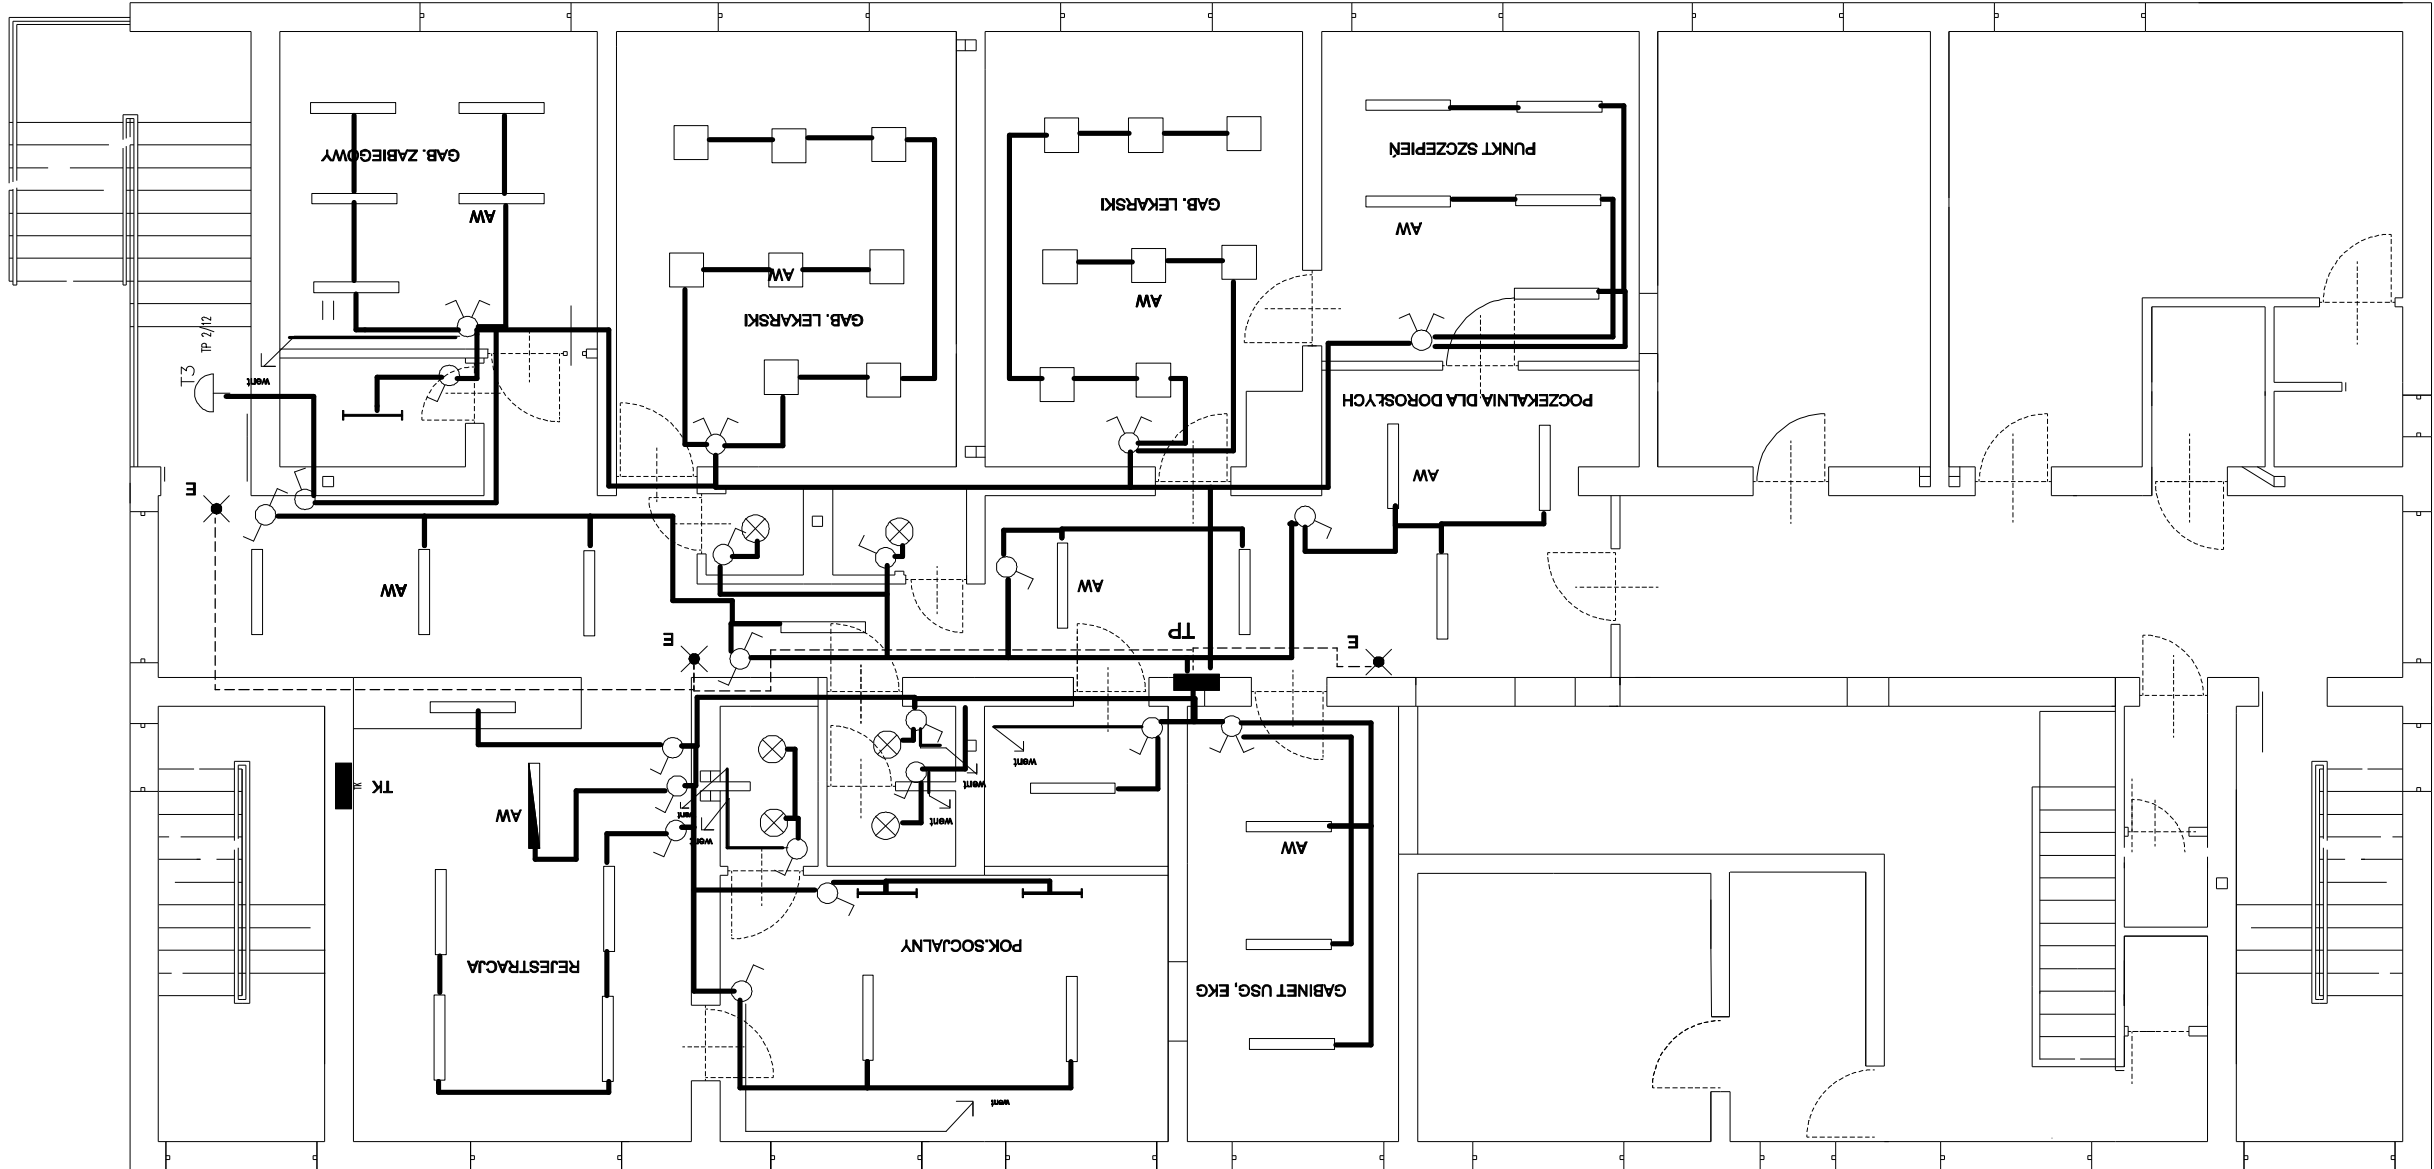

nr rys:	XII 2007	nr rys:	01
projekt:	FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH	opracowanie:	34-300 ZYMIEC UL. KOMOROWSKICH 127
temat:	PLAN PROJ. INSTALACJI OŚWIELENIA	skala:	1:100
obiekt:	REMONT I PRZEBUDOWA	adres:	34 - 381 Radziechowy-Wieprz, ul. Wieprz 700
adres budowy:	Ośrodek Zdrowia w Radziechowach	branża:	elekt.
inwestor:	URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ	faza:	PBW