



Przekrój poprzeczny B-B

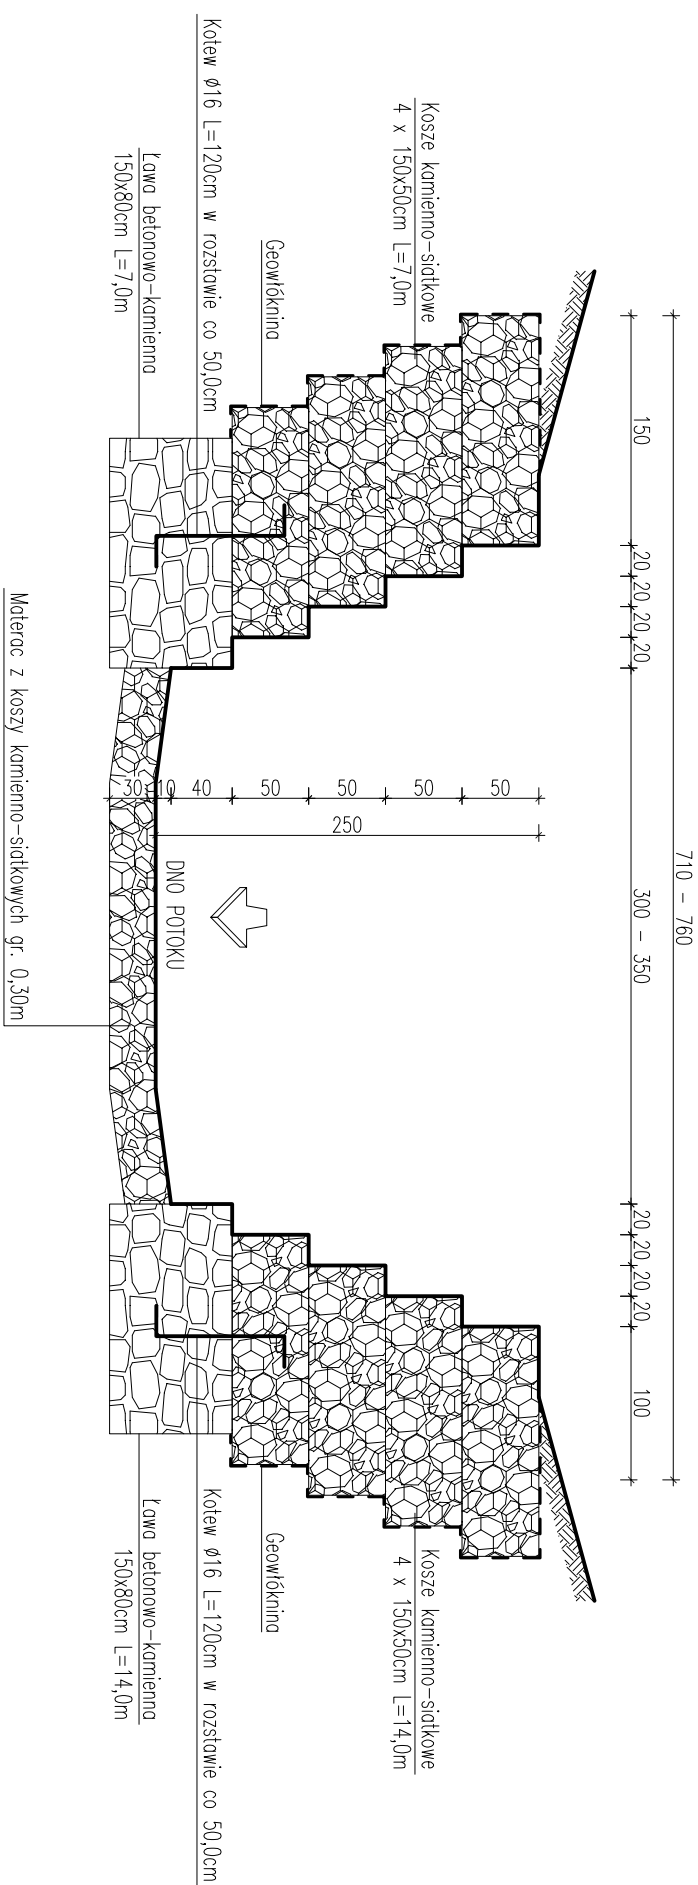

Przekrój poprzeczny C-C

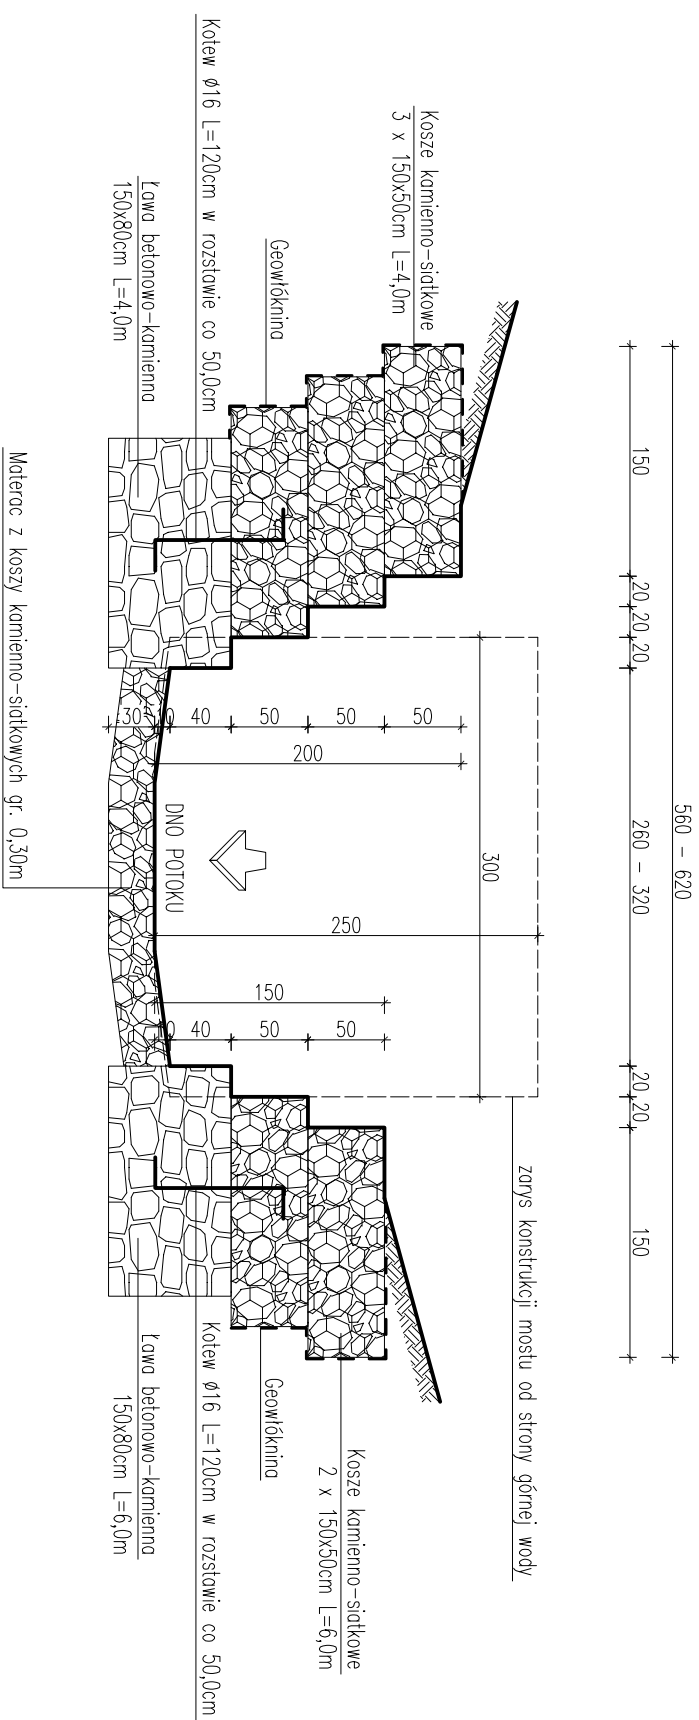

- UWAGI:
1. Zosypkę wykonać gruntem o $h=1,0$.
 2. Do wypełnienia koszy należy zastosować kamień tamony nieobrobiony, skł. twardej, niezmięrzalych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzących z wodą w reakcję.
 3. Na styku koszy kamiennie-siatkowych z gruntem należy ułożyć gwoździelinę zabezpieczającą kosze przed zamuśnięciem przez grun. znajdujący się za kosciami.

prace projektowania KBN PROJEKT		TEMAT OPRACOWANIA: REMONT PODMYTŁYCH I USZKODZONYCH PRZYSTĄPKÓW MOSTU NA UL. PROMIENNEJ W RADZIECHOWACH WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM I OPAŚKĄ W K/M 0+058 DO 0+070	
LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 64/002 - OBRĘB EWID. RADZIECHOWY			
INWESTOR: URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIERZ WIERZ 700, 34-381 RADZIECHOWY	RYS. NR D-4		
STADIUM: PROJEKT UPROSZCZONY	BRANŻA: DROGOWA		SKALA 1:50
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ B-B, C-C		DATA: VIII 2013 r.	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Arkadiusz Krzesak upr. nr SLK2/182/PWOK08	PODPIS:		