


**Przekrój typowy na odcinku
od km 0+063,00 do km 0+185,00**

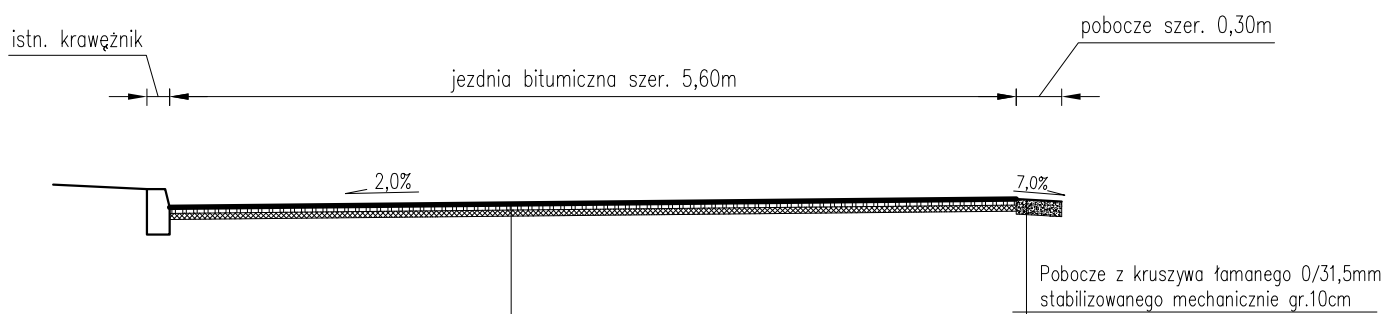

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	
4 cm	Warstwa ścieralna – beton asfaltowy 0/12,8mm
4 cm	Warstwa profilująca – beton asfaltowy 0/12,8mm
	Skropienie powierzchni frezowanej emulsją asfaltową (0,6kg/m ²)
sr. 4 cm	Frezowanie istn. nawierzchni do wymaganych rzędnych

<div>pracownia projektowa</div> <div>KBN PROJEKT</div>		TEMAT OPRACOWANIA: REMONT DROGI - UL. POD GÓRKAMI W WIEPRZU W KM 0+000,00 - 0+185,00	
LOKALIZACJA: DROGA GMINNA (UL. POD GÓRKAMI) - DZIAŁKI NR 3575, 3576/13 - WIEPRZ			
INWESTOR:		URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY	RYS. NR D-3
STADIUM:		PROJEKT UPROSZCZONY	BRANŻA: DROGOWA SKALA 1:50
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE TYPOWE - CZĘŚĆ II			DATA: III 2011 r.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Kotajny nr upr. SLK/1898/POOD/07 w specj. drogowej		PODPIS:
AUTOR OPRACOWANIA:	mgr inż. Arkadiusz Krzesak upr. nr SLK/2182/PWOK/08		PODPIS: