


ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

SKALA 1:10

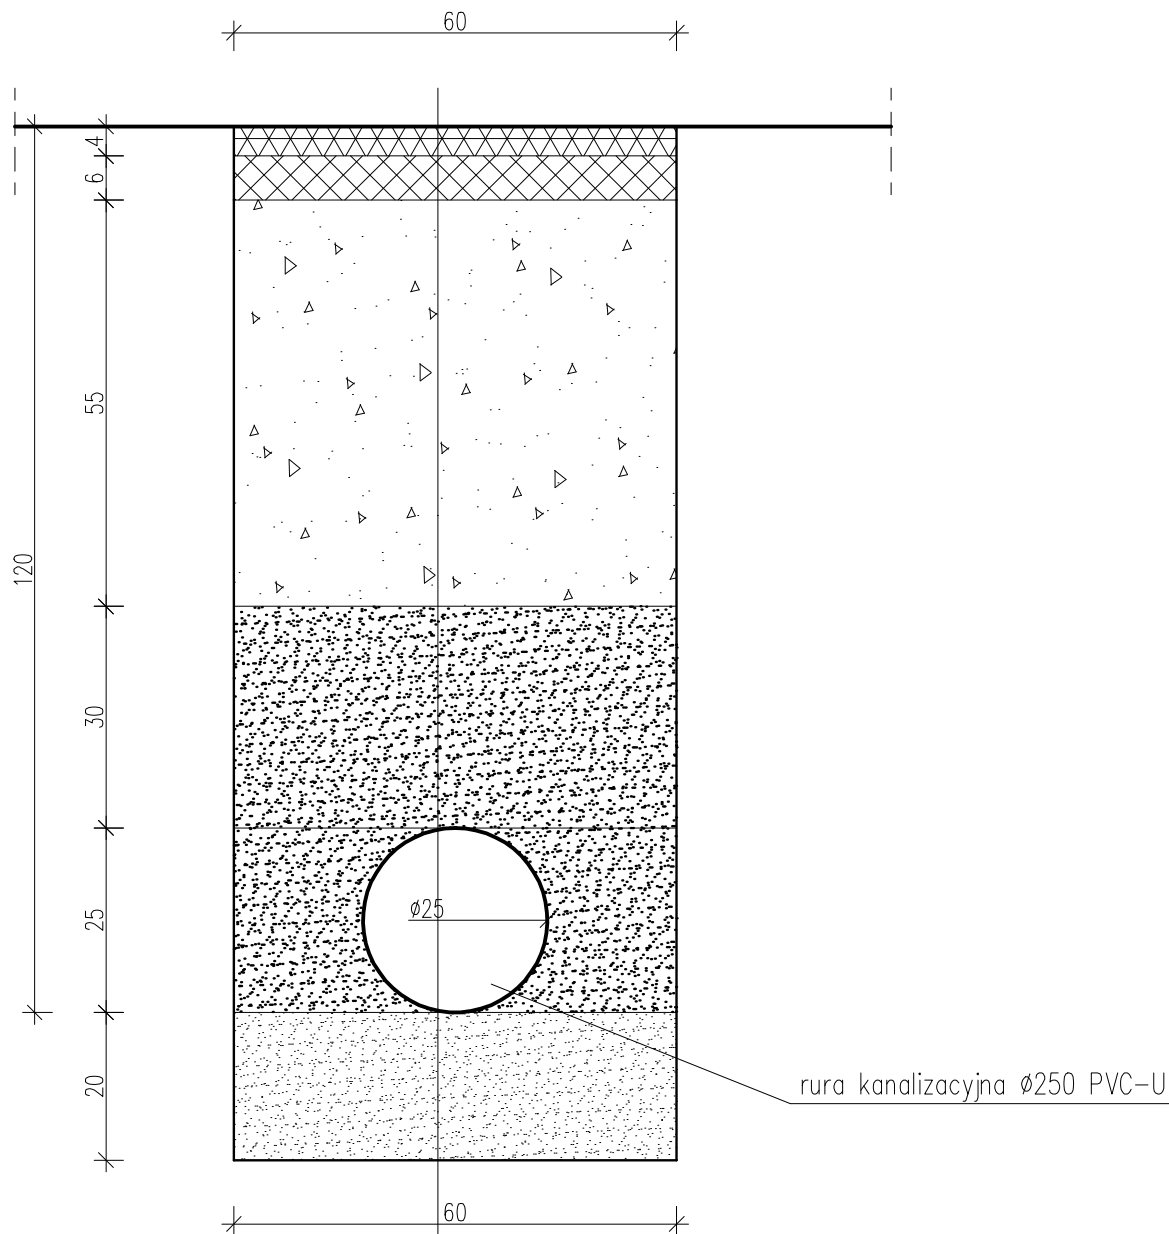

w-wa ścierna-beton asfaltowy 0/12,8mm	-4,0cm
w-wa wiążąca-beton asfaltowy 0/20mm	-6,0cm
podbudowa zasadnicza-kruszywo łamane 0/31,5mm	
stabiliz. mech.	-55,0cm
zasyпка piaskowa	- 30,0cm
rura kanalizacyjna Ø250 PVC-u	
podsyпка piaskowa	- 20,0cm

pracownia projektowa KBN PROJEKT		TEMAT OPRAWOWANIA: ODPROWADZENIE NADMIARU WÓD OPADOWYCH Z TERENÓW BOISKA SPORTOWEGO W BYSTRZEJ	
LOKALIZACJA:		BYSTRZA, GMINA RADZIECHOWY- WIEPRZ	
DZIAŁKI NR:		150/1, 150/2, 148/2, 292, 176/4, 176/8, 176/7, 176/3, 172/15, 172/24, 172/25, 172/26, 172/27, 172/28, 172/29, - obręb ewidencyjny Bystra	
INWESTOR:	URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ	RYS. NR	I-7
ADRES:	WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	INSTAL.
NAZWA RYSUNKU:		SKALA 1:10	
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ		DATA:	XI 2010 r.
PROJEKTANT:	mgr inż. Robert Jeż upr. nr SLK/0872/PW08/04 specj. instal.	PODPIS:	
AUTORZY OPRAWOWANIA:	mgr inż. Arkadiusz Krzesak upr. nr SLK/2182/PWOK/08 specj. konstr.-bud.	PODPIS:	
	mgr inż. Dariusz Gęga		