

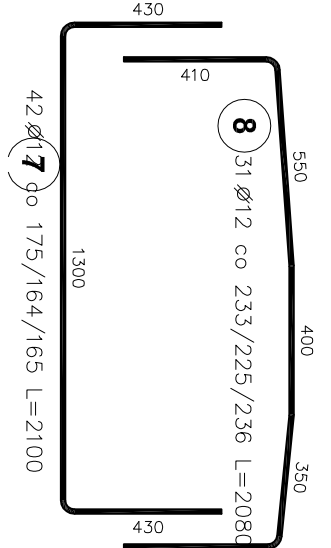


A-A

SKALA 1:20

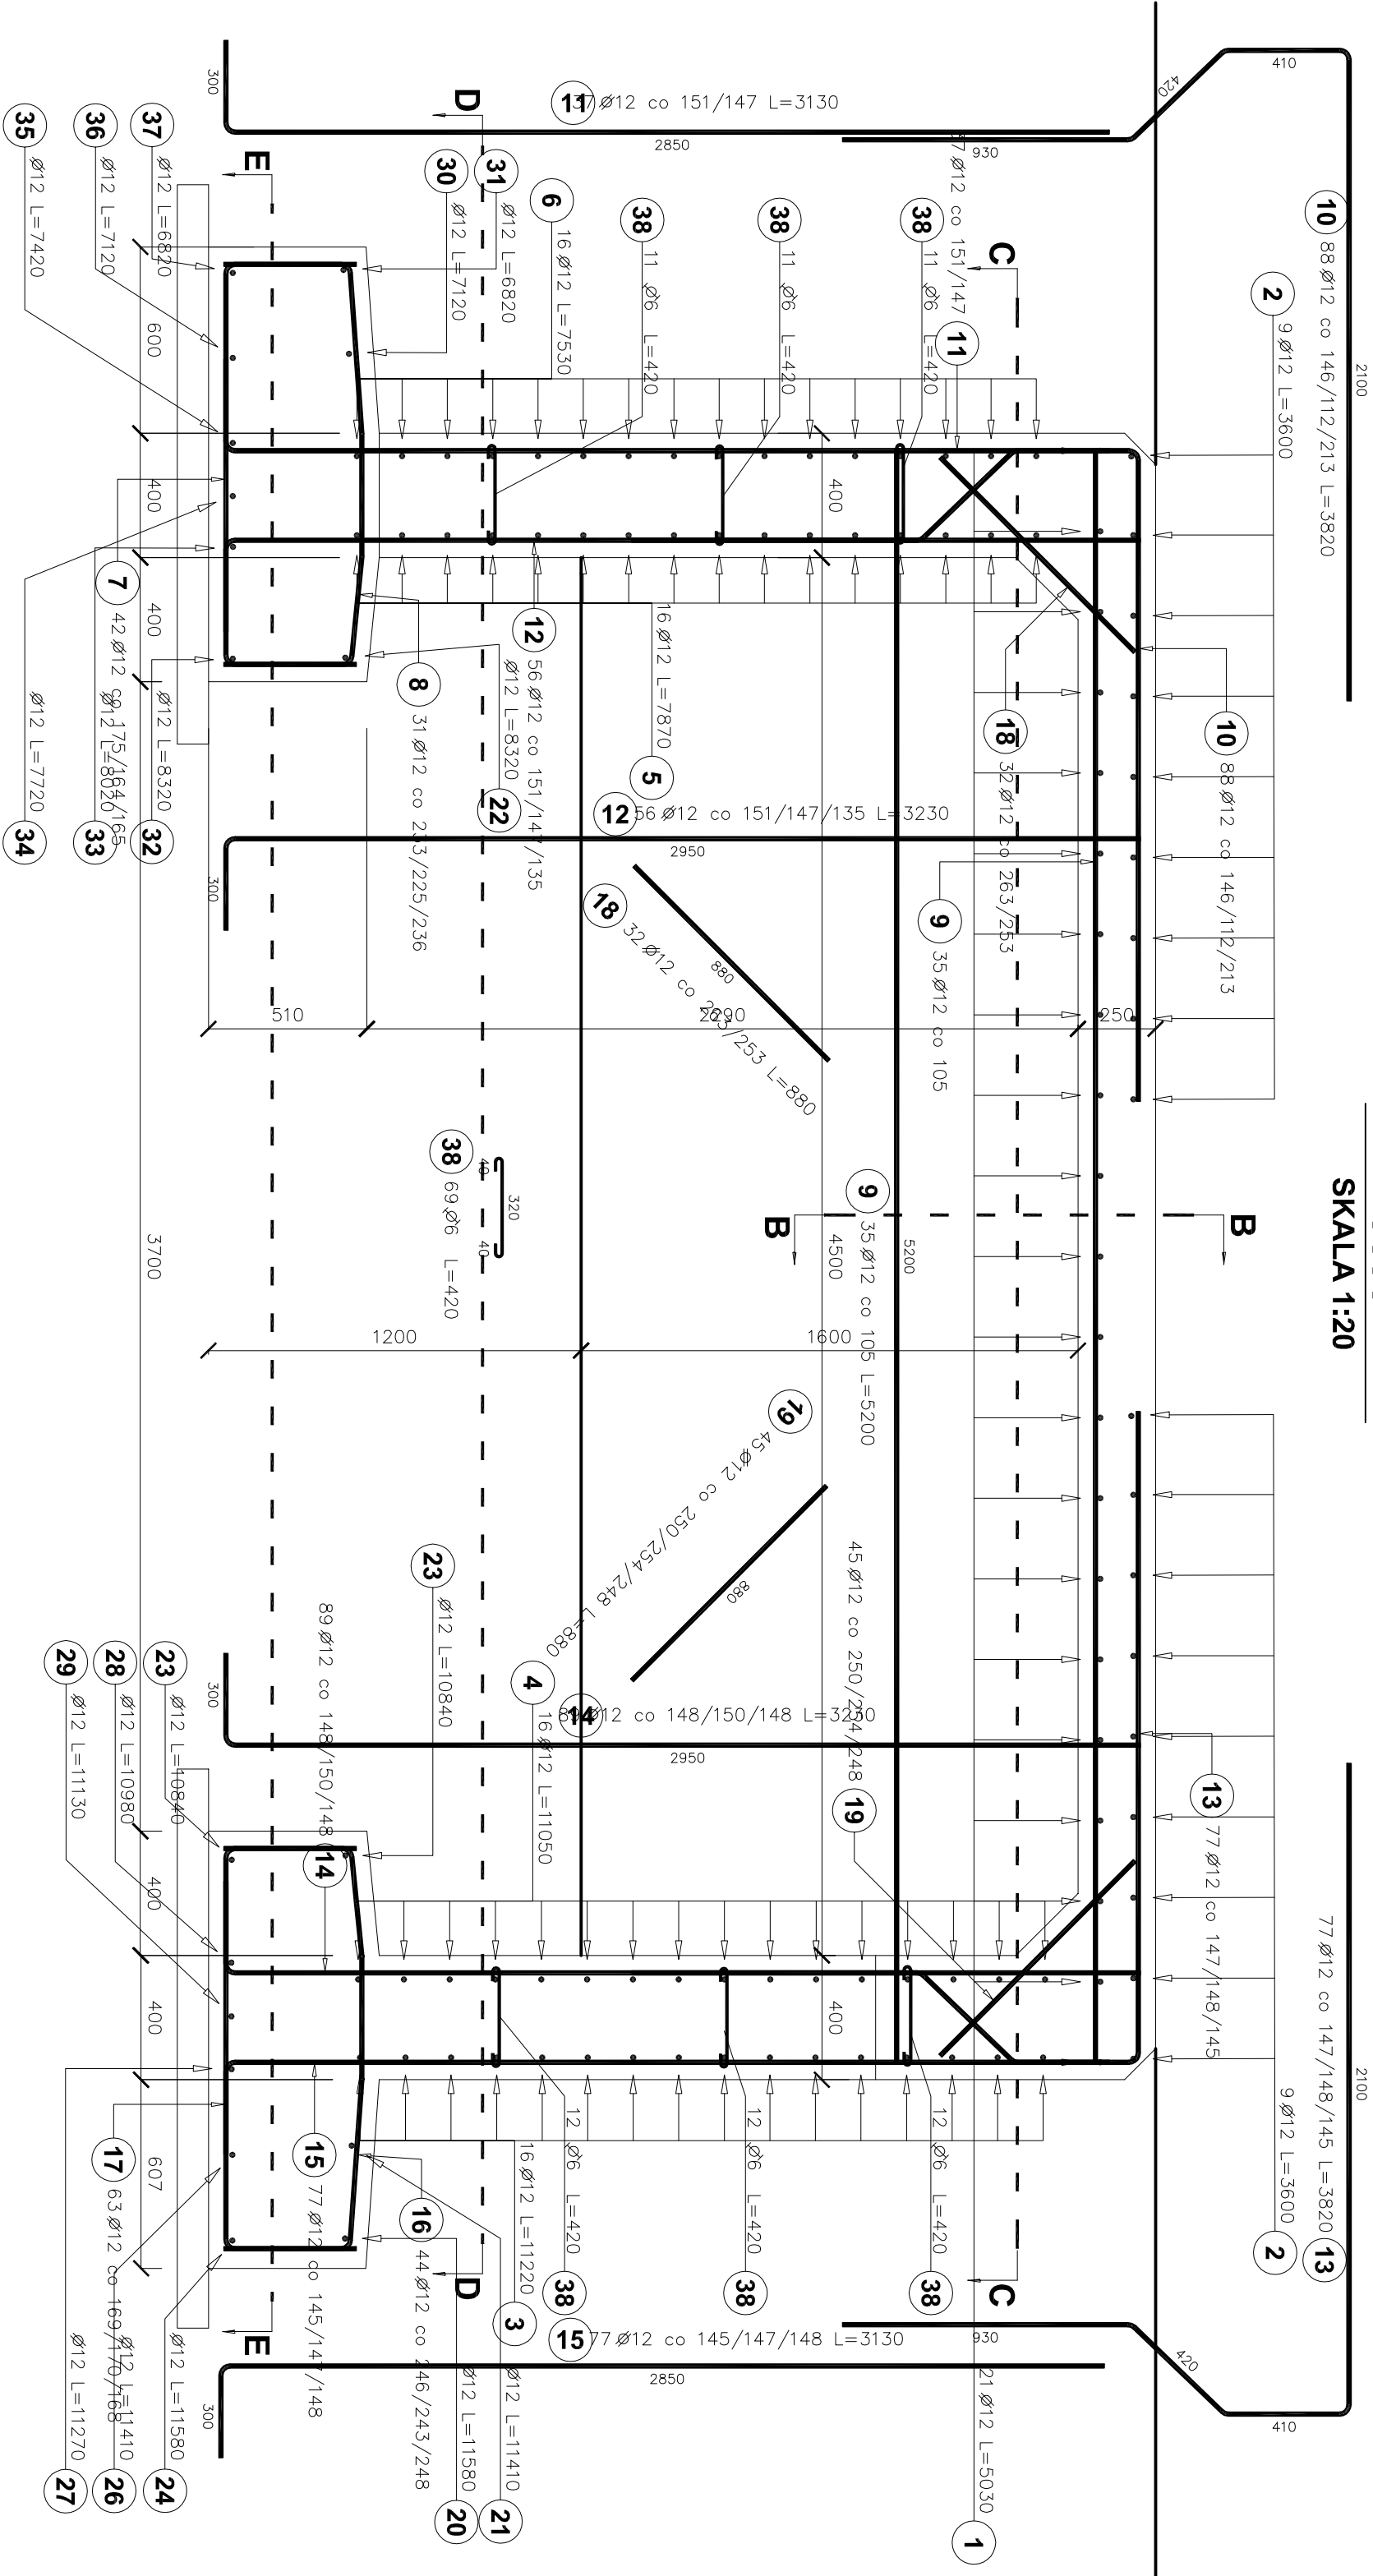

B-B
SKALA 1:20

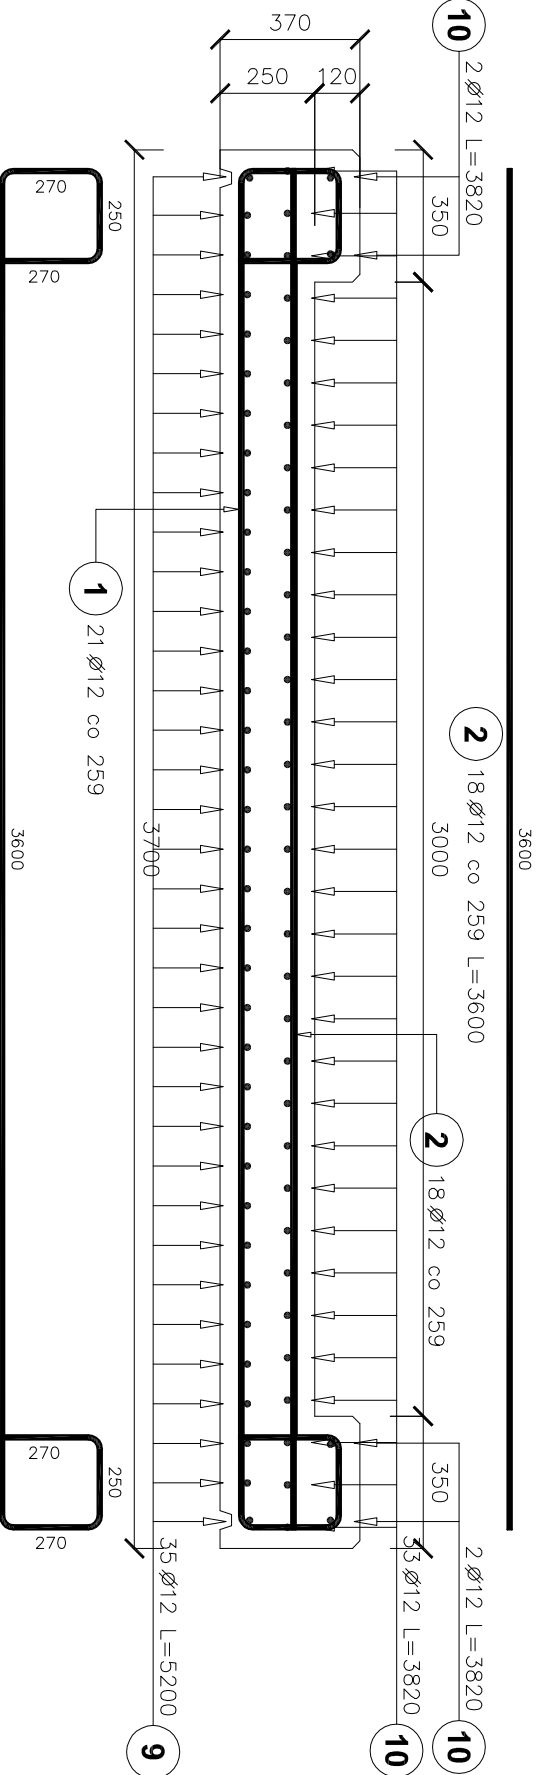

UWAGA:

KONSTRUKCJA ŻELBETOWA :

Beton: C25/30 (B30)

Stal: –Zbrojenie główne: A-II (18G2)

–Przewiązki: A-I (PB 240)

Klasa środowiskowa: XC4

Otulina: 50mm

Maksymalna wartość w/c: 0,50

Minimalna zawartość cementu: 300 [kg/m³]

Podkładki dystansowe zbrojenia 4[szt/m²]

WMIARY PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH
NALEŻY SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE
SPÓRZĄDZONE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
SZCZEGÓŁOWE

Poz.	Stal		Długość (mm)	w elementach	Liczba elementów		Długość łączna (m)	
	Ø	A-I / A-II				ogółem	A-I Ø 6 / Ø 12	A-II Ø 12
1	12		5030	21	1	21		105,63
2	12		3600	18	1	18		64,80
3	12		11220	16	1	16		179,52
4	12		11050	16	1	16		176,80
5	12		7870	16	1	16		125,92
6	12		7530	16	1	16		120,48
7	12		2100	42	1	42		88,20
8	12		2080	31	1	31		64,48
9	12		5200	35	1	35		182,00
10	12		3820	88	1	88		336,16
11	12		3130	37	1	37		115,81
12	12		3230	56	1	56		180,88
13	12		3820	77	1	77		294,14
14	12		3230	89	1	89		287,47
15	12		3130	77	1	77		241,01
16	12		2080	44	1	44		91,52
17	12		2100	63	1	63		132,30
18	12		880	32	1	32		28,16
19	12		880	45	1	45		39,60
20	12		11580	1	1	1		11,58
21	12		11410	1	1	1		11,41
22	12		8320	1	1	1		8,32
23	12		10840	2	1	2		21,68
24	12		11580	1	1	1		11,58
25	12		10840	1	1	1		10,84
26	12		11410	1	1	1		11,41
27	12		11270	1	1	1		11,27
28	12		10980	1	1	1		10,98
29	12		11130	1	1	1		11,13
30	12		7120	1	1	1		7,12
31	12		6820	1	1	1		6,82
32	12		8320	1	1	1		8,32
33	12		8020	1	1	1		8,02
34	12		7720	1	1	1		7,72
35	12		7420	1	1	1		7,42
36	12		7120	1	1	1		7,12
37	12		6820	1	1	1		6,82
38	6		420	69	1	69		28,98
Długość wg średnic (m)							28,98	3034,44
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							6,43	2694,58
Masa łączna wg gotunku stali (kg)							6,43	2694,58
Ogółem (kg)								2701,02

pracownia projektowa		TEMAT OBRACOWANIA	
KBN PROJEKT		REMONT MOSTU NA UL. PEKOW W KM 0+022	
LOKALIZACJA		W MIEJSCOWOŚCI RADZIECHOWY	
		W RAMACH USŁUWIANIA SKUTKOW KLESK ZWYOLOWYCH	
DZIAŁKI NR 64/004, 433/126 - OBRĘB EWID. RADZIECHOWY			
INWESTOR:		URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ	
		WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY	
STROJNIK		RIS. NR	
PROJEKT UPROSZCZONY		K-9	
BRANŻA:			
KONSTRUKCYJNA		SKALA 1:20	
NADZIA RSJ.NJLZ		DATA:	
ZBROJENIE W PRZEKROJACH A-A, B-B		VIII 2011 r.	
PROJEKTANT:		PDRBS	
mgr inż. Arkadiusz Krzesak			
upr. nr SLK/2182/PWOK08			