


Szkic zabezpieczenia obudowy zasuw

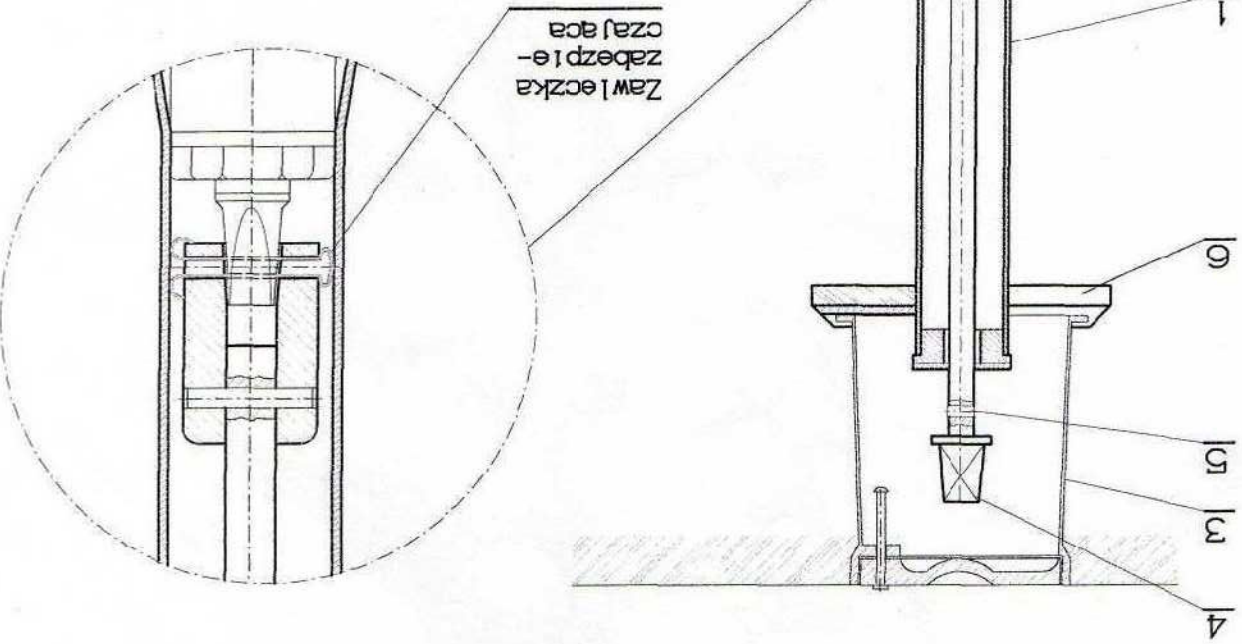

UWAGA
 Dla wprowadzenia zawleczki
 pomiędzy łącznik obudowy zasuw
 (zaworu) i jej trzpień, należy
 wspólnie owiercać obie części.

1	Obudowa zasuw teleskopowa
2	Zasuwa kołnierzowa płaska lub nawierłka
3	Skrzynka żelwna do zasuw
4	Łeb obudowy do klucza zasuw
5	Zawleczka zabezpieczająca
6	Płyta podkładowa pod skrzynkę