



TRZPIEŃ ŻELBETOWY: POZ.SPC-3

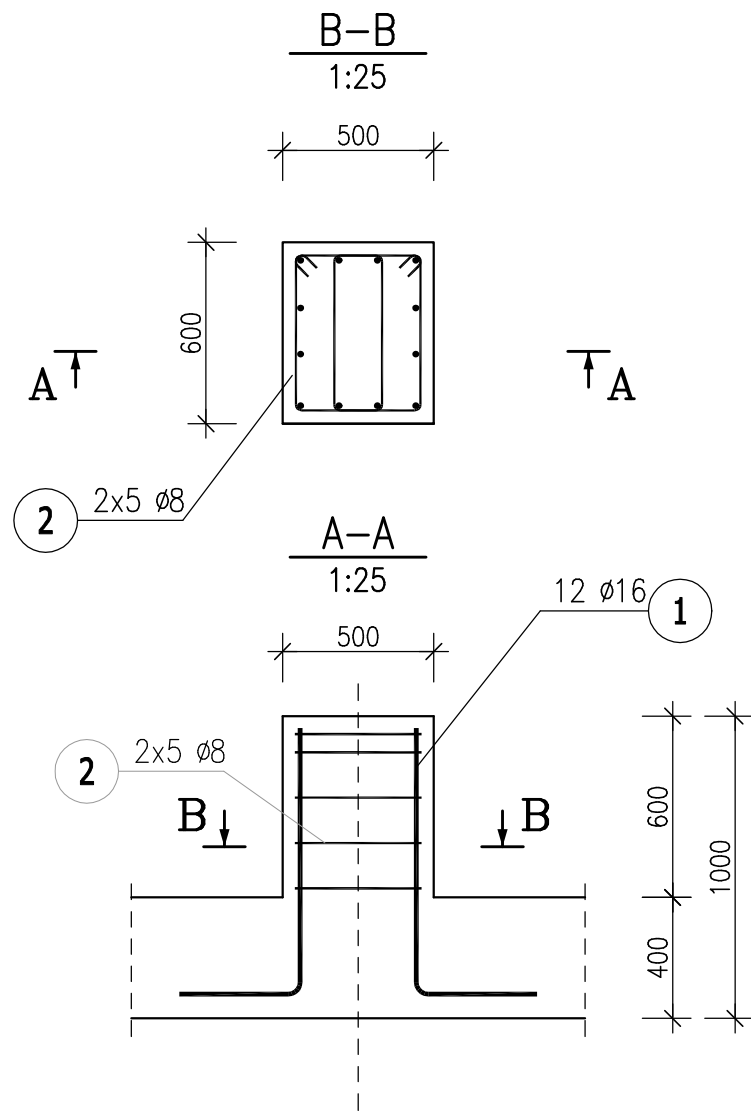

Poz.SPL-3 ŁAWA FUNDAMENTOWA (3.6mb)

Skala 1 : 25

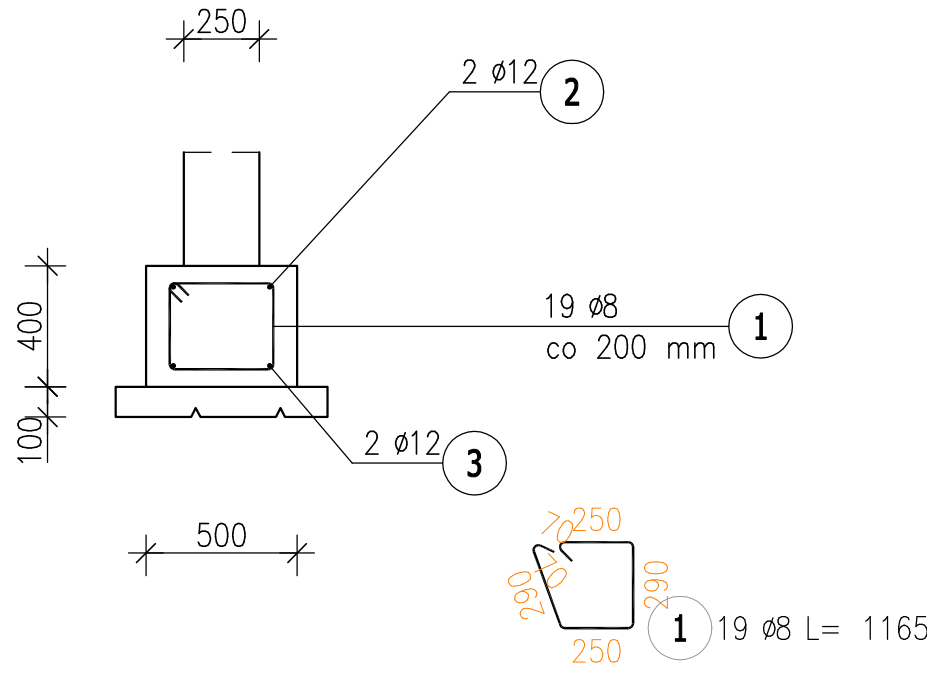

### ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN		
							ø8	ø12	ø16
Poz. SF-3 – STOPA FUNDAMENTOWA – 1 szt.									
SF-3	1	12	6,730	19	1	19		127,87	
	2	12	3,975	33	1	33		131,18	
	3	12	6,930	19	1	19		131,67	
	4	12	4,175	33	1	33		137,78	
Poz. SFC-3 – – 1									
SFC-3	1	16	1,260	12	1	12			15,12
	2	8	1,710	10	1	10	17,10		
Poz. SPL-3 – ŁAWA FUNDAMENTOWA – 3.6 mb									
SPL-3	1	8	1,165	19	1	19	22,14		
	2	12	3,600	2	1	2		7,20	
	3	12	3,600	2	1	2		7,20	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							39,23	542,89	15,12
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,888	1,578
MASA [kg]							15,50	482,09	23,86
MASA CAŁKOWITA [kg]							521,44		

- Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
- Opis długości haka: gabarytowy
- Długość pręta L: rzeczywista

- UWAGI:
- WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOSZĄ SIĘ DO POZIOMU ±0,00=448.50m n.p.m
  - WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]
  - DANE MATERIAŁOWE:
    - BETON - C25/30 (B30) W8
    - STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN (RB 500W)
    - STRZEMIIONA: A-I (S33SX), AIII-N (RB 500W)
  - OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH:
    - 50mm - DOLNA
    - 40mm - BOCZNA I GÓRNA
  - KLASA EKSPOZYCJI: - XC2 - FUNDAMENTY
  - IZOLACJE CZĘŚCI PODZIEMNEJ:
    - POZIOMA - FOLIA IZOLACYJNA
    - ŚCIAN BOCZNYCH - ROZTWORY ASFALTOWE
  - RYСУNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM I "BRANŻAMI"
  - FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) GR. 10cm
  - W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RODZAJ GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA. W PRZYPADKU STWIERDZENIA SŁABEJ WARSTWY NALEŻY POGŁĘBIĆ WYKOP DO WARSTW NOŚNYCH. A RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM C12/15 (B15)
  - ZBROJENIE PIONOWE ŚCIAN SPIĄC SPINKAMI #6-400/400 Z STALI A-0
  - ZBROJENIE ŚCIAN W SKOSACH DOCIĄĆ NA BUDOWIE DO Kształtu
  - OSWIETLENIE ORAZ PROWADZENIE KABLI WYKONAĆ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO I ARCHITEKTONICZNEGO

REV NR:	DATA	ZAKRES:	PODPIS:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
BIURO: UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 33a p.107 34-300 ŻYWIEC		<div><div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>CONSED</b> KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA</div></div>	TELEFON: SZYMON DUDA: +48 506 141 117
TEMAT :  BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
LOKALIZACJA:  NA DZ. NR 7287/1, 7201 (UL. KAMIENNA), 7303/1 (UL. SZKOLNA) OBREB 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ			
INWESTOR:  GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY			
	IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jacek ŁACIAK	SLK/3987/P00K/11	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Szymon DUDA	SLK/3988/P00K/11	
STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY			DATA: 31.03.2022r.
BRANŻA : KONSTRUKCJA			SKALA: 1:25
NAZWA RYSUNKU :  STOPA ŻELBETOWA: SF-3			NUMER RYSUNKU :  KS / 09 / 0
			ELEMENT NR RYS. REWIZJA