


# Umocnienie rowu

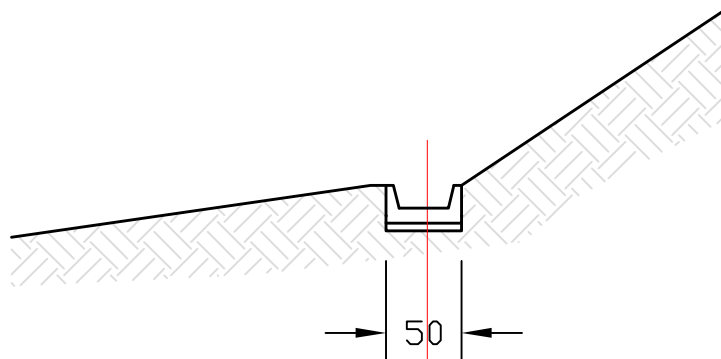

Korytka trapezowe	25cm
Podsypka cementowo - piaskowa	5cm
Istniejąca konstrukcja pobocza	

Wykonał:		Nazwa i adres obiektu opracowania: Remont podmytego korpusu drogi do Howańców wraz z zabezpieczeniem skarpy na długości 24m w miejscowości Brzuśnik, powiat żywiecki	Skala: 1:50
		Nazwa rysunku: Szczegół konstrukcyjny Umocnienie rowu Przekroje typowy	Nr. rys. 3
Data:	sierpień 2010		